

## الترا مم 21.52 واضحة خفف مغلقة مصنع الزجاج

### حوالي 21.52 مم الترا واضحة خفف مغلقة الزجاج

مم خفف واضحة جداً مغلقة يتكون الزجاج أعلى اثنين اللوحات 10 ملم [انخفاض الحديد الزجاج](#) الرهينة بشكل دائم جنباً إلى 21.52 مم جنب مع مم 1.52 بغب إنتيرلايبر عن طريق الخاضعة للرقابة، الضغط العالية و عملية التدفئة الصناعية. نتائج عملية التصفيح بالألواح "الزجاجية عقد معا في حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. مغلقة ويصنف الزجاج "زجاج الأمان بالصف

### الترا واضحة خفف مغلقة زجاجية مميزة

#### أمان عالي

عندما يكون الزجاج مغلقة هجوم من قبل قوة خارجية، من الصعب أن يكون اخترقت سبب الفيلم بغب قوية المتابرة ويمكن أن تستوعب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كان مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إنتيرلايبر وعدم التشتت

#### سوبر عالية الشفافية

واضح جداً مغلقة الزجاج بشفافية عالية فائقة، ولون محايد صنع الزجاج مثالية استخدامها في التي تتطلب قدرا كبيرا من الشفافية والوضوح.

#### خلق الحس الجمالي إلى بناء

انخفاض الحديد مغلقة الزجاج سوف تجميل المباني ومواءمة ظهورهم مع آراء المحيطة التي تفي بالطلب من المهندسين المعماريين

### الترا مم 21.52 واضحة خفف مغلقة مواصفات الزجاج

الحجم: ماكس 3000 \* 8000 مم، ميني 150 \* 300 مم

التكوين: قطعتين [10 مم الترا مسيح الزجاج](#) مع أربع طبقات واضحة بغب

جميع تجهيز عمله على الزجاج مغلقة مثل قطع بحجم مخصص، مصقول الحواف، قطع من الشقوق، ثقب الحفر، وما يجب أن يتم قبل تلميع.

### الترا مم 21.52 واضحة خفف مغلقة الزجاج التطبيق

- سلة مول ستارة الجدار الزجاج، محل الزجاج، الزجاج كوه المطار
- الدرايزين الزجاج، الزجاج الممر الطويل، ممشى الزجاج، زجاج حوض السمك

• العديد من الآخرين.

### معيار نوعية الزجاج مغلفة


الصيني القياسي، GB15763.3 وفقا

المعايير الأوروبية، EN12543 ووفقا


القياسية الأمريكية، ANSIZ97.1 وفقا

المعيار الأسترالي، AS/NZS2208، وفقا

### تجهيز الزجاج بالثقوب والقواطع

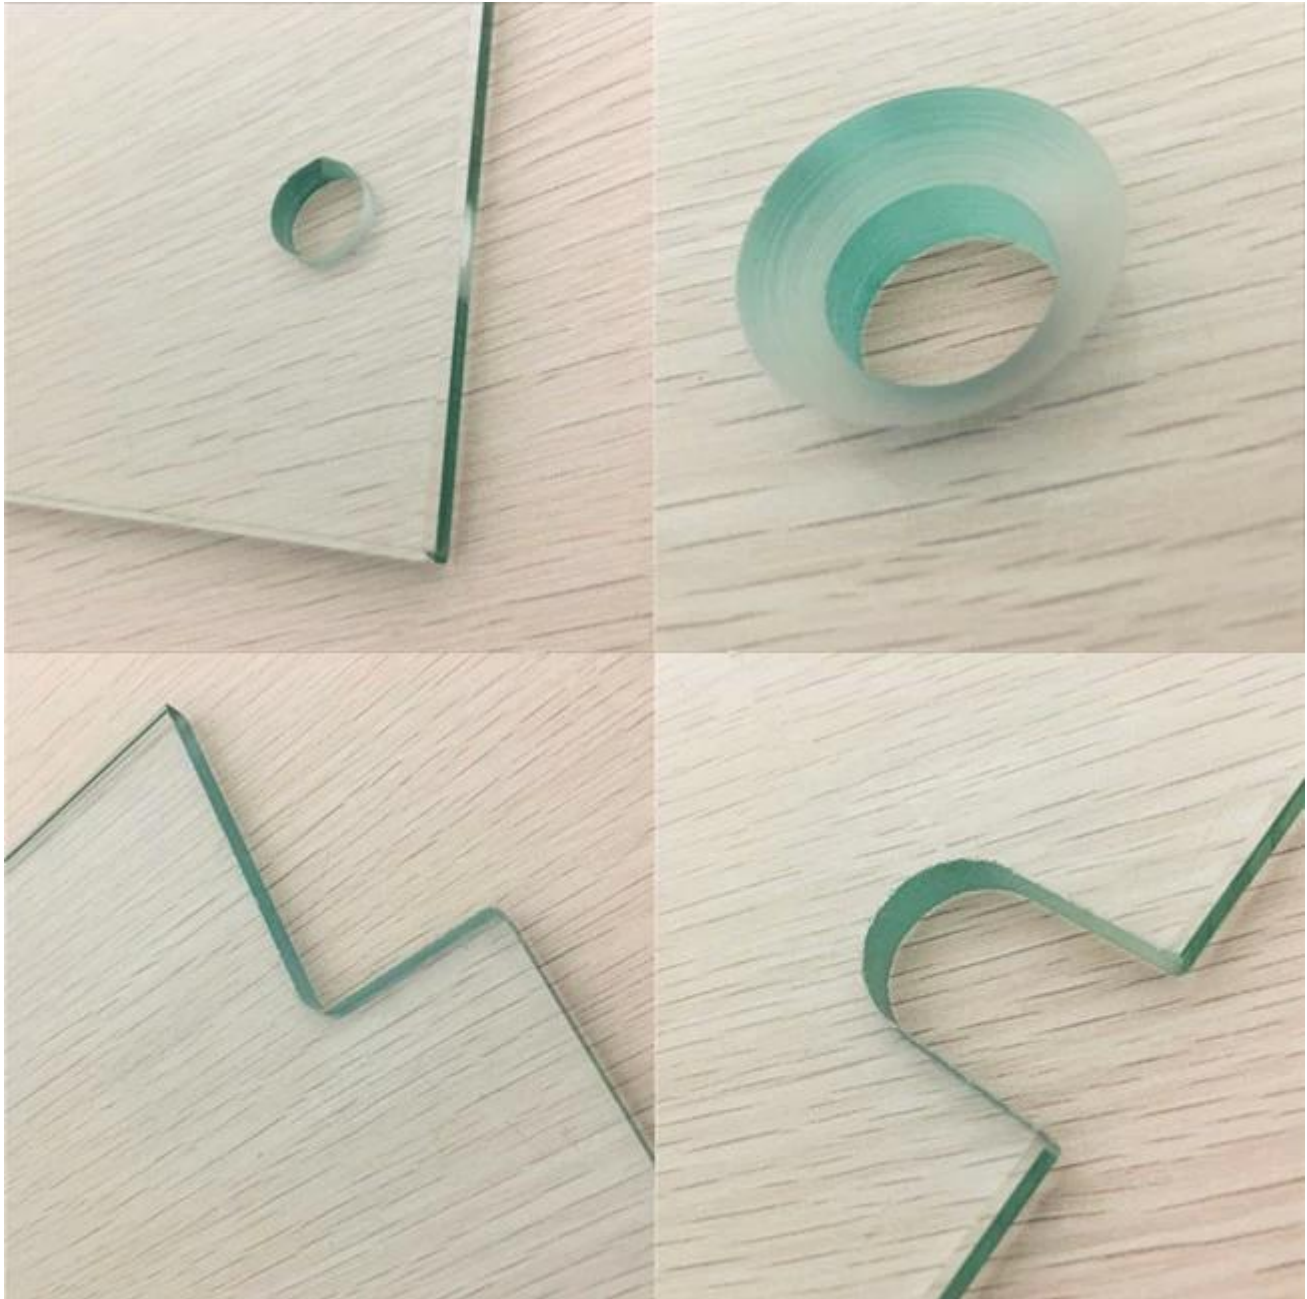

الفرق بين الحديد واضحة ومنخفض طبيعي خفف مغلفة الزجاج

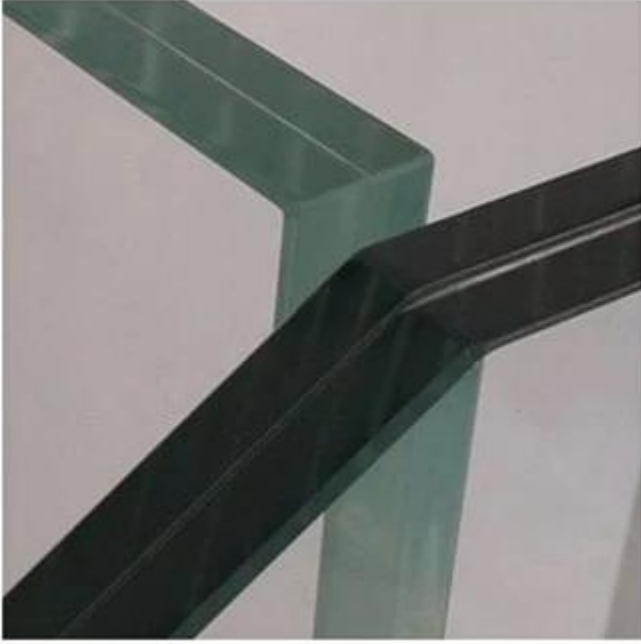

خفف من مصنع لإنتاج الزجاج مغلفة



خفف من الزجاج مغلفة سلامة التعبئة والتحميل

