

## الصين 8.76 مم مسح مصنع الزجاج مغلفة

### حوالي 8.76 الزجاج مغلفة مم عديم اللون

مسح مم 8.76 خفف مغلفة الزجاج تتكون من قطعتين 4 مم واضح الزجاج المقوى الرهينة بشكل دائم جنباً إلى جنب مع إينتيرلايبر بغب 0.76 ملم عبر الخاضعة للرقابة، الضغط العالية و عملية التدفئة الصناعية. نتائج عملية التصفيح بالألواح الزجاجية عقد معا في "حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. مغلفة ويصنف الزجاج "زجاج الأمان بالصف

### مم 8.76 واضحة خفف مغلفة زجاجية مميزة

#### أمان عالي

عندما يكون الزجاج مغلفة هجوم من قبل قوة خارجية، فإنه من الصعب أن اخترق لأن الفيلم بغب قوية المنابرة ويمكن أن تستوعب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كان مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إينتيرلايبر وعدم التشتت

#### عزل الصوت

فيلم بغب نوع من يمكن حظر المواد العضوية، والموجات الصوتية. ولذلك، سلامة مغلفة الزجاج يوفر أداء أفضل في عزل الصوت من الزجاج الخالص نفس سمك

#### خلق الحس الجمالي إلى بناء

الزجاج الرفائقي سوف تجميل المباني والمواءمة بين ظهورهم مع آراء المحيطة التي تفي بالطلب من المهندسين المعماريين

#### مواصفات الزجاج مغلفة شفاف 8.76 مم

تكوينها: تتكون مع قطعتين 4 مم واضحة خفف من الزجاج مع اثنين من طبقات واضحة بغب

الحجم: ماكس 3000 \* 8000 مم، ميني 150 \* 300 مم، مخصصة أي حجم يمكن أن يتم إنتاجها

التجهيز القيام بذلك، لكن الحاجة إلى coud حواف البولندية، ثقب الحفر، قص زوايا السلامة، قطع من الشقوق، والقواطع، جميع الانتهاء قبل تلميط

#### :سلامة 8.76 ملم مغلفة الزجاج في أغلب الأحيان استخدام أسفل التطبيق

- الدرايزين الزجاج، حديدي، شرفة، درايزين درج
- الجدار، المحلات، مركز التسوق الدعائم partiton زجاج مكتب

- منور الخارجي، سقف ومظلة والممر الطويل
- العديد من الآخرين.

### الأمن مغلقة معيار نوعية الزجاج


الصيني القياسي، GB15763.3 وفقا

المعايير الأوروبية، EN12543 ووفقا


القياسية الأمريكية، ANSIZ97.1 وفقا

المعيار الأسترالي، AS/NZS2208 وفقا

8.76 مم 12.76 مم 17.52 مم واضحة خفف مغلقة الزجاج

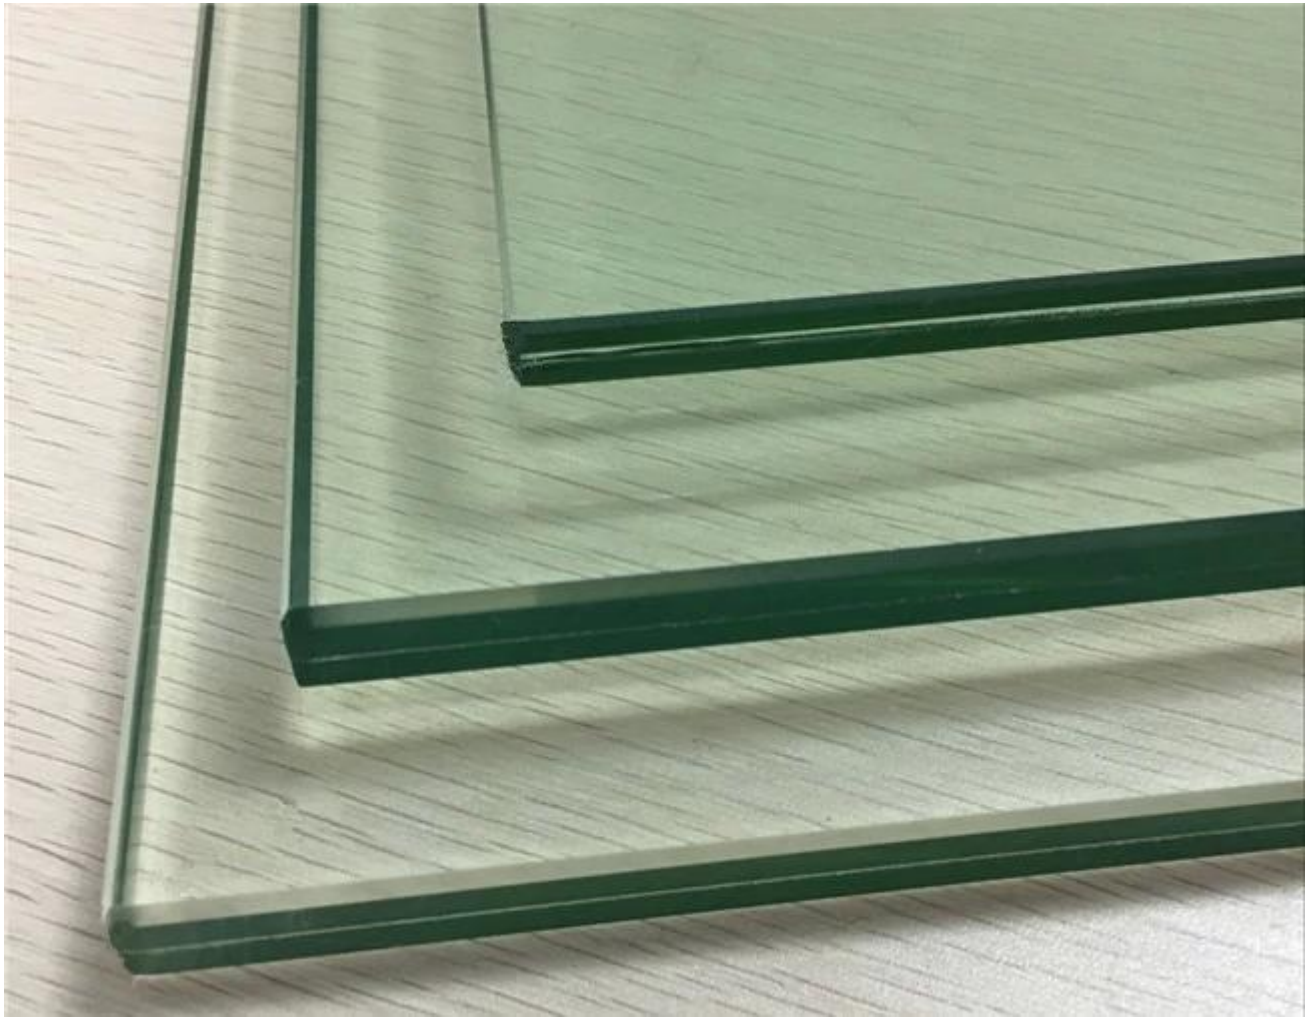

خفف من الزجاج مغلقة بالقواطع والنقوب

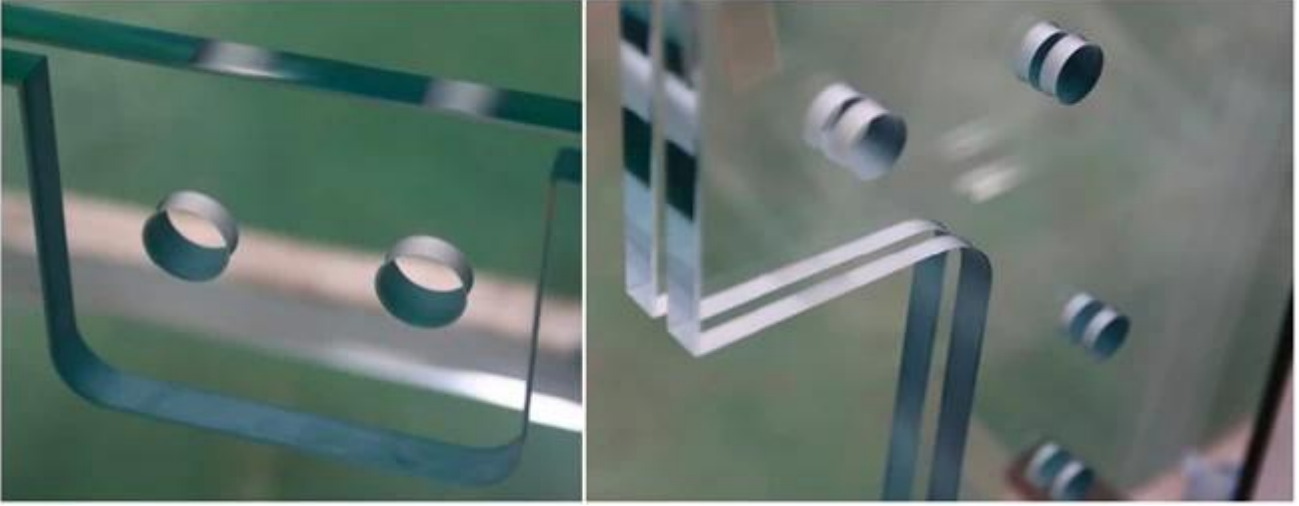

خفف من مصنع لإنتاج الزجاج مغلفة



الأوتوكلاف الزجاج مغلفة



خفف من الزجاج مغلقة سلامة التعبئة

