

الصين مصنع الزجاج واضحة 5 مم

حوالي 5 مم واضحة خفف من الزجاج

مم مسح الزجاج، أيضا تشديد الزجاج، صلابة الزجاج، الزجاج المقوى، إس جي الزجاج، والزجاج المقاوم الأثر، هو ملفقة بتدفئة 5 [الزجاج المصفول واضح 5 مم](#) إلى ما يزيد على 600 درجة مئوية والتبريد فإنه سريعاً، تأمين الأسطح الخارجية للزجاج في حالة عالية ضغط، والنواة أو مركز للزجاج في التعويض عن التوتر. إنه من دواعي سروري سلامة زجاج الذي يستخدم عندما تكون القوة والمقاومة الحرارية والسلامة من الاعتبارات الهامة.

مم خفف من الزجاج واضحة مميزة 5

قوة عالية

من الزجاج المصفول العادي. أنها قادرة على الصمود في timesينفذ الزجاج أيضا في مقاومة الانحناء وضرب نظراً لقوتها العالية 3-5 Mpa.وجه السطح ضغط 95

أمان عالي

عندما يكون الزجاج مكسورة، فإنه يتحول إلى حبيبات الفولت مع زوايا منفرجة، والذي تضمن يقلل من السلامة للتأكد من الإنسان غير مؤذية، وتشديد عملية إلى حد كبير خطر الكسر الحراري لضمان أقل خسارة.

استقرار الحرارة

خفف من الزجاج قادرة على تحمل تغيير درجة حرارة من 250 إلى 320°C وفي حين يمكن أن يتحمل الزجاج المملدن العادي فقط 20 °C. إلى 100

مقارنة الأداء

العناصر	خفف من الزجاج	شبه الزجاج	الزجاج المملدن العادي
سلامة	أفضل	العالم	لا شيء
كثافة	152Mpa	/	30-90Mpa
الثبات الحراري	250-320°C	100 °C	20-100 °C
التوتر السطحي	95Mpa	24-69Mpa	/
الدولة مقطوعة	زاوية منفرجة الحبوب	إطلاق النار--كسر	حادة

مواصفات الزجاج واضحة 5 مم

المساحة المتوفرة: الحد الأقصى 3000 * 8000 مم، الحد الأدنى 150 * 300 مم، أي تخصيص الحجم.

تجليف الحواف، قطع من الشقوق، حفر ثقوب، طحن الزوايا وما إلى ذلك، كل ما يمكن القيام به، ولكن يجب أن يتم قبل تلميع.

عمل الحافة

فلم رصاص (ج الحافة)، (T ويمكن أن يتم أي حواف تماما عن 5 مم من الزجاج المقوى واضحة، مثل حافة مصقول مسطحة) حافة الحافة، حافة مات، ركن جولة الحافة ogee، مشطوف حافة.

الثقوب والشقوق

يمكن أن يكون الزجاج التي تم توفيرها مع حفر ثقوب (بغض النظر عن مستقيم أو مخروطية الشكل) وقطع من الشقوق. ونحن سوف ننظر في مواقع الثقب والشق والحجم وفقا للرسومات الخاصة بك. رجاءً يرجى الاختيار أدناه التفاصيل:

حافة الزجاج إلى أقرب نقطة من ثقب	5 1.5 حافة الزجاج المقوى لا ينبغي أن يكون الزجاج الثقوب الموجودة على أي أقرب من 1.5 5 مرات سمك الزجاج.
الزاوية الزجاج إلى أقرب نقطة من ثقب	لا ينبغي أن تكون ثقوب يقع أي أقرب من 6.5 مرات سمك 5 مم مسح الزجاج المقوى.
بعد ثقوب	بعد الحد الأدنى ثقب يجب أن لا تقل سماكة الزجاج. الحد الأقصى لا ينبغي أن يكون بعد الحفرة أكثر من 1/3 البعد أضيق من القطعة.
الشقوق والفواصل	يجب أن تحتوي كافة شرائح مع دائرة نصف قطرها يساوي أو أكبر من سمك الزجاج.

الأشكال

كما يمكن القيام بمسح الشكل 5 مم خفف من الزجاج، مثل الجولة، Jimmy Glass، ما عدا مسح المستطيل 5 مم خفف من الزجاج، شبه منحرف، موازية، إلخ.

5 مم خفف من الزجاج واضحة التطبيق

- تستخدم في المناطق الداخلية مثل رفوف الحمام الزجاج والجدران الزجاجية، إلخ.
- تستخدم في الخارج مثل زجاج النوافذ والزجاج الاحتباس الحراري، إلخ.
- تستخدم في الأثاث مثل الزجاج أعلى الجدول، وزجاج الباب مجلس الوزراء، إلخ.
- العديد من الآخرين.

معياري نوعية الزجاج

المعيار الأوروبي خفف من الزجاج EN12150 ووفقا


القياسية الأمريكية ASTM1048 ووفقا

ووفقا جياهايت مستوى الزجاج 1998-9963

ووفقا جياهايت 1999-17981 الصينية القياسية التي تطف وعرزت الحرارة الزجاج

.منظمة التضامن المسيحي الدولية، IGCC، (CCC) تمرير الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة

معالجة السلامة خفف من الزجاج

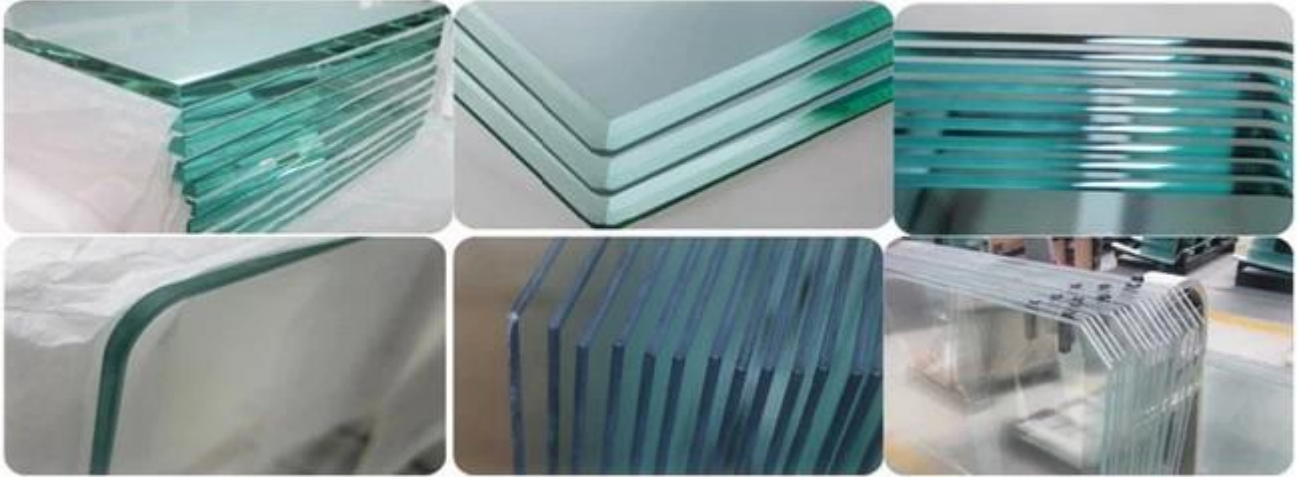

الفرق عندما تطفو الزجاج وكسر الزجاج المقوى



فرن الزجاج



خفف من الزجاج سلامة التعبئة

