الصين مصنع الزجاج واضحة 5 مم

حوالي 5 مم واضحة خفف من الزجاج

مم مسح الزجاج، أيضا تشديد الزجاج، صلابة الزجاج، الزجاج المقوى، إس جي الزجاج، والزجاج المقاوم الأثر، هو ملفقة بتدفئة 5 الزجاج المصقول واضح 5 مم إلى ما يزيد على 600 درجة مئوية والتبريد فإنه سريعاً، تأمين الأسطح الخارجية للزجاج في حالة عالية ضغط، والنواة أو مركز للزجاج في التعويض عن التوتر. إنه من دواعي سروري سلامة زجاج الذي يستخدم عندما تكون القوة والمقاومة الحرارية والسلامة من الاعتبارات الهامة.

مم خفف من الزجاج واضحة مميزة 5

قوة عالية

من الزجاج المصقول العادي. أنها قادرة على الصمود في timesينفذ الزجاج أيضا في مقاومة الانحناء وضرب نظراً لقوتها العالية 3-5 وجه السطح ضغط 95Mpa.

أمان عالي

عندما يكون الزجاج مكسورة، فإنه يتحول إلى حبيبات الفولت مع زوايا منفرجة، والذي تضمن يقلل من السلامة للتأكد من الإنسان غير مؤذية، وتشديد عملية إلى حد كبير خطر الكسر الحراري لضمان أقل خسارة.

استقرار الحرارة

خفف من الزجاج قادرة على تحمل تغيير درجة حرارة من 250 إلى 320℃ وفي حين يمكن أن يتحمل الزجاج الملدن العادي فقط 20 إلى 100 ℃.

مقارنة الأداء

العناصر	خفف من الزجاج	شبه الزجاج	الزجاج الملدن العادي
سلامة	أفضل	العام	لا شيء
كثافة	152Mpa	/	30-90Mpa
الثبات الحراري	250-320℃	100 ℃	20-100 ℃
التوتر السطحي	95Mpa	24-69Mpa	/
الدولة مقطوعة	زاوية منفرجة الحبوب	إطلاق النار--كسر	حادة

مواصفات الزجاج واضحة 5 مم

المساحة المتوفرة: الحد الأقصى 3000 * 8000 مم، الحد الأدنى 150 * 300 مم، أي تخصيص الحجم.

تجليف الحواف، قطع من الشقوق، حفر ثقوب، طحن الزوايا وما إلى ذلك، كل ما يمكن القيام به، ولكن يجب أن يتم قبل تلطيف.

عمل الحافة

قلم رصاص (ج الحافة)، ،(T ويمكن أن يتم أي حواف تماما عن 5 مم من الزجاج المقوى واضحة، مثل حافة مصقول مسطحة (حافة الحافة، حافة مات، ركن جولة الحافة ogee، مشطوف حافة.

الثقوب والشقوق

يمكن أن يكون الزجاج التي تم توفيرها مع حفر ثقوب (بغض النظر عن مستقيم أو مخروطية الشكل) وقطع من الشقوق. ونحن سوف تنظر في مواقع الثقب والشق والحجم وفقا للرسومات الخاصة بك. رجاءً يرجى الاختيار أدناه التفاصيل:

حافة الزجاج إلى أقرب نقطة من ثقب	5 1.5 مم مسح المقوى لا ينبغي أن يكون الزجاج الثقوب الموجودة على أي أقرب من مرات سمك الزجاج.
الزاوية الزجاج إلى أقرب نقطة من ثقب	لا ينبغي أن تكون ثقوب يقع أي أقرب من 6.5 مرات سمك 5 مم مسح الزجاج المقوى.
بعد ثقوب	بعد الحد الأدنى ثقب يجب أن لا تقل سماكة الزجاج. الحد الأقصى لا ينبغي أن يكون بعد الحفرة أكثر من 1/3 البعد أضيق من القطعة.
الشقوق والفواصل	يجب أن تحتوي كافة شرائح مع دائرة نصف قطرها يساوي أو أكبر من سمك الزجاج.

الأشكال

كما يمكن القيام بمسح الشكل 5 مم خفف من الزجاج، مثل الجولة، Jimy Glass، ما عدا مسح المستطيل 5 مم خفف من الزجاج شبه منحرف، موازية، إلخ.

5 مم خفف من الزجاج واضحة التطبيق

- تستخدم في المناطق الداخلية مثل رفوف الحمام الزجاج والجدران الزجاجية، إلخ.
- تستخدم في الخارج مثل زجاج النوافذ والزجاج الاحتباس الحراري، إلخ.
- تستخدم في الأثاث مثل الزجاج أعلى الجدول، وزجاج الباب مجلس الوزراء، إلخ.
- العديد من الآخرين.

معيار نوعية الزجاج

المعيار الأوروبي خفف من الزجاج EN12150 ووفقا

القياسية الأمريكية ASTM1048 ووفقا

ووفقا جيجابايت مستوى الزجاج 9963-1998

ووفقا جيجابايت 17981-1999 الصينية القياسية التي تلطف وعززت الحرارة الزجاج

منظمة التضامن المسيحي الدولية، IGCC، (CCC) تمرير الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة.

معالجة السلامة خفف من الزجاج

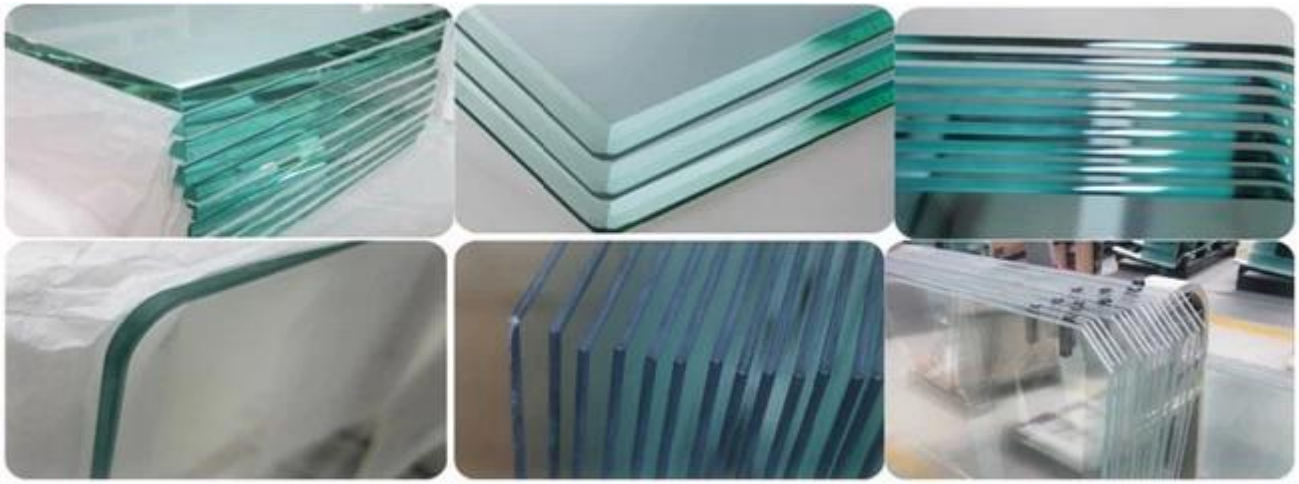

الفرق عندما تطفو الزجاج وكسر الزجاج المقوى

فرن الزجاج

خفف من الزجاج سلامة التعبئة