

# الطاقة إنقاذ 5 مم + 9 ألف + مصنع زجاج 5 مم منخفض ه واضحة معزول

## حوالي 5 مم + 9 ألف + 5 مم مسح زجاج معزول ه منخفضة

مم + 9 ألف + 5 مم واضحة وتتألف وحدة زجاج معزول ه منخفضة الزجاج واضحة 5 مم جزء واحد ولوحة واحدة 5 مم منخفض ه 5 الزجاج، مفصولة فاصل الألومنيوم ومختومة معا عند الحافة. المجال الجوي العازلة مليء بالهواء الجاف أو نبيلة الغاز، مثل الأرجون أو الكريبتون داخل إلى بطء تبادل الحرارة، والحد من الضوضاء المستويات. فاصل ألومنيوم مليء بحبيبات السليكا المجففة لضمان إزالة. يهدف إلى الحفاظ على المنازل أكثر دفئا في الشتاء وبرودة في الصيف IGU. أي رطوبة في المجال الجوي

## مميزة

### الخصائص البصرية

الضوء المرئي منافذه 5 مم + 9 ألف + 5 مم انخفاض واضح ه معزول الزجاج النظم هو حوالي 80% و انعكاس الضوء المرئي هو حوالي 10 في المائة؛

### الخصائص الحرارية

القيمة بشكل فعال خفض وحدات الزجاج المزدوج، ويمكن مزيد من خفض بملء خاملة الغازات مثل غاز الأرجون؛-U

### العزل الصوتي

زجاج معزول بالخير الصوت دليل على وظيفة، ويمكن الحد من الضوضاء من أكثر من 30 ديسيبل؛

### التكثيف

عزل الزجاج أدناه-65 درجة مئوية مما يضمن لا تشكيل التكثيف تحت التطبيقات العادية؛ IMY نقطة الندى من الزجاج

### الختم

فاصل الألومنيوم منحنى وشكلت مع أقل المفاصل والمزدوجة تلقائياً الأختام تطبيقها، مما يضمن خصائص ختم ممتازة والتطبيق الطويل طوال فترة الحياة.


## مم + 9 ألف + 5 مم واضحة منخفضة معزول مواصفات الزجاج 5

الحجم: ماكس: 2500 مم \* 4000 مم، ميني: 180 \* 350 مم

نوع الزجاج: مسج ملدنة معزول وحدات الزجاج والزجاج المقوى معزول واضحة

فاصل ملء: الجافة الهواء، والغازات الخاملة مثل الأرجون، إلخ.

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

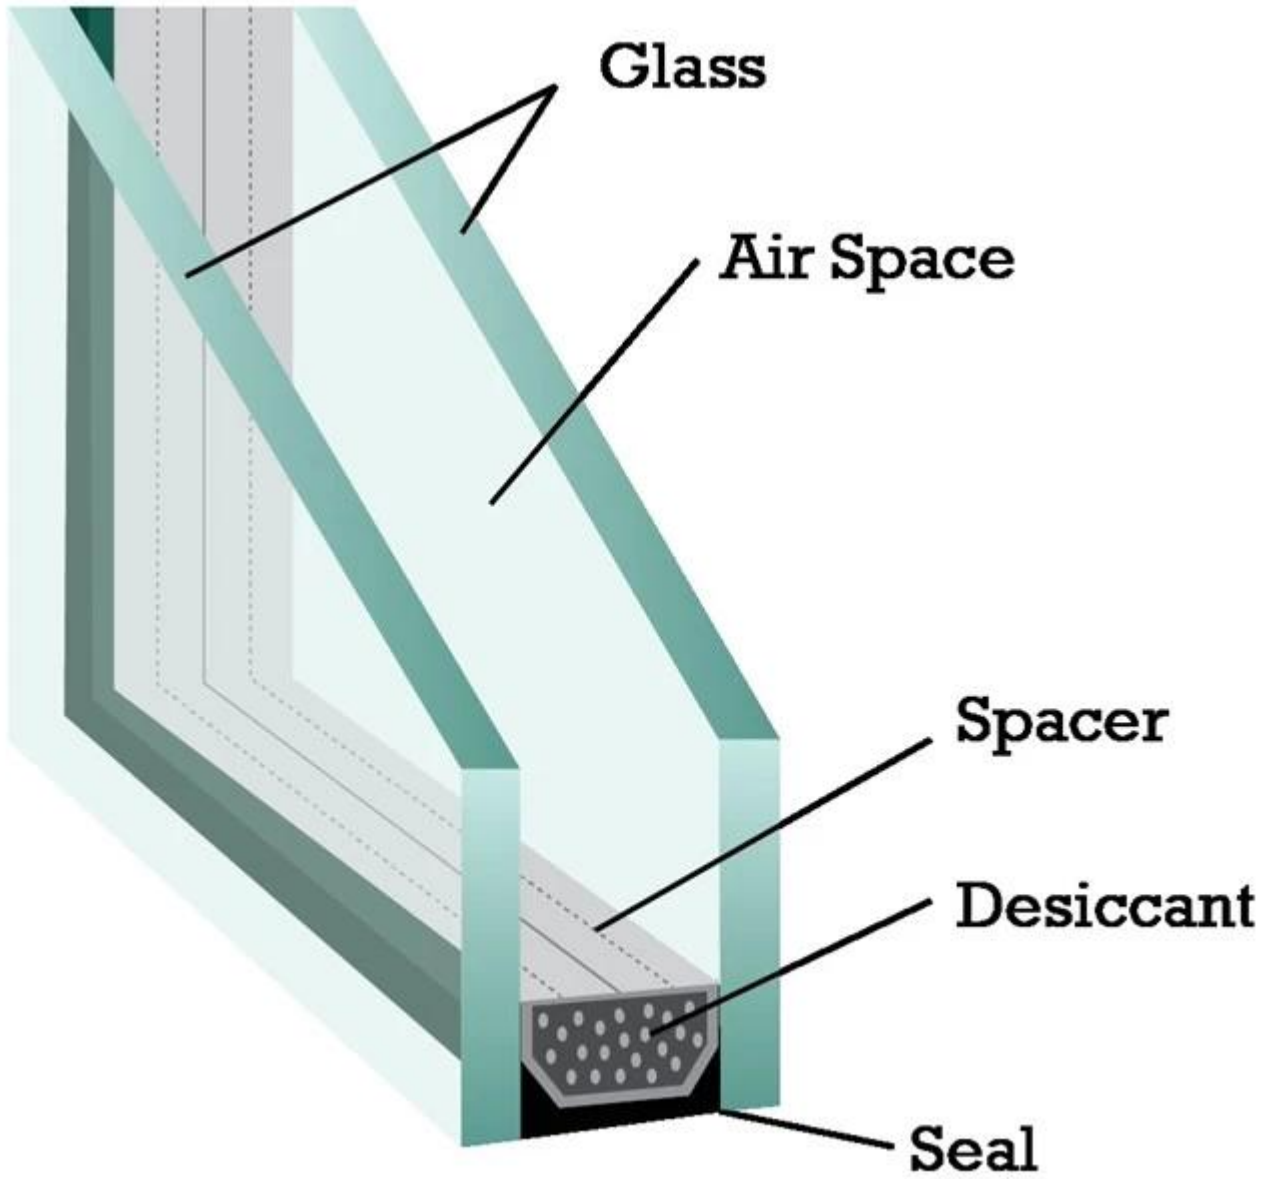

خط إنتاج الزجاج معزول



مستودع زجاج معزول

