

## **8,76 mm Ultra klar Sicherheit laminiert Glashersteller**

### **Ca. 8,76 mm eisenarme temperiert Verbundglas**

8,76 mm eisenarme temperiert laminiert Glas besteht aus zwei Platten 4mm [Ultra Klarglas](#) dauerhaft verbunden zusammen mit 0,76 mm PVB-Zwischenschicht über eine kontrollierte, stark unter Druck und industrielle Aufheizvorgang. Laminier-Verfahren führt die Glasscheiben bei Bruch, reduzieren das Risiko von Schäden zusammenzuhalten. Laminiert Glas wird als Sicherheitsglas Klasse A eingestuft.

### **Eisenarme temperiert laminiert Glas Merkmal**

#### **Hohe Sicherheit**

Wann ist Verbundglas angegriffen durch äußere Kraft, ist es schwer, durchdrungen werden, weil starke PVB-Folie hat Hartnäckigkeit und absorbieren und eine Masse von markanten Energie zu schwächen. Auch wenn es gebrochen, bleiben die Splitter der Zwischenschicht und nicht streuen.

#### **Super hohe Transparenz**

Eisenarme laminiert Glas mit super hohe Transparenz und die neutrale Farbe, so dass das Glas perfekt zu verwenden, bei denen hohe Sichtbarkeit und Klarheit erforderlich sind.

### **Sinn für Ästhetik zu erstellen Gebäude**

Niedrige laminierte Eisen-Glas wird die Gebäude verschönern und harmonisieren ihre Auftritte mit umliegenden Ansichten, die die Nachfrage der Architekten.

### **eisenarme 8,76 mm gehärtetem laminiert Glas Spezifikation**

Größe: max. 3000 \* 8000mm, Mini 150 \* 300mm

Zusammensetzung: zwei Stück 4mm ultra klar gehärtetes Glas mit 2layers klare PVB

Die Verarbeitung, die auf gehärteten Verbundglas wie gemacht Abschrägung, schneiden, Bohren, muss vor dem Anlassen etc. erfolgen.

### **8,76 mm Ultra deutlich gemildert laminiert Glas Anwendung**

- Schräg/Overhead Verglasung
- Museen, Gefängnissen, Regierungsgebäude
- Shopping Einkaufszentren, Banken, Flughäfen
- Außenseite Himmelslicht, Geländer, langen Korridor
- Viele andere.

### **Laminierte Hartglas-Qualitätsstandard**

In Übereinstimmung mit GB15763.3, Chinesisch standard

Gemäß EN12543, Europäische Norm


In Übereinstimmung mit ANSIZ97.1, amerikanischer standard

In Übereinstimmung mit AS / NZS2208, australischer Standard

### **8,76 mm Ultra deutlich gemildert Verbundglas**



## Unterschied zwischen normalen klar und niedrigen Eisen gehärtet Verbundglas

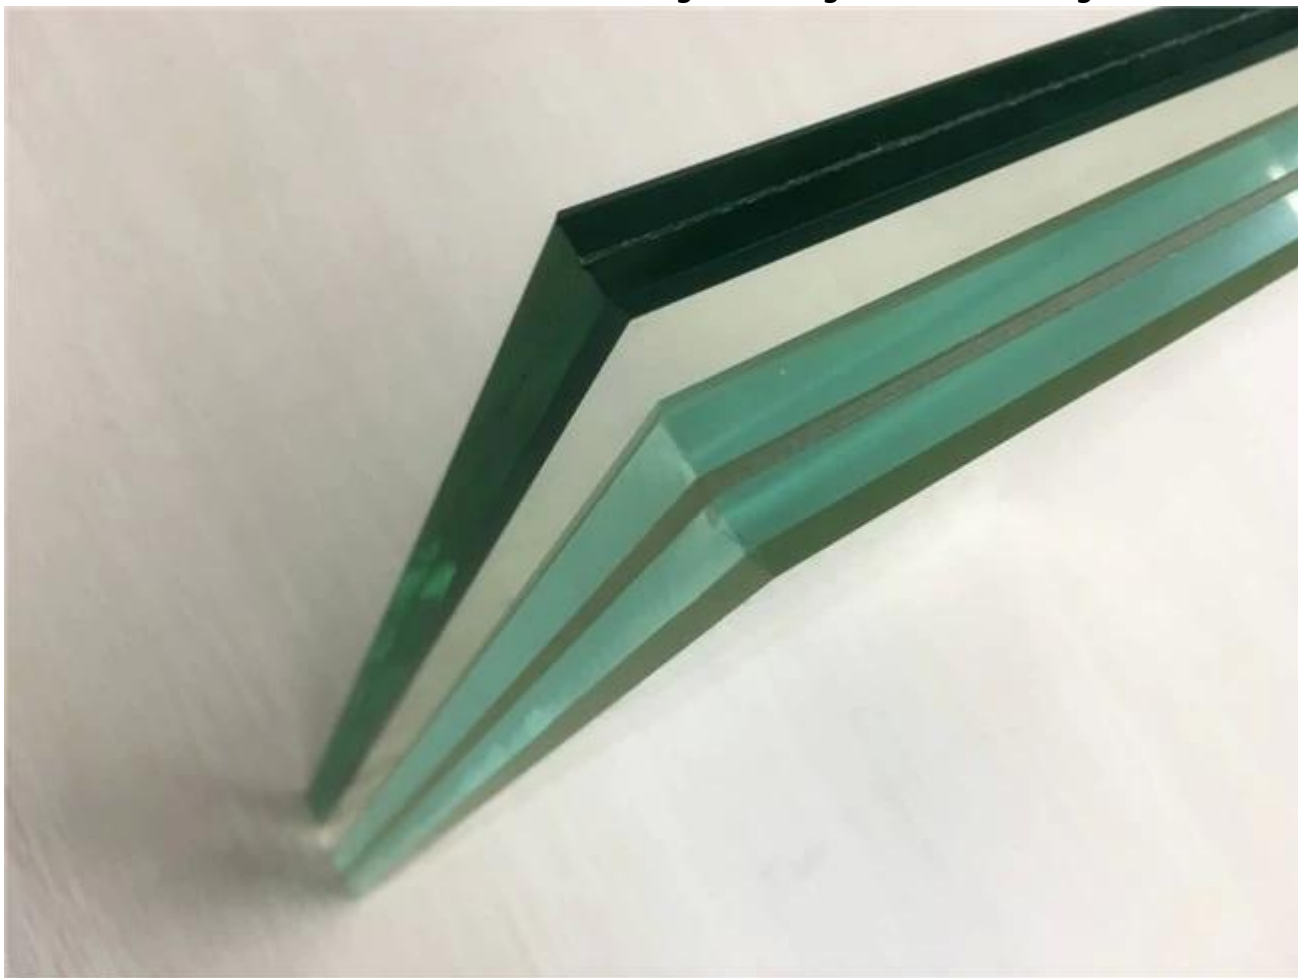

## Verbundglas-Produktionsanlage gehärtet



## Temperiert Verbundglas Sicherheit, Verpackung und Verladung

