

China-Fabrik 5mm Super löschen niedriges Eisen-Glas

5mm eisenarme Floatglas

5MM [Extrem klares Floatglas](#), auch genannt 5 mm niedriger Eisen Floatglas, 5mm Extra Klarglas, 5mm Starphire Glas, 5mm Optiwhite Glas, es ist in der gleichen Weise wie hergestellt [normalen Floatglas](#) mit einem die meisten (ca. 90 %) der Eisengehalt entfernt. Dieser Prozess die inhärente Grünstich in normalen standard-Float-Glas deutlich verringert. Dies Unterschied kann überwiegend gesehen werden, wenn Sie das Glas am Rand anzeigen wenn viele Platten werden gestapelt zusammen oder als einseitig in hellen Farben beschichtet. Eisenarme Glas effektiv ersetzen standard Klarglas und produktiv besser bieten kann.

5mm eisenarme Floatglas Charakteristisch

- Extrem hoher Transparenz und eine neutrale Farbe, so dass es das ideale Glas, wo hohe Transparenz und Klarheit erforderlich sind.
- Zeigt genau die Ihnen gewünschten wenn gefärbt oder - unabhängig von der Plattendicke lackiert, Farbe und mit keine Verzerrung oder grüne Tönung.
- Perfekt für Anlassen, Laminieren, drucken, saure Ätzung, Wärmebehandlung und dekorieren mit Bildschirm keramische Farben.
- Geeignet für die meisten Anwendungen und wird bevorzugt von Initiatoren, Architekten, Entwickler und Verbraucher.

5mm eisenarme Float Glas verfügbare Größe

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, maximale Größe erreichten bis 3000 * 12000mm jede individuelle Größe realisierbar.

5mm eisenarme Float Glas Anwendung

Low Iron Floatglas, nützt es sehr beliebt zu machen [extrem gehärtetem Klarglas](#), ultra Clear laminiert, Glas, ultra klar Isolierglas, etc..

Es ist als verbreitet,

extrem klares Floatglas für Gewächshaus

extrem klares Floatglas für Sonnenkollektoren

extrem klares Floatglas für Museum Fälle

extrem klares Floatglas für Tischplatten

extrem klares Floatglas für Regale, etc..

5mm Low Iron Floatglas-Bestellung

Produktionszeit: innerhalb von 5-7 Tagen nach der Auftragsbestätigung.

Zahlung Weg: L/C, T/T, Western Union

Liefer-Way:

1. Beispiel: Durch DHL, UPS, FEDEX, TNT.

(2) Bestellungen: Auf dem Seeweg.

Verpackung: Einzigartiges Design starke export Sperrholz-Kisten mit Papier zu Aviod Bruch.


5mm eisenarme Float Glas Leistungsdaten

Low Iron Float Glass Performance Data

| Thickness | Visible Light Transmittance | Visible Light Reflectivity | Solar Radiant Heat | | | | Shading Coefficient | | | U Value (W/m ² K) | Sound Insulation | | UV Penetration |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------|--------|-----------------|---------------------|-----------|-------|------------------------------|------------------|---------|----------------|
| | | | Direct Penetrate | Reflect | Absorb | Total Penetrate | Short Wave | Long Wave | Total | | Rm (dB) | Rw (dB) | |
| 3 mm | 92.0% | 8.0% | 91.0% | 8.0% | 1.0% | 91.0% | 1.05 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 26 | 30 | 85 |
| 3.2 mm | 91.8% | 8.0% | 91.0% | 8.0% | 2.0% | 91.0% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 26 | 30 | 84 |
| 4 mm | 91.6% | 8.0% | 90.0% | 8.0% | 2.0% | 91.0% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 27 | 30 | 82 |
| 5 mm | 91.5% | 8.0% | 90.0% | 8.0% | 2.0% | 90.0% | 1.03 | 0.01 | 1.03 | 5.8 | 29 | 32 | 81 |
| 6 mm | 91.4% | 8.0% | 89.0% | 8.0% | 3.0% | 90.0% | 1.02 | 0.01 | 1.03 | 5.7 | 29 | 32 | 79 |
| 8 mm | 91.0% | 8.0% | 88.0% | 8.0% | 4.0% | 89.0% | 1.01 | 0.01 | 1.02 | 5.7 | 31 | 34 | 76 |
| 10 mm | 91.0% | 8.0% | 88.0% | 8.0% | 4.0% | 89.0% | 1.01 | 0.02 | 1.02 | 5.6 | 33 | 36 | 74 |
| 12 mm | 91.0% | 8.0% | 87.0% | 8.0% | 5.0% | 88.0% | 1 | 0.02 | 1.01 | 5.5 | 34 | 37 | 72 |
| 15 mm | 90.0% | 8.0% | 86.0% | 8.0% | 6.0% | 87.0% | 0.99 | 0.02 | 1 | 5.5 | 35 | 38 | 71 |
| 19 mm | 90.0% | 8.0% | 84.0% | 8.0% | 7.0% | 86.0% | 0.97 | 0.02 | 0.99 | 5.5 | 37 | 40 | 70 |

for reference only.

5MM eisenarme Floatglas

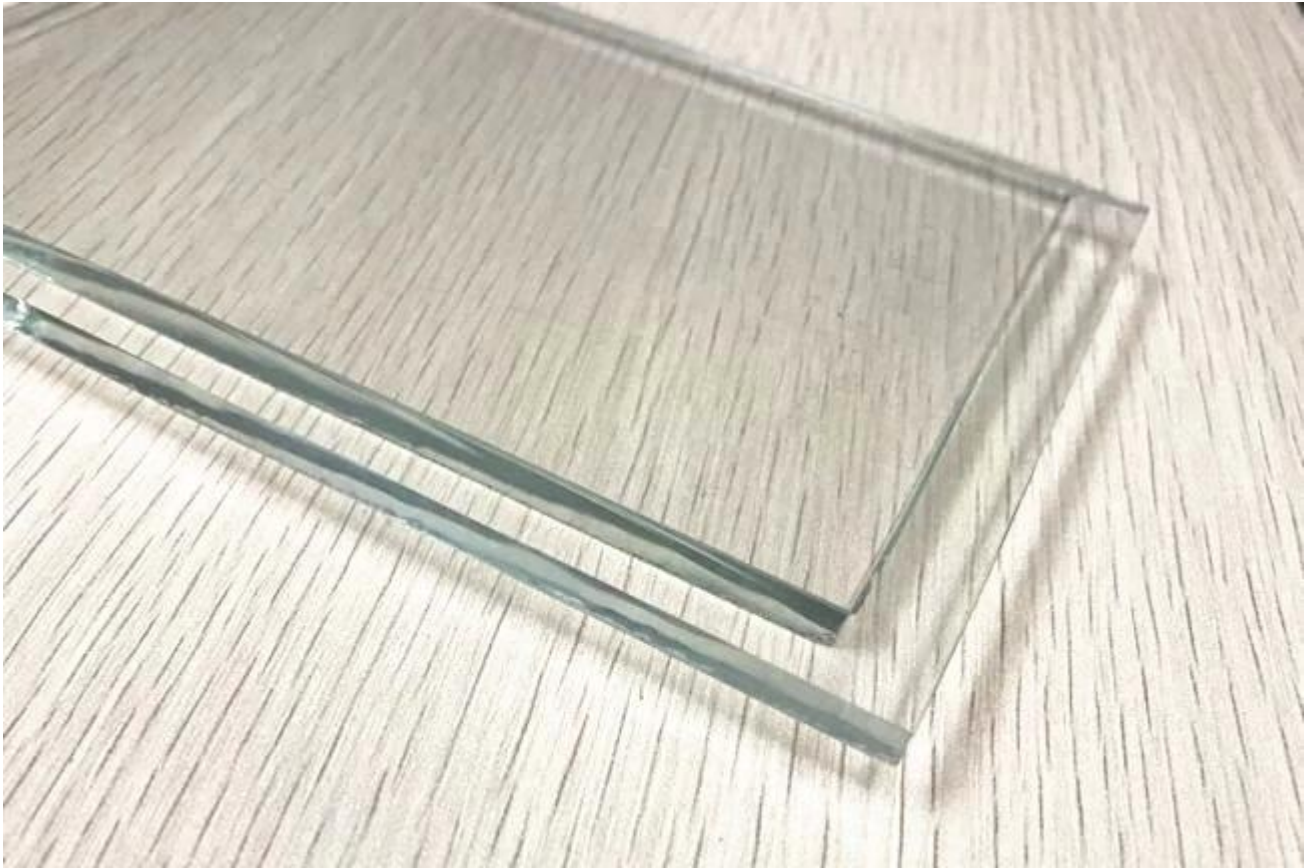

Float-Glas Produktionsanlage



China-Float Glas Verpackung



5MM eisenarme Float-Glas für Gewächshaus

