

## **10m m + 1.52mm + 10mm SGP laminaron la fábrica de cristal China**

21.52mm SGP templado el vidrio laminado, 10 + 1.52mm + 10mm SGP templado El vidrio laminado, que es una clase de cristal de seguridad, hecho por 2pcs de calidad superior [Cristal templado de 10mm](#) unidos con una capa intermedia de 1,52 mm SGP. Con alta claridad y seguridad, ampliamente utilizado para ventanas y puertas resistentes a huracanes, ventanas, puertas y fachadas resistentes a explosiones de bombas.

### **Las características de vidrio laminado templado de 10mm + 10mm SGP**

Composición 1.Glass: vidrio templado de 10m m + 1.52mm SGP interlayer + vidrio templado 10m m  
Tamaño 2.Glass: el tamaño máximo se puede alcanzar hasta 3300 \* 12000m m, tamaño mínimo 300 \* 300m m. cualquier tamaño modificado para requisitos particulares se puede hacer para satisfacer el cliente pedido.

Tipo 3.Glass: vidrio templado claro de 10m m, [Vidrio templado ultra claro de 10mm](#), Vidrio templado del color de 10m m, [Vidrio templado grabado ácido 10m m](#), etc.

### **Ventajas de vidrio laminado de 10 + 1.52 + 10mm resistente a huracanes**

Seguridad 1.Extremely alta: El vidrio laminado de SGP resiste la penetración del impacto, incluso si el vidrio se agrieta, las astillas se adherirán a la película del intercalado del SGP y no dispersarán. 21.52mm SGP vidrio laminado comparar con 21.52mm PVB laminado de vidrio, el primero más flexible, más adecuado utilizado como vidrio de huracán.

2. Materiales de construcción ahorradores de energía: el vidrio laminado impide la transmisión del calor solar y reduce las cargas de refrigeración. Cuando el color de vidrio templado utilizado como los materiales de vidrio, el efecto será más obvio.

Control 3.Sound: El intercampo del SGP con un absorbedor eficaz del sonido.

4.Resistance a la luz ULTRAVIOLETA: filtra hacia fuera los rayos ultravioleta y previene los muebles y las cortinas del efecto que se descolora.

Planitud exacta 5.High, fácil para instalar, limpiar y mantener.

Certificado CE 6.Passed. CE certificado NO .: NB0336

### **Las aplicaciones de 10 + 1.52 + 10 mm de vidrio laminado prueba de huracán:**

Debido a que es uno de los más vidrio de seguridad, ampliamente utilizado para el lugar de gran altura, el lugar de seguridad de las personas, incluido:


1. Ventanas, puertas y claraboya resistentes al huracán

Ventanas, puertas y fachadas resistentes a la explosión

3.Mantenidos, fachadas y marquesinas de apoyo

Muchos otros.

### **21.52mm SGP Vidrio laminado templado**

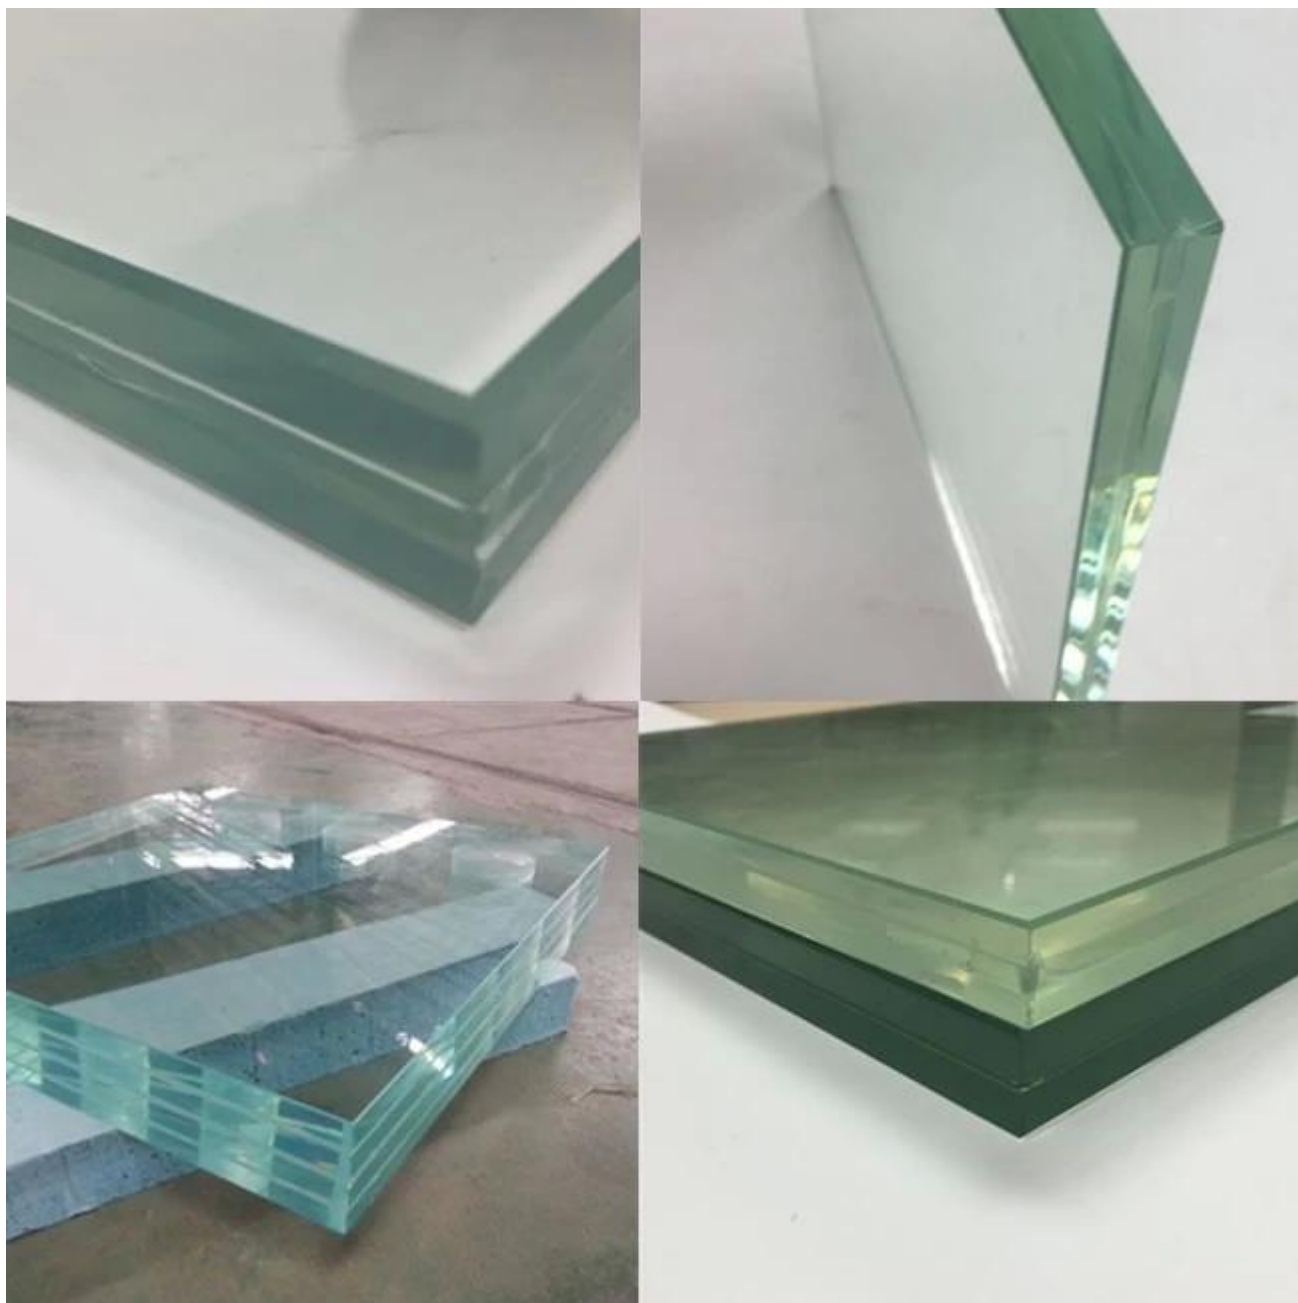

**Envase de vidrio laminado y carga del contenedor**



**Aplicaciones de vidrio laminado endurecido SGP de 21,52 mm**

