

8,76 mm ultra claro seguridad laminado vidrio fabricante

Unos 8,76 mm hierro bajo templado el vidrio laminado

8,76 mm templado bajo en hierro laminado El vidrio se hace arriba de dos paneles de 4mm [Ultra vidrio claro](#) permanentemente en condiciones de servidumbre junto con la capa intermediaria de PVB 0.76 m m a través de una controlada, altamente presurizados y proceso de calentamiento industrial. Los resultados del proceso de laminación en los paneles de vidrio sosteniendo juntos en caso de rotura, reducir el riesgo de daño. Laminado Vidrio se clasifica como grado A vidrio de seguridad.

Bajo en hierro templado laminado vidrio característica

Alta seguridad

Cuando el vidrio laminado es atacado por la fuerza exterior, es difícil de ser penetrada porque la película de PVB tiene fuerte tenacidad y puede absorber y debilitar a una masa de energía llamativa. Incluso si es roto, las astillas se adhieren a la capa intermediaria y no dispersarán.

Super alta transparencia

Baja de hierro laminado de vidrio con alta transparencia y el color neutro que hace el cristal perfecto para utilizar en donde se requiere claridad y alta visibilidad.

Crear sentido estético para edificio

Baja de hierro laminado de vidrio embellecerá los edificios y armonizará sus aspectos con vistas que cubren la demanda de arquitectos.

8,76 mm templado bajo en hierro laminado especificación de cristal

Tamaño: máximo 3000 * 8000 m m, mini 150 * 300 m m

Composición: dos piezas ultra 4mm claro templado vidrio con PVB claro 2layers

Todo el procesamiento realizado en vidrio laminado templado como biselado, corte, perforación, etc. debe realizarse antes de templar.

Ultra de 8,76 mm claro templado laminado vidrio aplicación

- Pendiente/arriba cristal
- Museos, prisiones, Edificios del gobierno
- Por ejemplo alamedas Shoopng, bancos, Aeropuertos
- Claraboya exterior, barandilla, largo pasillo
- Muchos otros.

Norma de calidad del vidrio laminado templado

De acuerdo con GB15763.3, estándar chino

Según pequeño foco EN12543, Norma Europea


De acuerdo con ANSIZ97.1, estándar americano

De acuerdo con AS / NZS2208, estándar australiano

Ultra de 8,76 mm claro templado vidrio laminado



Diferencia entre Normal claro y bajo hierro templado vidrio laminado

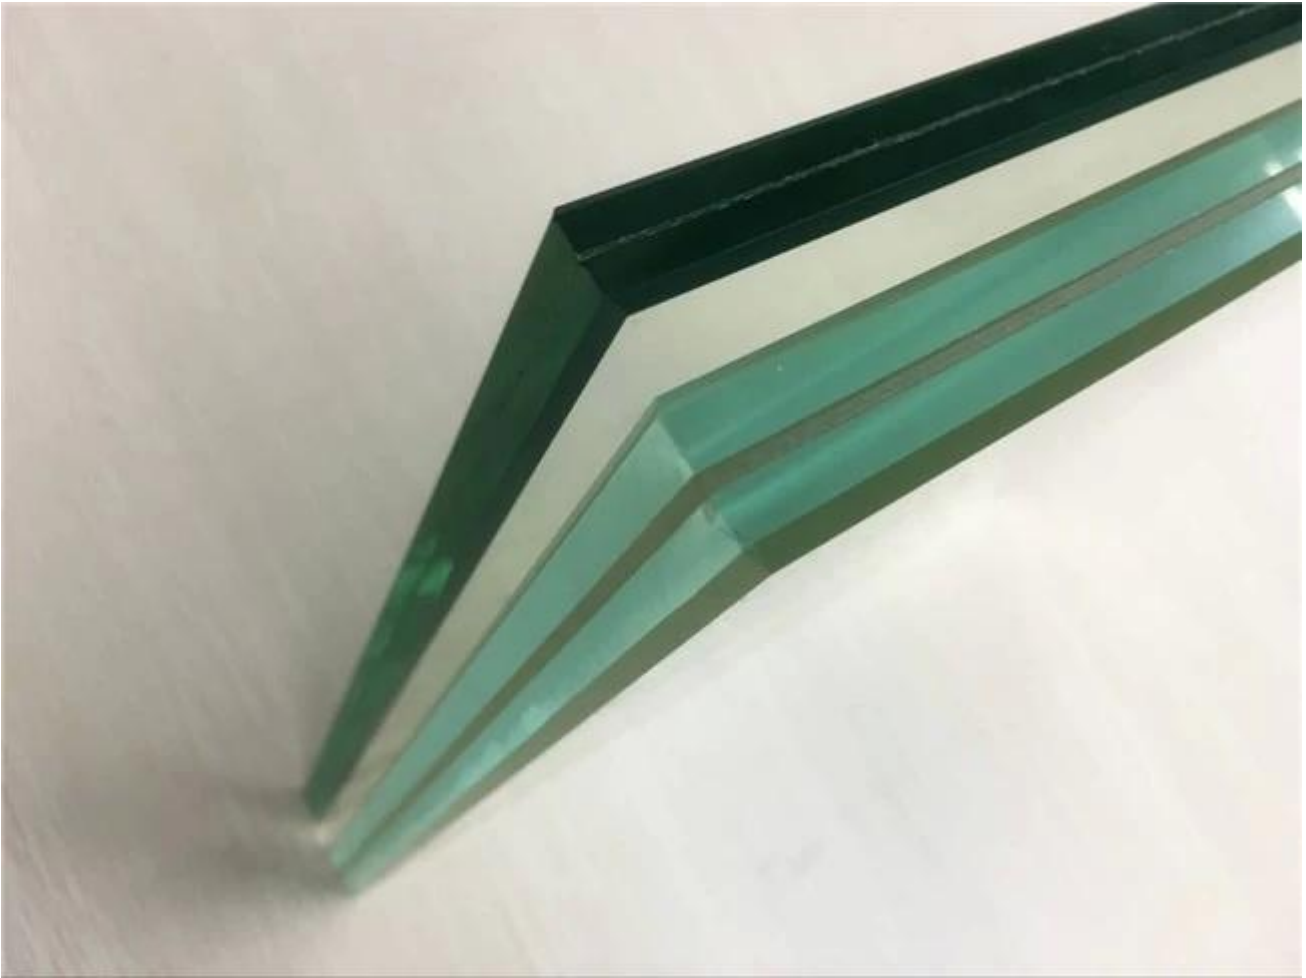

Planta de producción de vidrio laminado de templados



Templado de seguridad vidrio laminado, embalaje y carga

