De buena calidad 11.52mm 554 calor que empapa el vidrio laminado endurecido China

¿Qué es el vidrio de seguridad?
El remojo de calor es un proceso que puede exponer las inclusiones de Nis en vidrio templado. El proceso consiste en colocar el vidrio templado dentro de una cámara y mantener la temperatura a unos 290ºC. El potencial de inclusiones de NiS que pueden causar roturas espontáneas en vidrio templado sin que se aplique ninguna carga o tensión térmica. Así que el remojo de calor es la mejor manera de resolver la rotura espontánea.

Sobre el vidrio laminado endurecido del calor de 11.52mm
11.52mm de calor de inmersión de vidrio templado de seguridad se compone de 2 hojas de 5mm de calor de remojo de vidrio templado y 1,52 mm (4 interlayers) de PVB. También se denomina vidrio laminado templado HST de 11,52 mm o vidrio laminado de seguridad empapado en calor 554. Considerado como el vidrio de seguridad más, su "ampliamente utilizado como vidrio de barandilla, vidrio tragaluz, vidrio de la tienda frente y cristal de pared de partición, etc

Especificación del vidrio de prueba de inmersión térmica 554
Combinación: 5mm calor embeber vidrio templado + 1.52mm PVB + 5mm calor embeber vidrio templado
Espesor: 11.52mm
Tipo de vidrio disponible: Calor empapado de Vidrio templado claro de 5mm, Vidrio temperado ultra claro del hierro bajo 5m m, vidrio templado verde claro de 5m m,5mm verde oscuro reflectante Vidrio, etc.
Tamaño: tamaño máximo: 3000 * 8000mm, mini tamaño: 150 * 300m m
Requisito especial: agujeros de perforación, borde pulido, recorte, impresión de la insignia etc.
Característica: insonorizado, decorativo, de alta seguridad, ahorro de energía, anti UV, etc

Ventajas de vidrio laminado templado térmico de 11,52 mm
1.11.52mm calor embebe el vidrio laminado es una clase de alta seguridad y vidrio de gama alta. Hace que la construcción sea más atraída.
2. El vidrio laminado empapado del calor de 11.52m m se puede reducir la rotura espontánea, más largo usando tiempo está disponible.
3. el vidrio laminado de inmersión del calor 11.52mm es con un buen efecto en soundproof y ahorro de la energía. Ayuda a vivir una vida verde.

Uso de vidrio HST
Vidrio de barandilla residencial de lujo de la seguridad,
Divisor de pared para oficinas,
Centro comercial, seguridad, tienda, frente, vidrio,
Muchos otros.

Otro producto que puede obtener de SHENZHEN JIMY GLASS, como Vidrio laminado SGP ultra claro de 11.52mm, 11.5mm barandilla de cristal laminado endurecido Etc.

Foto de 554 vidrio laminado endurecido por calor

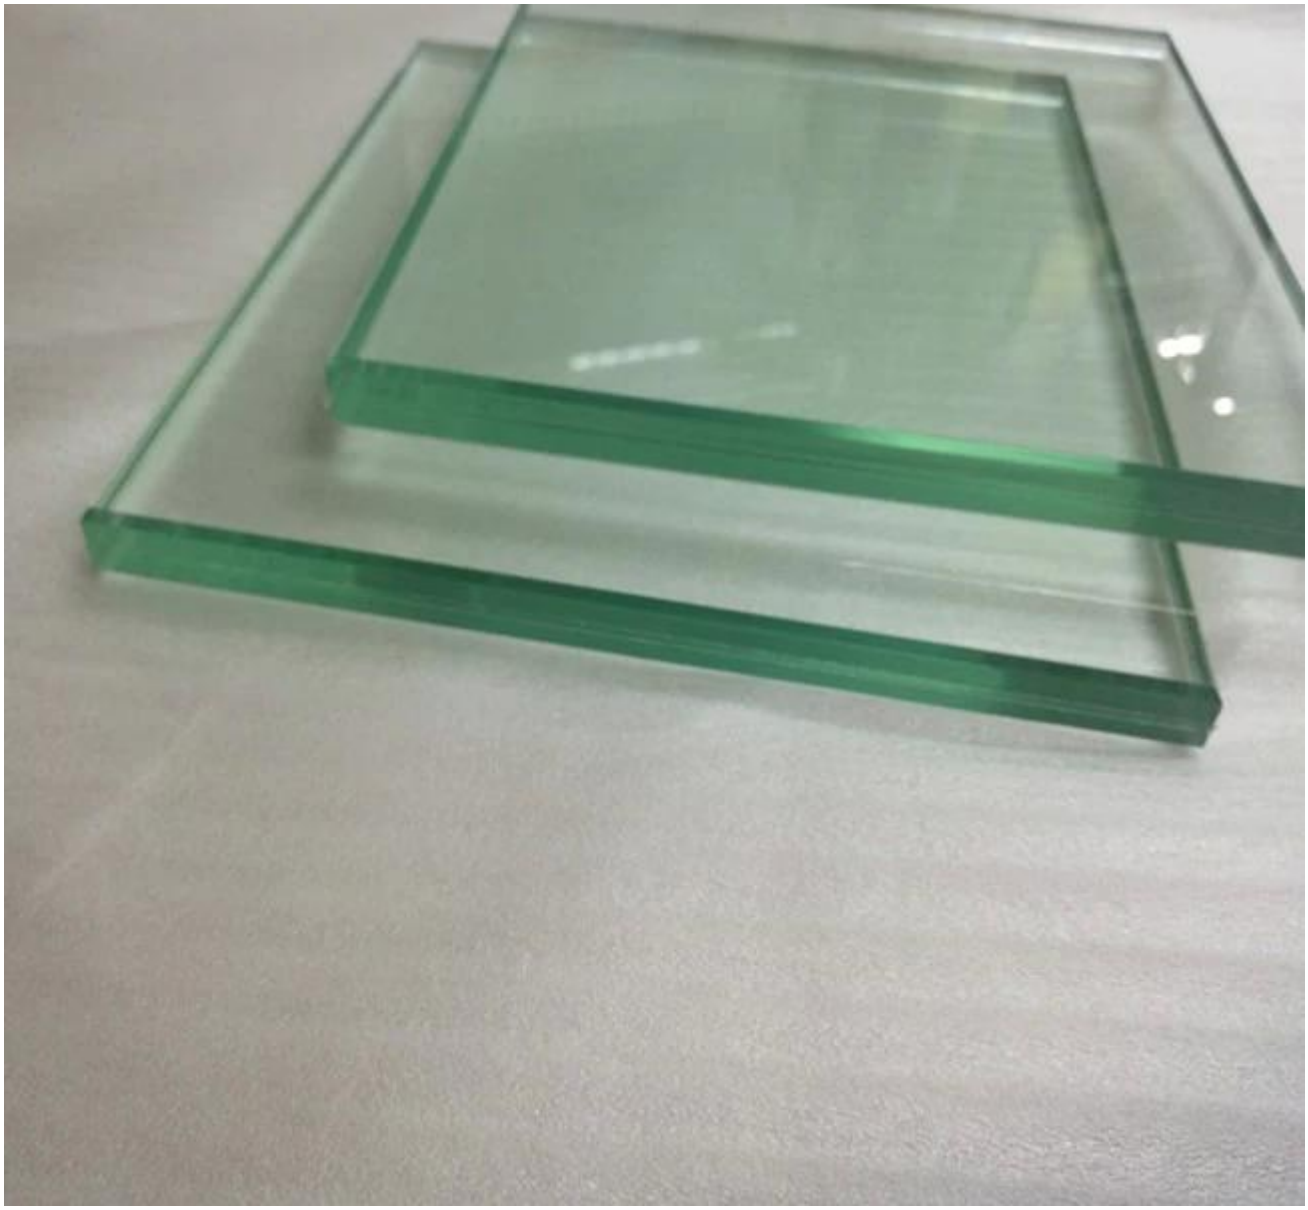

Línea de producción de la prueba de inmersión térmica vidrio laminado templado

Fuerte paquete de vidrio HST