

## Techo de vidrio aislante laminado templado de seguridad 6 + 6 mm

### Sobre el techo de cristal:

Con el desarrollo de tecnología de la construcción, techo de cristal más tenía ir en nuestras vidas. Vidrio techo, también conocido como techo de cristal, techo solar. Grandes áreas de tragaluz cubierto con varios combinación y colores de la cubierta de vidrio, constituyen un espacio de techo de cristal interior que no afectado por el clima. Techo de vidrio de uso, personas no sólo disfrutan de la natural exposición de luz, pero también puede ver el claro del cielo, disfruta de sol brillante interior sin afectados por temperatura, traer gente cómoda y atmósfera feliz, al mismo tiempo, tiene obvio efecto ahorro de energía. Todas las clases de diseño de techo de cristal deben fuego resistente al agua, seguridad, prevención, la estructura del aislamiento térmico, etcetera. Preste atención a la selección de materiales de vidrio aislado correctamente.

### Jimmy glass compañía puede proporcionar debajo de vidrio para hacer el techo de cristal:

- 1 cristal aislado
2. color de cristal aislante tintado
- 3 reflexivo vidrio aislado
- 4 aislada de grabado ácido
5. [Low-e aislada vidrio](#)
- 6 vidrio aislado templado de
- 7 vidrio aislante laminado de
- 8 templado laminado vidrio aislado
- 9 templado de glass(8-15mm)
- 10 vidrio laminado de

Muchos others.welcome en contacto con nosotros para los detalles solicitados.

### Templado vidrio aislante laminado características:

1. el nivel más alto de vidrio de seguridad, vidrio daño no caerá, causando daños humanos.
2. aislamiento de vidrio tiene propiedades de aislamiento térmico excelentes.
3. [Vidrio aislantes](#) tiene un rendimiento de aislamiento acústico excelente.
4. aislamiento de vidrio puede ahorrar el coste de la climatización interior, para lograr el efecto de protección del medio ambiente.

### Especificación de cristal aislado:

Tamaño: Máximo: 2500 mm \* 4000 mm, Mini: 180 mm \* 350 mm

Solo grueso de cristal: varias combinaciones de vidrio entre 3mm y 19mm de espesor

Color de cristal: claro, ultra transparente, gris, verde, azul, bronce

Tipo de vidrio: recocido o [vidrio claro templados](#), Low-E, tintado, reflectante, bajo contenido de hierro, impresión de la pantalla, ácido grabado al agua fuerte, etcetera.

Espaciador de aluminio: 6, 9, 12, 16mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8")

Separador relleno: Seca aire, gases nobles como argón, etcetera.

### Aplicación:

techo de vidrio aislante laminado 6 + 6 mm templado ampliamente utilizado en hoteles, estación, terminales del aeropuerto, edificio comercial, plaza comercial, sala de exposiciones, gimnasio, Museo y hospital etcetera, también pueden hacer ventanas, puertas y pared de cortina.


**Azotea del tragaluz de seguridad había templado laminado vidrio aislado:**



**Utilizado para el tragaluz el vidrio aislado:**



**Máquina de vidrio aislante y fábrica.**

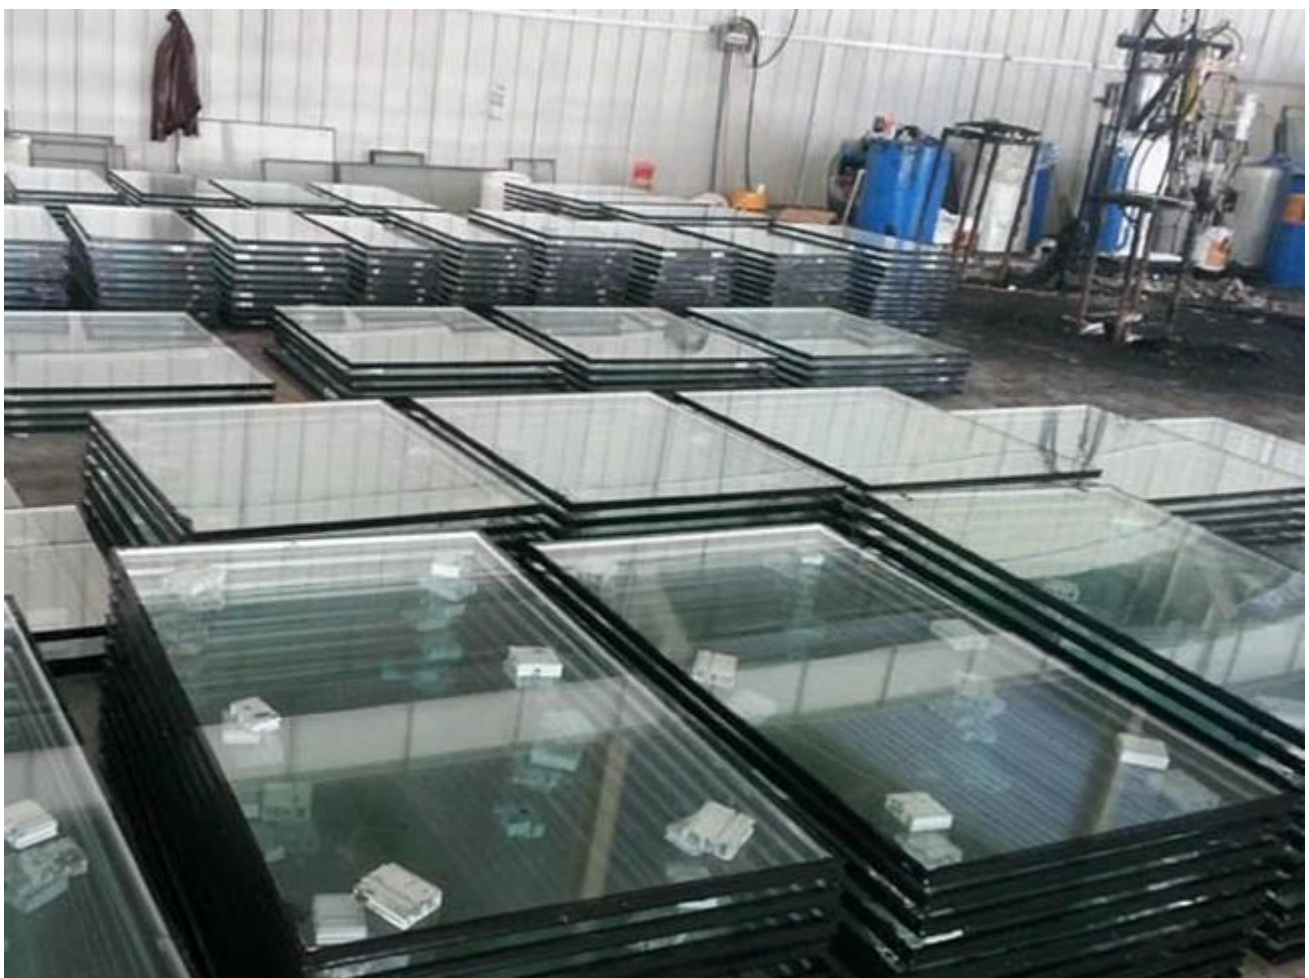

## Seguridad embalaje y carga para el tragaluz el vidrio:

