

Kiina korkealaatuista 6 mm silkkipainoväriä rakennuskoristeisiin

Silkkipainovärit ovat silkkipainoperiaatteen mukaisia, paina muste tasolasin pinnalle ja käytä sitten kovetusmusteita, jolloin kuvio on vankka ja kestävä. Korkean lämpötilan silkkilasilasi, muste on seulapainotettava ennen karkaisuunin kulkua, jalostuksen jälkeen, muste ja lasipinta yhdistettyinä, väri / kuvio ei koskaan pudota pois ja kestävä käytössä.

Vahvistus suuntaus on erittäin tärkeä, erityisesti painettu rivejä tai muuta mallia, joka tarvitsee kertoa meille pystysuora suuntaus kuvio, ja on tarjota suunnittelu piirroksen ennen tuotantoa.

6 mm korkea silkkipaino [karkaistu lasi](#) ominaisuus:

1. Väri ja kuvio on erittäin vahva & kestävä erinomainen vaikutus
2. Maalattu pinta on erittäin sileä ja helppo puhdistaa
3. Erilaisia värejä ja kuvioita halun mukaan (räätälöityjä)
4. Voimakkuus viittaa iskulujuuteen 4-5 kertaa tavalliseen floatlasiin verrattuna.
5. Sen turvallisuus ja rikkoutuminen pieniksi paloiksi eivät ole haitallisia.

erittely:

Lasin paksuus 3-19 mm

Suurin koko: 2000x4500mm, min koko: 100x300mm, mikä tahansa leikkaus koon mukaan kuin halu


Kuvio: Rivi, pyöreä piste, timantti, suorat reunat, mitoitettut kuvioinnit tai mittatilaus.

Väri: musta, valkoinen, keltainen, vihreä, sininen, punainen, pronssi, violetti, vaaleanpunainen ja kaikki muut pantonisarjan värit


6mm silkkipainoväritulostustekniikka ennen karkaisua

1. Edge-prosessointimenetelmä: kiillotetut reunat, viistetyt reunat tai hiontat reunat
2. Edge Type
Pyöreä reuna (C tai lyijykynä), vedä led-reuna, litteä reuna, OG-reuna (kaksinkertainen, kolminkertainen)
covex-reuna, mukautettu reuna (malli led)
3. Ruustavat reiät
4. Lopeta

Tulostusominaisuudesta on osa lasista ja koko sivun näyttöpainoprosessista. Tulostustasosta on läpinäkyvä silkkipainettu, puolijalokuvapainettu ja silkkipainettu, silkkipainoväritulostus, JIMY GLASS-yritys voi tuottaa haluamaasi.

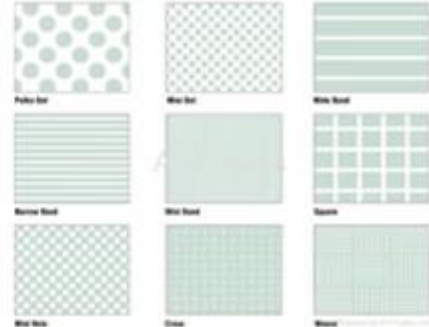

GLASS SILK-SCREEN PRINTING LINE

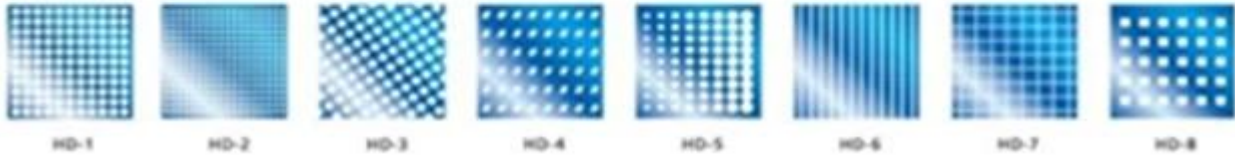

Korkealaatuinen käyttö [kirkas floatlasi](#), porausreikien käsittelemiseksi, lovi, osa näytönpainoprosessista, karkaistuksi [laminoitu lasi](#) käytetään [lasikisko](#)



Koko sivunäytön tulostusprosessi:



6 + 6mm Green-Square ei-läpinäkyvä silkkipainoväri, jota käytetään kaiteisiin



6 + 6mm silkkipaino painettu laminoitu lasi kattoon



6 + 6mm läpinäkyvä silkkipainettu laminoitu lasi väliseinälle



