

# **Kiina 8,76 mm Kirkas karkaistu laminoitu lasi valmistajan**

## **Noin 8,76 mm väritön laminoitua karkaistua**

8,76 mm Tyhjennä karkaistua laminoitu Lasi koostuu kaksi kappaletta 4mm kirkas karkaistu lasi pysyvästi sidottu yhdessä 0,76 mm PVB välikerroksen kautta hallinnassa, erittäin paineistettu ja teollisuuden Lämmitys prosessi. Laminointi prosessi johtaa taidelasia levyt tilaa yhdessä jos rikkoutuminen, vähentää vahinkoa. Laminoitu Lasi on luokiteltu kuin luokan A turvalasi.

## **8,76 mm paksu Temperoitu selkeä laminoitu lasi ominaisuus**

### **Turva**

Laminoidun lasin ollessa hyökkäsi ulkopuolella voima vaikea päässyt koska PVB elokuva on vahva sitkeys imeä ja heikentää massaa silmiinpistävää energia. Vaikka se on rikki, sirut kiinni välikerroksen ja eikä hajonta.

### **Äänieristys**

PVB elokuva on eräänlainen ja orgaaninen aines ja se estää äänen aaltojen. Siksi laminoitu turvallisuus lasi tarjoaa äänieristys paremmin kuin puhdas lasi sama paksuus.

## **Luoda esteettinen tunne ja rakennus**

Laminoitua lasia kaunistaa rakennukset ja yhdenmukaistaa niiden esiintymisiä näkymät ympäröiville joka kysyntään arkkitehdit.

## **8,76 mm läpinäkyvä laminoitua karkaistua erittely**

Kokoonpano: Laatia kaksi kappaletta 4 mm selkeä karkaistu lasi kahdesta kerroksesta Tyhjennä PVB

Tiedoston koko: max 3000 \* 8000mm, mini 150 \* 300mm, joka mukautetun koon voidaan tuottaa

Puolan reunat, porata reikiä leikataan turvallisuuden kulmat, leikata lovia, leikkauksia, käsittely could tehtävää, mutta tarve lopettaa ennen karkaisu.

## **8,76 mm turvallisuuden laminoidun lasin useimmiten käytettäväksi sovelluksen:**

- Lasi kaide, kaiteet, Jääkaappi, portaiden kaiteen
- Lasi office partiton seinään, myymälä, ostoskeskus pilarit
- Ulkopuolinen kattoikkuna katto, katos, pitkän käytävän
- Monet muut.

### **Turvallisuus laminoitu lasin laatuvaatimukset**


Mukaisesti GB15763.3, Kiinan standard

Mukaisesti EN12543, Eurooppalainen standardi


Mukaisesti ANSIZ97.1, amerikkalainen standardi

Mukaisesti AS / NZS2208, Australian standardin

### **8,76 mm 12.76mm 17.52mm paksu Temperoitu selkeä laminoitudun lasin**

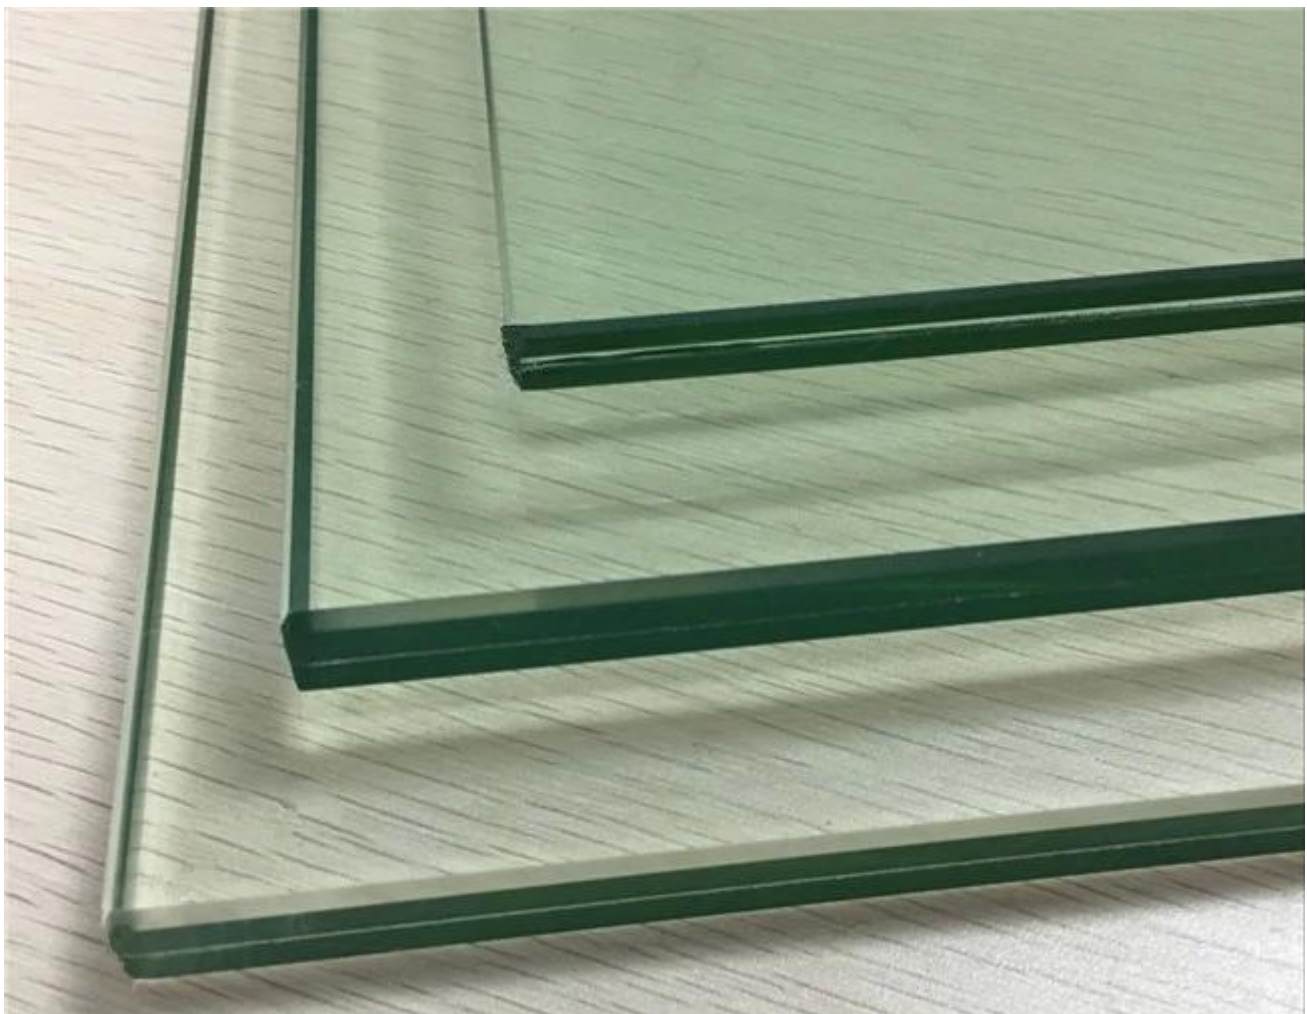

## Karkaistu laminoitu lasi, leikkauksia ja reikiä

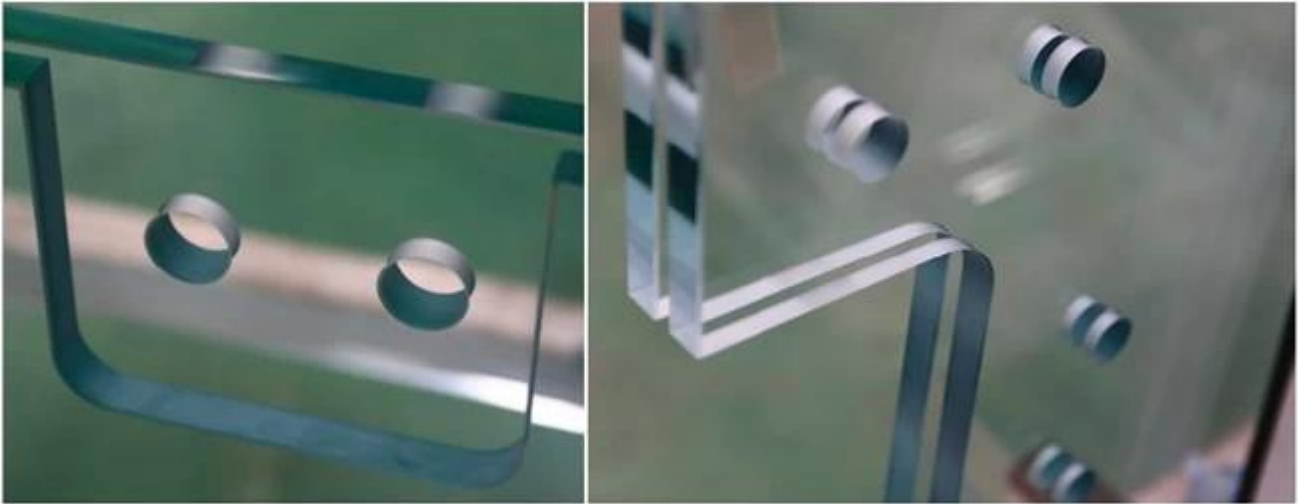

## Karkaistu laminoitujen tuotantolaitoksen



## Laminoitua lasia Autoklaavi



**Laminoitua karkaistua turvallisuuden pakkaus**

