Erilaiset energiatehokkuus kolminkertainen eristyslasi ikkunoihin ja oviin

Kuvaus
Kolminkertainen eristävä lasiyksikkö (kolminkertainen IGU, kolminkertainen lasitus) tuotetaan kolmella lasilla, jotka on erotettu kahdella hermeettisellä merillä led: llä ja kuivatuilla tiloilla, lasi voi olla normaali floatlasi, turvallinen karkaistu lasi, tai laminoitu lasi. Se voi lisätä lasisyksikön eristysarvoa, mikä vähentää u-arvoa.

määrittely
Koko: max 3300x8000mm, mikä tahansa räätälöity koko
Monoliittinen lasi paksuus 3 mm - 10 mm, välike voidaan valita 6A, 9A, 12A, jne. Koostumus 4 + 9A + 4 + 9A + 4mm, 5 + 9A + 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6 + 12A + 6 mm jne., Voidaan valmistaa mikä tahansa muu koostumus
Tyyppi: kolminkertainen sävytetty eristetty lasi, kolminkertainen eristävä eristyslasi, kolminkertainen heijastava eristetty lasi, kolminkertainen karkaistu eristyslasi, kolminkertainen laminoitu eristetty lasi, suosituin kolminkertainen low-e-lasitus, muu räätälöity lasi

Eri kaksoislasit ja kolminkertaiset lasit?
Monet asiakkaat miettivät, miksi meidän pitäisi käyttää kolminkertainen lasitus, ei kaksoislasit? Mielipiteemme mukaan samat raakalasut, kaksinkertaiset lasit ovat edullisempia ja kevyempiä kuin kolmoislasit, mutta kolmoislasit saattavat saavuttaa huomattavasti pienemmän U-arvon ja paremman SHGC: n, mikä voisi auttaa säästämään paljon energiaa, varsinkin siinä paikassa, jossa se sijaitsee kylmimmillä ilmastovyöhykkeillä.
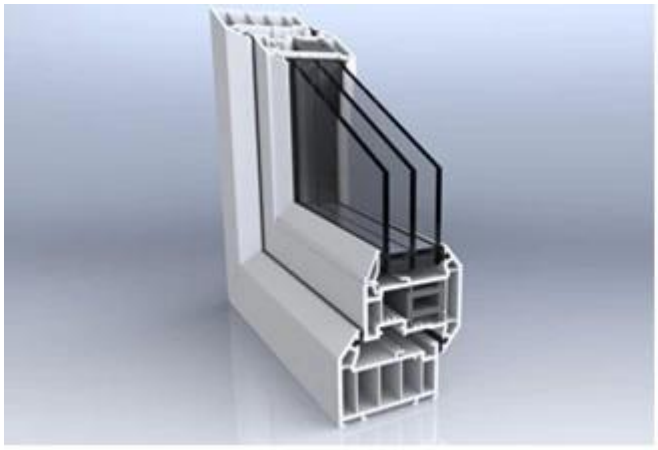
hakemus
Kolminkertainen eristävä lasiyksikkö on erityisen käyttökelpoinen sovelluksissa, joissa matala u-arvo on tarpeen, kuten käytetään energiansäästöinä ikkunalasi, ovilasi, verhoseinä lasi, kattoluukku jne.