


Kiina räätälöidyt laminoitu eristetty turvalasin valmistaja

Johdanto

Eristetty laminoitujen lasi, myös puhelun eristetty turvalasi, laminoitu kaksinkertaiset, se voi olla toisella puolella laminoitu eristelasi, voi myös olla kaksinkertainen eristetty laminoitujen. Toisella puolella laminoitu eristetty lasi, se on yksiosainen Monoliittinen lasia ja yksiosainen [laminoitua lasia](#) erotettu alumiini spacer. Kaksinkertaiset laminointi eristetyt ikkunat on kaksi kappaletta laminoidun lasin erotettu alumiini spacer. Ilmatilan välillä alumiini spacer täytetään ilmalla tai noble kaasulla kuten Argon hidastaa lämmönvaihdon ja alentaa melutasoja. Laminoitua lasia on korkea turvalasia ja eristävä lasi sopii energiatehokkaita, niin yhdistää ne yhteen, pärjäisi arkkitehtuurin vaatimusta.

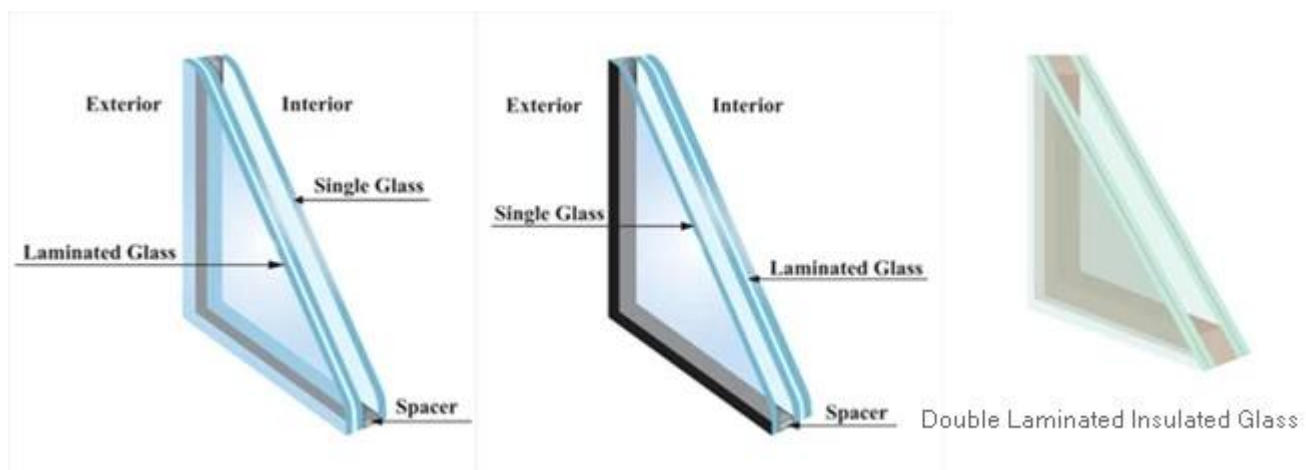

Ominaisuus

-Korkea turvallisuus. Eristetty Laminoitua turvalasia täyttää kaikki laminoitu lasi, voi heikentää ulkopuolella hyökkäsi voimassa rikki riskien vähentämiseksi. Ja jos asentaa laminoitujen pinnasta ulkoa, jopa lasi rikkoutuu kovassa nousussa, palaset tarttuvat välikerroksen (PVB/SGP/EVA), eivät kaadu satuta ihminen.

-Energiaa. Ilmatilan turvallisuuden eristyslasien vähentää lämmönsiirtokerroin, joten se voi tehdä sisätilojen jäädytin kesällä ja lämpimämpi talvella, joiden avulla voimme säästää paljon ilmastointilaitte kustannukset.

-Äänieristys. Ilmatilan eristetty lasi sekä laminoitu lasi välikerroksen estää ääniaallot, joten eristetty laminoitujen on täydellinen materiaali ja äänieristettyjä.

Erittely

-Size: Max 2500x4000mm, joka mukautetun koon voisi leikata

-Monolithic lasin paksuus: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, jne.

-Laminoitu lasin paksuus: 6,38 mm 8,38 mm 10,38 mm, 12,76 mm, 13,52 m, 17,52 mm, 21,52 mm, voidaan valmistaa kohti asiakkaan suunnittelu

-Alumiini välilevyn paksuus: 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, jne.

Spacer täyttää: Kuivaa ilmaa, noble kaasulla kuten Argon, jne.

-Väri: Kirkas, pronssi, sininen, vihreä, harmaa, keltainen, punainen, musta, mikä tahansa väri on saatavilla

-Lasi tyyppi: selkeä laminoitua eristetty turvalasia, väri laminoitu eristetty lasi, heijastava eristetty laminoitujen, low-e eristetty laminoitujen, kaareva laminoitu eristetty lasi, taivutettu eristetty turvalasi, jne



Sovellus

Eristyslasi turvallisuus on perinteisesti käytetty toimistorakennukset, sairaalat, Hotellit, Taloja ja näiden rakennusten, joissa suuri määrä Lämmitys tai jäähdytys on, käyttää turvallisuus eristetty ulkoa lasiseinä kovassa nousussa toimistorakennus [verho seinä lasia](#), UPVC ikkunan eristetty lasi, lämpö valvonta kattoikkuna lasitus, [katto turvalasi](#), jne.

