

# Haute qualité 19mm sécurité trempé verre Chine fabricant

## Environ 19mm en verre trempé

19mm verre trempé, également appel 19mm renforcé de verre, 19mm ESG verre. Il est bien connu comme le verre de sécurité haute, principalement transformés à base de [19mm verre flotté incolore](#) et 19mm ultra clair [verre flotté de faible teneur en fer](#), fabriquée par verre recuit à plus de 600° C de chauffage et de refroidissement rapidement, qui verrouille le surface extérieure de la vitre dans un état de compression élevé et le noyau ou Centre du verre en compensation de tension.

## Types de sécurité 19mm Verre trempé

Avec verre float différents et différents traitement, nous avons 19mm verre trempé clair, 19 mm faible fer verre trempé, 19mm dépoli sablé en verre trempé, impression d'écran de 19mm verre trempé, glace de 19mm fendu en verre trempé, digital printing trempé 19mm verre, 19mm [verre trempé de courbe](#), etc..

## Caractéristiques de 19mm Verre trempé

- **Haute résistance.** Le verre trempé peut résister au pliage et frapper très bien parce que sa force est sujet de 5times plus élevé que la normal verre recuit.
- **Haute sécurité.** Le le verre trempé est humain inoffensif, car il se transforme en granules obtus angles quand elle est cassée. Et le processus de trempe qui réduit considérablement le risque de la verre casse thermique, qui pourrait aider à réduire les pertes.
- **Stabilité à la chaleur.** Le [verre trempé](#) est capable de résister à un changement de température de 250 à 320°C alors que le verre recuit normal peut ne porter que 20 pour 100 °C.
- **Un traitement spécial.** Après le verre trempé est terminé, nous ne pouvons pas faire n'importe quel processus sur elle. Donc, si besoin à Custom coupé à la taille, percer, polir les bords, couper des encoches, etc., nous devrions faire eux avant la trempe.

## Comparaison des performances des Verre de différente

Éléments	Verre trempé	Verre semi-trempé	Verre recuit normal
----------	--------------	-------------------	---------------------

Sécurité	Meilleur	Générales	Aucun
Intensité	152Mpa	/	30-90Mpa
Stabilité thermique	250-320°C	100 °C	20-100 °C
Effort extérieur	95Mpa	24-69Mpa	/
État brisé	Un angle obtus grain	Tir-cassé	Sharp

### Spécification de 19mm Verre trempé

**Taille:** Maximum 3000 \* 8000mm, Minimum 150 \* 300mm, coupé de toute coutume taille

**Couleur:** Verre original couleur disponible est clair et ultra clair et pouvait peindre n'importe quelle couleur sur elle


**Forme:** Rectangle, ronde, etc. parallèle, trapèze.

**Edge:** Bord poli plat (T rebord), crayon bord de bord (C), biseauté, bord d'ogee, bord mat, coin rond Edge, etc..

### Application de 19mm Verre trempé

Le verre 19mm trempé est une sorte de verre de haute sécurité, il est largement utilisé sur le lieu où besoin haute résistance, tels que, [balustrade de verre de sécurité](#), [verre de dessus de table décoratifs](#), cuisine verre supérieur de compteur, etc..





### Verre trempé de sécurité décoratif de 19mm



**Flat Polish**



**Pencil Edge**

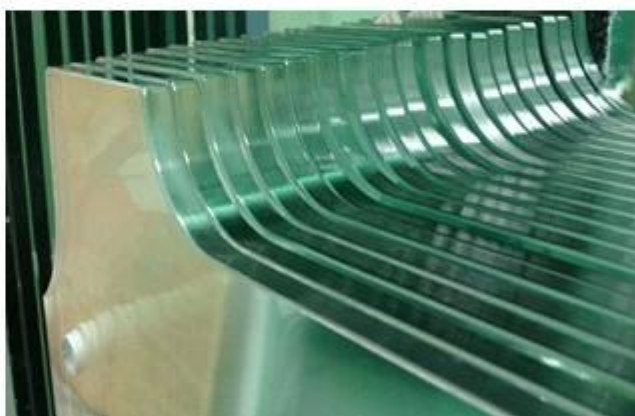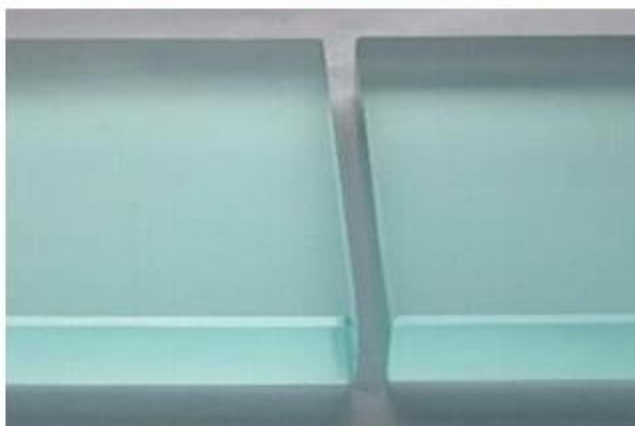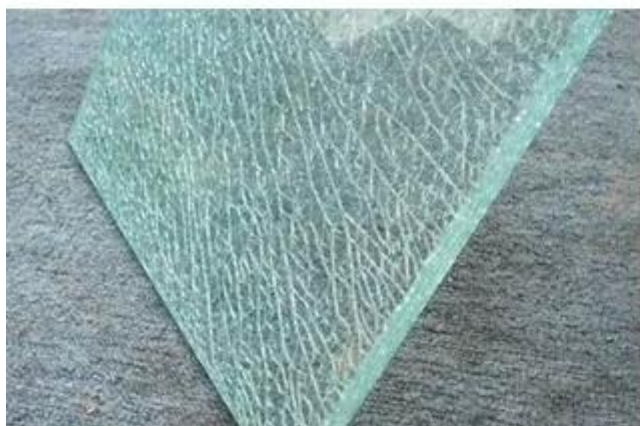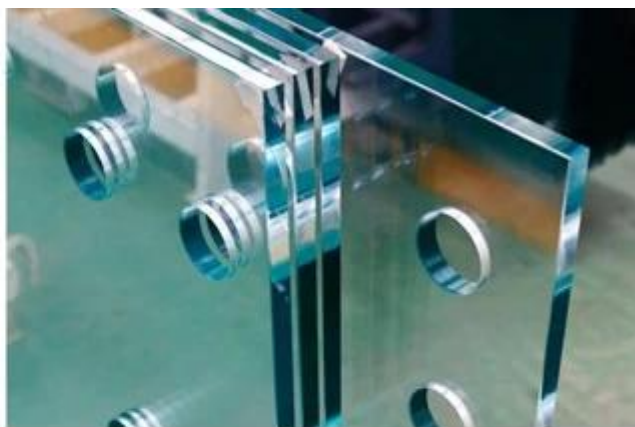

**Four à verre trempé**



**Verre trempé sécurité emballage**

