

La Chine 8,76 mm Fabricant de verre feuilleté trempé clair

Environ 8,76 mm incolore verre feuilleté trempé

8,76 mm clair trempé feuilleté Verre est composé de deux pièces 4mm clair verre trempé collé en permanence ainsi que l'intercalaire PVB de 0,76 mm via un contrôlé, hautement pressurisée et processus de chauffage industriel. Les résultats de processus de stratification dans les panneaux de verre en cas de rupture, réduisant le risque de préjudice, tenant ensemble. Stratifié Verre est classé comme le verre sécurité de catégorie A.

8,76 mm clair trempé feuilleté verre caractéristique

Haute sécurité

Quand le verre feuilleté est attaqué par une force extérieure, il est difficile d'être pénétré parce que le film de PVB a forte ténacité et peut absorber et affaiblir une masse d'énergie saisissante. Même s'il est cassé, les éclats seront en tiendra à l'intercalaire et pas de dispersion.

Isolation acoustique

Film de PVB est une sorte de matières organiques et il peuvent bloquer les ondes sonores. Par conséquent, la sécurité feuilleté verre offre de meilleures performances d'isolation acoustique que le verre pur avec la même épaisseur.

Créer un sens esthétique à bâtiment

Verre feuilleté embelliront les bâtiments et harmoniser leurs apparitions avec des vues environnantes qui répondent à la demande des architectes.

Spécification du verre feuilleté trempé Transparent 8,76 mm

Composition: Clairement vers le haut avec deux pièces de verre de 4 mm transparent trempé avec deux couches PVB

Dimensions: 3000 * 8000mm maximum, mini 150 * 300mm, le tout personnalisé taille pourrait être produits

Bords polonais, percer, couper les coins de sécurité coupes Crans, découpes, toutes le coud de traitement fait, mais il faut finir avant la trempe.

Sécurité de 8,76 mm verre feuilleté plus souvent servir de dessous de demande:

- Verre balustrade, garde-corps, balcon, balustrade d'escalier
- Verre Bureau partiton mur, vitrine, centre commercial piliers
- Puits de lumière extérieur, toit, auvent, long couloir
- Beaucoup d'autres.

Sécurité feuilleté verre Standard de qualité


Conformément à GB15763.3, chinois standard

Conformément à l'EN12543, Norme européenne


Conformément à ANSIZ97.1, norme américaine

Conformément à AS / NZS2208, norme australienne

Verre feuilleté de 8,76 mm 12,76 mm 17,52 mm clair trempé

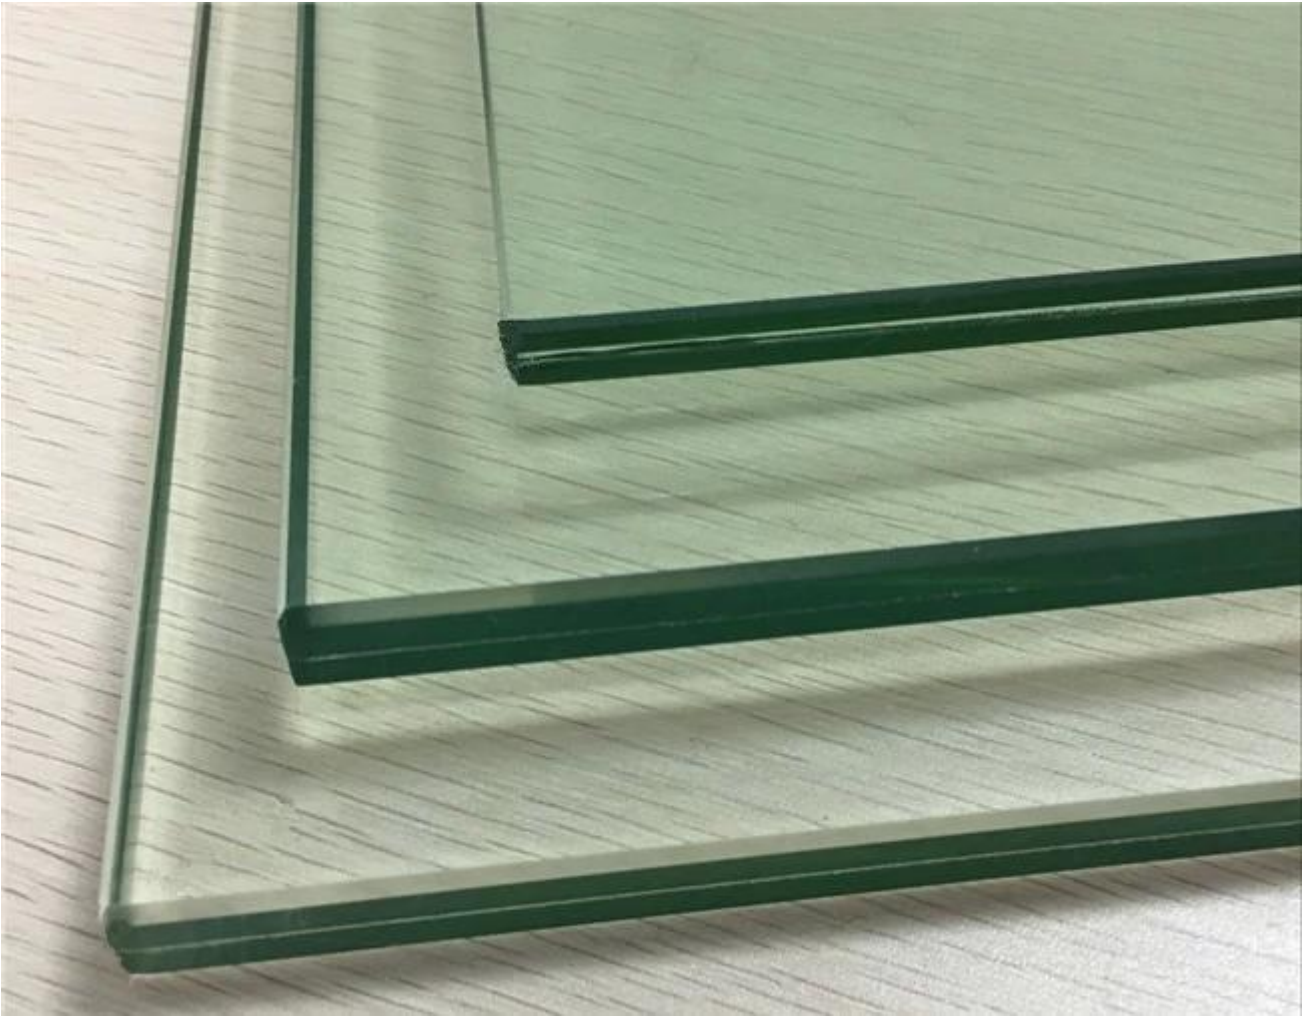

Verre feuilleté trempé avec découpes et trous

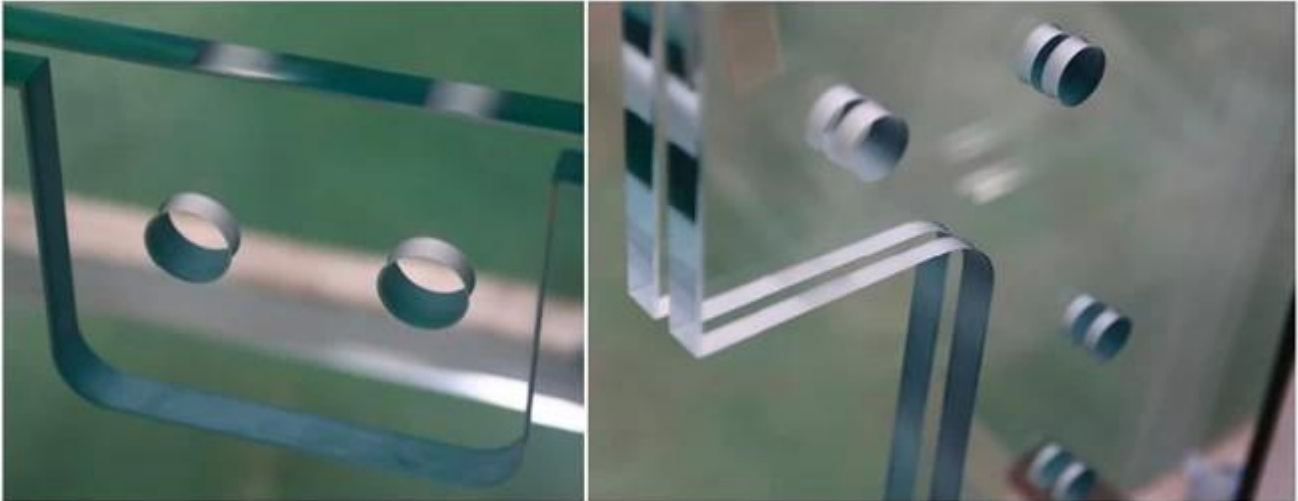

Trempé d'usine de Production de verre feuilleté



Verre feuilleté Autoclave



Le verre trempé feuilleté sécurité emballage

