

# Chine 6mm clair sécurité Tempered Glass Company

## Environ 6mm transparent en verre trempé

clair de 6mm en verre trempé, également trempé verre, verre trempé, verre renforcé, ESG, verre résistant aux chocs, est fabriquée par chauffage [verre float clair 6mm](#) Pour plus de 600° C et de refroidissement rapidement, qui verrouille la surface extérieure de la vitre dans un état de haute compression et le noyau ou le centre du verre en compensation de tension. C'est un verre de sécurité qui est utilisé lorsque la force, de résistance thermique et de sécurité sont considérations importantes.

## 6mm verre trempé clair caractéristique

### Haute résistance

Le verre trempé effectue Eh bien en résistant à la flexion et de frapper en raison de sa haute résistance qui est 3-5times celle du verre flotté normal. Il est capable de résister à une surface pression de 95Mpa.

### Haute sécurité

Quand le verre trempé est cassé, il se transforme en granules alvéolées avec des angles obtus, qui garantissent sécurité pour s'assurer que l'homme inoffensif et le durcissement du processus grandement réduit le risque de casse thermique pour assurer moins de perte.

### Stabilité à la chaleur

Le verre trempé est capable de résister à un changement de température de 250 à 320°C alors que le verre recuit normal peut ne porter que 20 pour 100 °C.

## Comparaison des performances

Éléments	Verre trempé	Verre semi-trempé	Verre recuit normal
Sécurité	Meilleur	Générales	Aucun
Intensité	152Mpa	/	30-90Mpa
Stabilité thermique	250-320°C	100 °C	20-100 °C
Effort extérieur	95Mpa	24-69Mpa	/
État brisé	Un angle obtus grain	Tir-cassé	Sharp

## Spécification de verre trempé transparent de 6mm

Taille disponible: Maximum 3000 \* 8000mm, Minimum 150 \* 300mm, un personnalisé taille.

Chanfreiner les arêtes, encoches de coupe, perçage, meulage des coins, etc. tous pourraient être fait, mais doivent être effectuée avant tempéage.

### Travaux d'avant-garde

On pourraient faire des bords parfaitement sur le verre trempé clair 6mm, comme plat poli bord (T), crayon de bord de bord (C), biseauté, bord d'ogee, bord mat, coin bord arrondi.

### Trous et encoches

Le verre trempé peut être fourni avec des trous percés (quel que soit le droit ou conique) et encoches coupés. Nous tiendra compte des emplacements de trou et l'encoche et la taille selon vos dessins. S'il vous plaît Veuillez cocher ci-dessous les détails:

Bord du verre au plus près point de trou	clair de 6mm trempé verre n'aient pas trous situés tout près à 1,5 fois l'épaisseur de le verre.
Coin de verre au plus près point de trou	Trous ne doivent pas être situé le plus près que 6,5 fois l'épaisseur de 6mm renforcé verre clair.
Dimension des trous	La dimension minimale de un trou, ne doit pas être inférieure à l'épaisseur du verre. La valeur maximale dimension du trou ne devrait pas être plus de 1/3 la dimension la plus étroite de la pièce.
Encoches et découpes	Tous doivent avoir un filet avec rayon égale ou supérieure à l'épaisseur du verre.

### Formes

Sauf rectangle 6mm clair verre trempé, Jimmy Glass pourrait également faire forme 6mm verre gâché, clair tout rond, trapèze, parallèle, etc..

### Application de verre trempé transparent de 6mm

- Utilisé en intérieur comme étagères de salle de bain en verre, verre écran de douche, etc..
- Utilisé en extérieur comme le balcon verre, verre de la verrière, etc..
- Utilisée sur les meubles comme verre de dessus de table, magasin de verre shellves, etc.
- Beaucoup d'autres.

## **Norme de qualité de verre trempé**

Selon EN12150 Norme européenne en verre trempé


Conformément à l'ASTM1048 Norme américaine

Conformément à la GB Norme de verre trempé 9963-1998

Conformément à la GB 17981-1999 chinois Standard trempé et verre renforcé à la chaleur

Verre de sécurité chinois Pass Certification obligatoire (CCC), CCGI, CSI.

## **Verre plat trempé de sécurité poli bords et perçages**

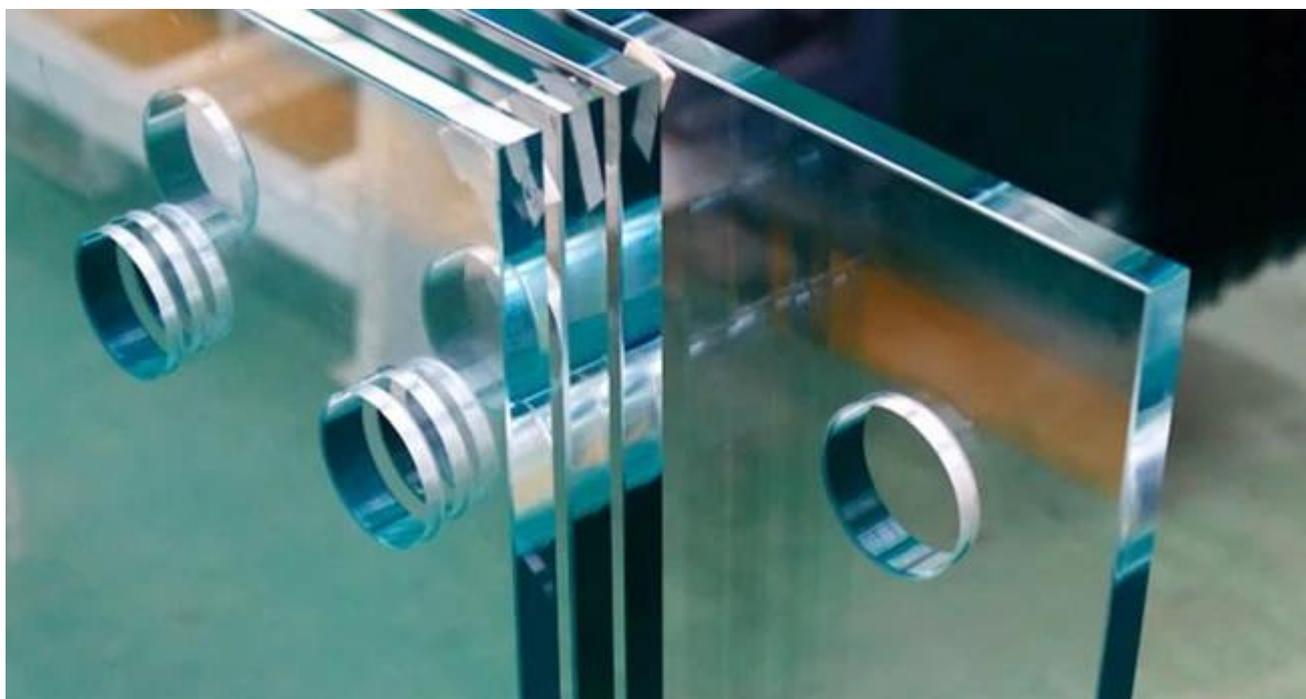

## **Différence quand float verre et verre trempé brisé**



### Four à verre trempé



### Verre trempé sécurité emballage

