

# SGS & CE 鋼筋 15 mm 鋼筋

鋼筋/鋼筋

鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。

鋼

鋼

鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。 95Mpa 鋼筋

鋼

鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。

鋼

鋼筋的屈服強度在 320°C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。鋼筋的屈服強度在 320°C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。 100 鋼 20 鋼筋

鋼

鋼筋	鋼筋	鋼筋	鋼筋 鋼筋
鋼筋	鋼筋	鋼筋	鋼筋
鋼筋	152Mpa	/	30-90Mpa
鋼筋	250 鋼	鋼 100 鋼	20-100
鋼筋	95Mpa	24 69Mpa	/
鋼筋	鋼筋	鋼-鋼筋	鋼筋

鋼

15 mm 鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。 鋼 3000 \* 8000 mm 鋼 150 \* 300 mm

鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。鋼筋的屈服強度在 600 ° C 下進行測試，並符合 EN 10080 標準。 鋼筋 15 mm 鋼筋



000000 0000000000



00000000 000000000000




Toughened Glass broken into alveolate granules is human harmless



Annealed Glass when broken into sharp, easy to hurt human

□□□□□□□□□□ & □□□□□□

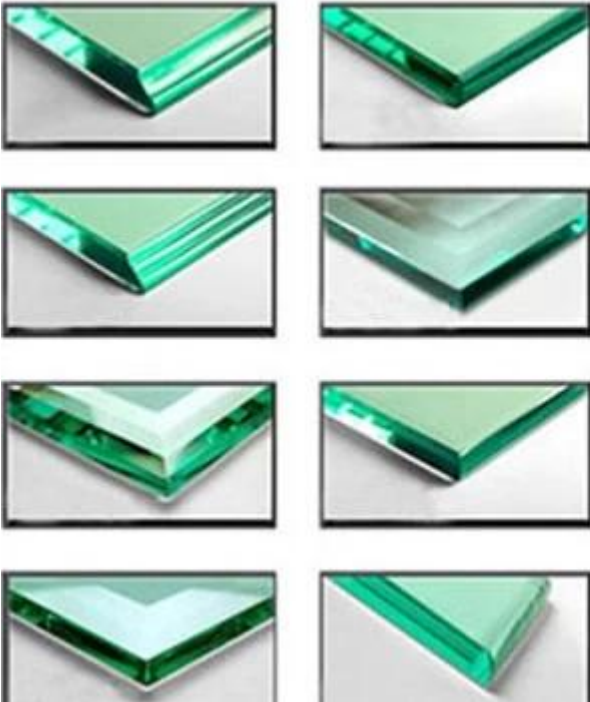

□□□□□□□□□□□□□□□□

