

12

Toughend 600 ° C

:

95Mpa

320°C 250 100 20

	152Mpa	/	30-90Mpa
	250	100	20-100
	95Mpa	24 69Mpa	/

12 mm 3000 \* 8000 mm 150 \* 300 mm

12 mm

## အခြေခံ

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အခြေခံအားဖြင့် အောက် (T) အောက် 12 mm အောက်အားဖြင့် အောက် (C)အောက် အောက်အားဖြင့်အောက်အောက် အောက်အောက် အောက်အောက်အောက်

## အခြေခံ

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း (အောက်အောက်အောက်အောက်) အောက်အောက်အောက်အောက် အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက် အောက်အောက်:

အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်:

12 mm အောက်အောက်အောက်အောက် 2 အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်

အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်:

12 mm အောက်အောက် 6.5 အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်

အောက်အောက်:

အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက် 1/3 အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်

အောက်အောက်အောက်အောက်:

အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်


## အောက်

အောက် 12 mm အောက်အောက်အောက် Jimy Glass အောက် 12 mm အောက်အောက်အောက် အောက်အောက်အောက်အောက်အောက်

## အောက်အောက်အောက်

- အောက်အောက်
- အောက်အောက်
- အောက်အောက်
- အောက်အောက် အောက်အောက်
- အောက်အောက် အောက်အောက်အောက်အောက်
- အောက်အောက်



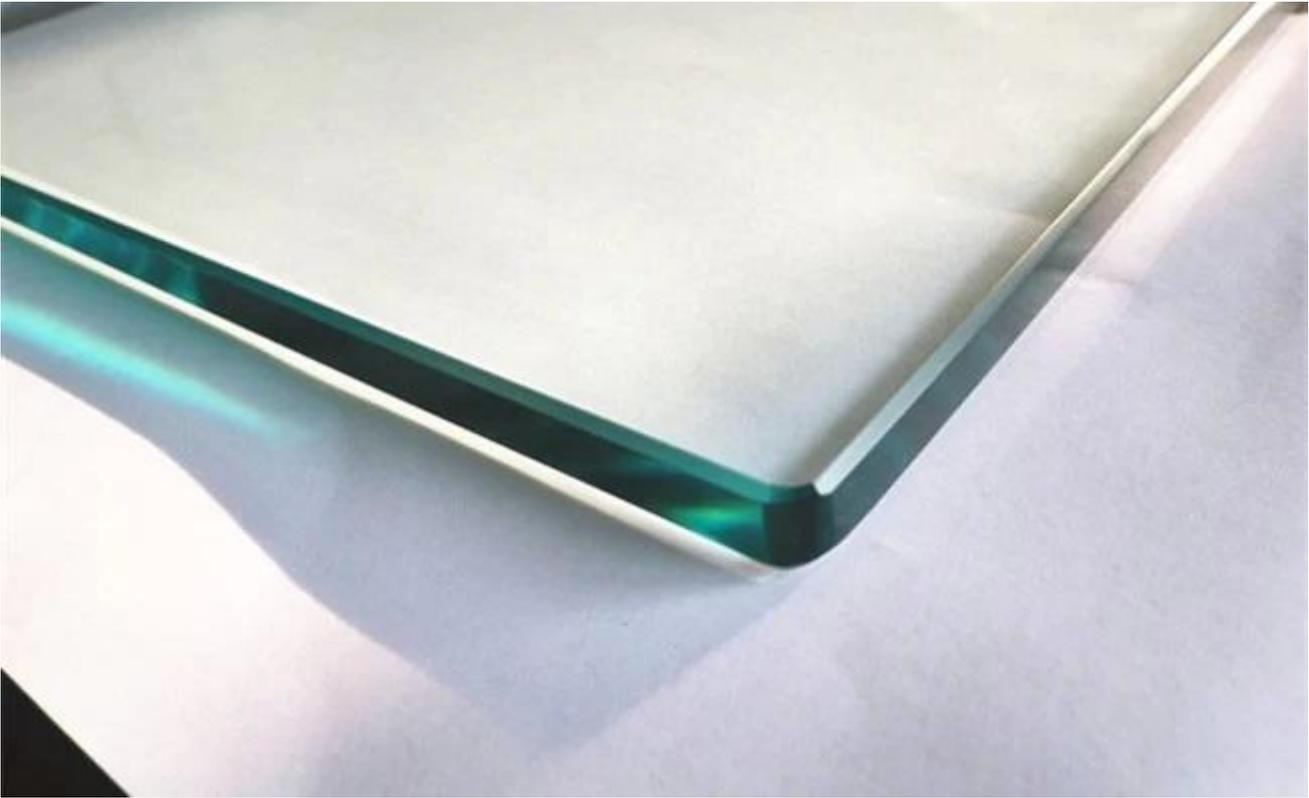

□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□ machine □□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

