

# Wysokiej jakości 19mm bezpieczeństwa hartowane szkło Chiny Producent

## Okolo 19mm szkło hartowane

19mm hartowane szkło, również połączeń 19mm wzmocnione szkło, 19mm ESG szkła. Jest dobrze znany jako wysoki szkło, głównie przetworów [19mm szkło float bezbarwne](#) i 19mm ultra clear [szkło float niskie żelazo](#), wykonane przez szkło odprężone do ponad 600° C ogrzewanie i chłodzenia to szybko, który blokuje zewnętrzne powierzchnie szkła w stan wysokiej kompresji plików i rdzenia lub centrum szkła w kompensacji napięcia.

## Rodzaje bezpieczeństwa 19mm Szkło hartowane

Ze szkła float różnych i różnych przetwarzania, mamy 19mm hartowane szkło bezbarwne, 19 mm niskie żelazo szkło hartowane, piaskowane 19mm matowe szkło hartowane, 19mm sitodruk szkło hartowane, pęknięty lodu 19mm hartowanego szkła, 19mm hartowanego druk cyfrowy szkło, 19mm [Krzywa hartowane szkło](#), itp.

## Właściwości 19 mm Szkło hartowane

- **Wysoka wytrzymałość.** The szkło hartowane może się oprzeć, gięcia i uderzenie bardzo dobrze, ponieważ jego siła jest o 5razy wyższa niż normalne szkło odprężone.
- **Wysokie bezpieczeństwo.** The szkło hartowane jest człowieka nieszkodliwe, ponieważ okazuje się pod kątem rozwartym granulatu Kiedy jest uszkodzony. I proces odpuszczania znacznie zmniejsza ryzyko termiczne pęknięcia szkła, które mogą pomóc zmniejszyć straty.
- **Stabilność termiczną.** The [szkło hartowane](#) jest w stanie wytrzymać temperatury 250 do 320°C podczas gdy normalne szkło odprężone może znieść tylko 20 do 100°C.
- **Przetwarzania specjalnego.** Po szkło hartowane jest gotowy, nie mogliśmy zrobić każdy proces na nim. Więc jeśli trzeba Custom cięte na wymiar, wywiercić otwory, polski krawędzie, wyciąć nacięcia, itp, którą powinniśmy zrobić je przed odpuszczania.

## Porównanie wydajności Inne szkła

Elementy	Szkło hartowane	Pół-hartowane szkło	Normalne szkło odprężone
Bezpieczeństwa	Najlepsze	Ogólne	Brak
Intensywność	152Mpa	/	30-90Mpa
Stabilność termiczna	250-320°C	100°C	20-100°C
Naprężen powierzchniowych	95Mpa	24-69Mpa	/
Przerwane stanu	Kąt rozwarty ziarna	Strzelanie łamane	Ostre

## Specyfikacja 19 mm Szkło hartowane

**Rozmiar:** Maksymalnie 3000 \* 8000mm Minimum 150 \* 300mm, rozmiar nacięcia wszelkie niestandardowe

**Kolor:** Oryginalny kolor dostępne szkła jest jasne i bardzo jasne i można malować dowolny kolor na to


**Kształt:** Prostokąt, okrągłe, trapez, równoległe, itp.

**Brzeg:** Płaskie polerowane krawędzi (T krawędzi), ołówek krawędź (C), skośny krawędzi, Cyma krawędzi, krawędzi matowy, zaokrąglenie narożnika krawędzi, itp.

## Aplikacji, 19 mm Szkło hartowane

Jest 19mm hartowane szkło rodzaju wysokiej szkło, jest powszechnie używany na miejsce gdzie potrzebują wysokiej wytrzymałość, takich jak [balustrady szklane](#), [szkło dekoracyjne Błat](#), kuchnia Licznik top szkła, itp.





## Dekoracyjne bezpieczeństwa 19mm szkło hartowane



**Flat Polish**



**Pencil Edge**

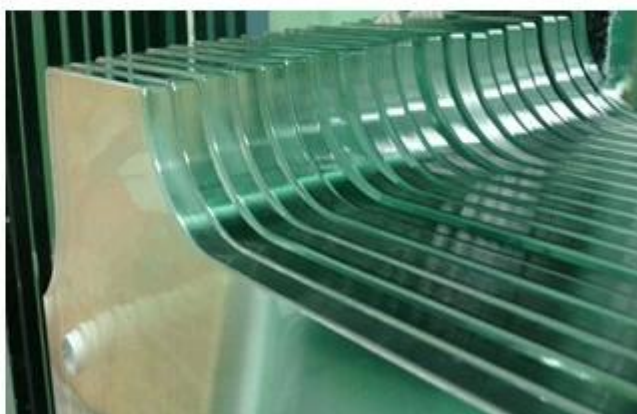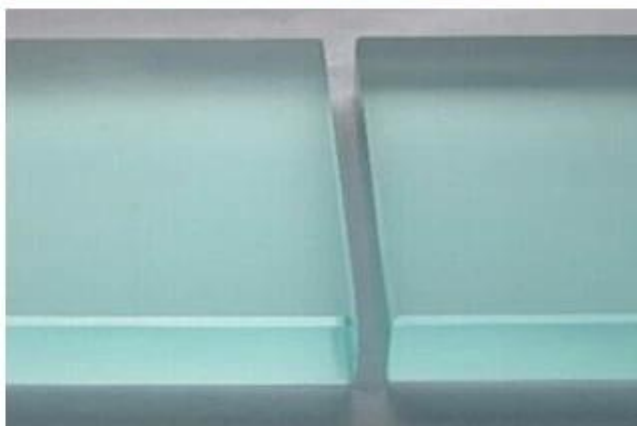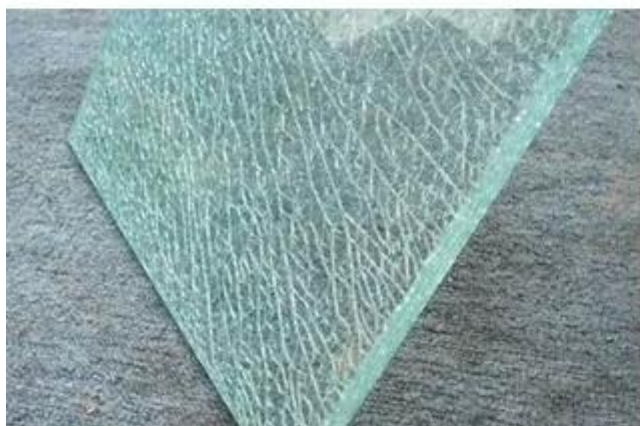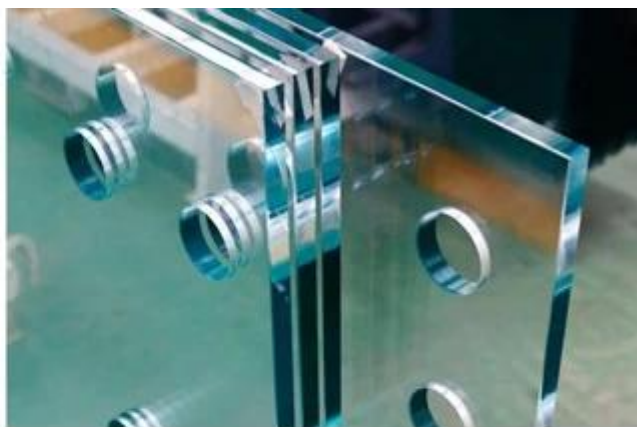

**Szkło hartowane pieca**



**Szkło hartowane bezpieczeństwa opakowania**

