


## Standard CE 21,52 mm mlecznobiałe hartowane szkło laminowane 1010.4 ESG VSG 10 + 10 mm białe laminaty na sprzedaż

21,52 mm [mlecznobiałe hartowane szkło laminowane](#), także nieprzezroczysty cal led [1010.4 ESG VSG](#) i 10 + 10mm białe laminaty hartowane, które łączą się z dwoma [Szkło hartowane 10 mm](#) Warstwy z białą / nieprzezroczystą folią PVB lub EVA zapewniają wysokie bezpieczeństwo i wysokie parametry bezpieczeństwa, dobry wybór w niektórych obszarach, takich jak balustrada, balustrada, okna, ściany zewnętrzne, fasada, zadaszenie, dach i projekty dekoracyjne do wnętrz. A także popularne w niektórych miejscach prywatnych, upewnij się, że masz prywatność.



### Pełne szczegóły z mlecznobiałego hartowanego szkła laminowanego 10 + 10 mm

Rodzaj szkła	Hartowane szkło laminowane o grubości 21,52 mm
Grubość szkła	10 + 10 mm, 21,52 mm
Kolor szkła	Mlecznobiały, nieprzejrysty, prześwitujący
Wymiar	Maksymalny rozmiar osiąga 3300 * 8000 mm, wsparcie dostosowane
Standard	EN12150, EN14449, ANSI Z97, ISO9001, CCC
Czas dostawy	Okolo 15-20 dni pilne zamówienie może osiągnąć 7 dni
Przetwarzanie pracy	Wiercenie otworów, wycinanie, drukowanie znaczników i tak dalej
Inne usługi	Zapewnij inne materiały, takie jak stop aluminium, stal nierdzewna

### Nowe zdjęcia dostawy dla hartowanego szkła laminowanego o grubości 10 + 10 mm

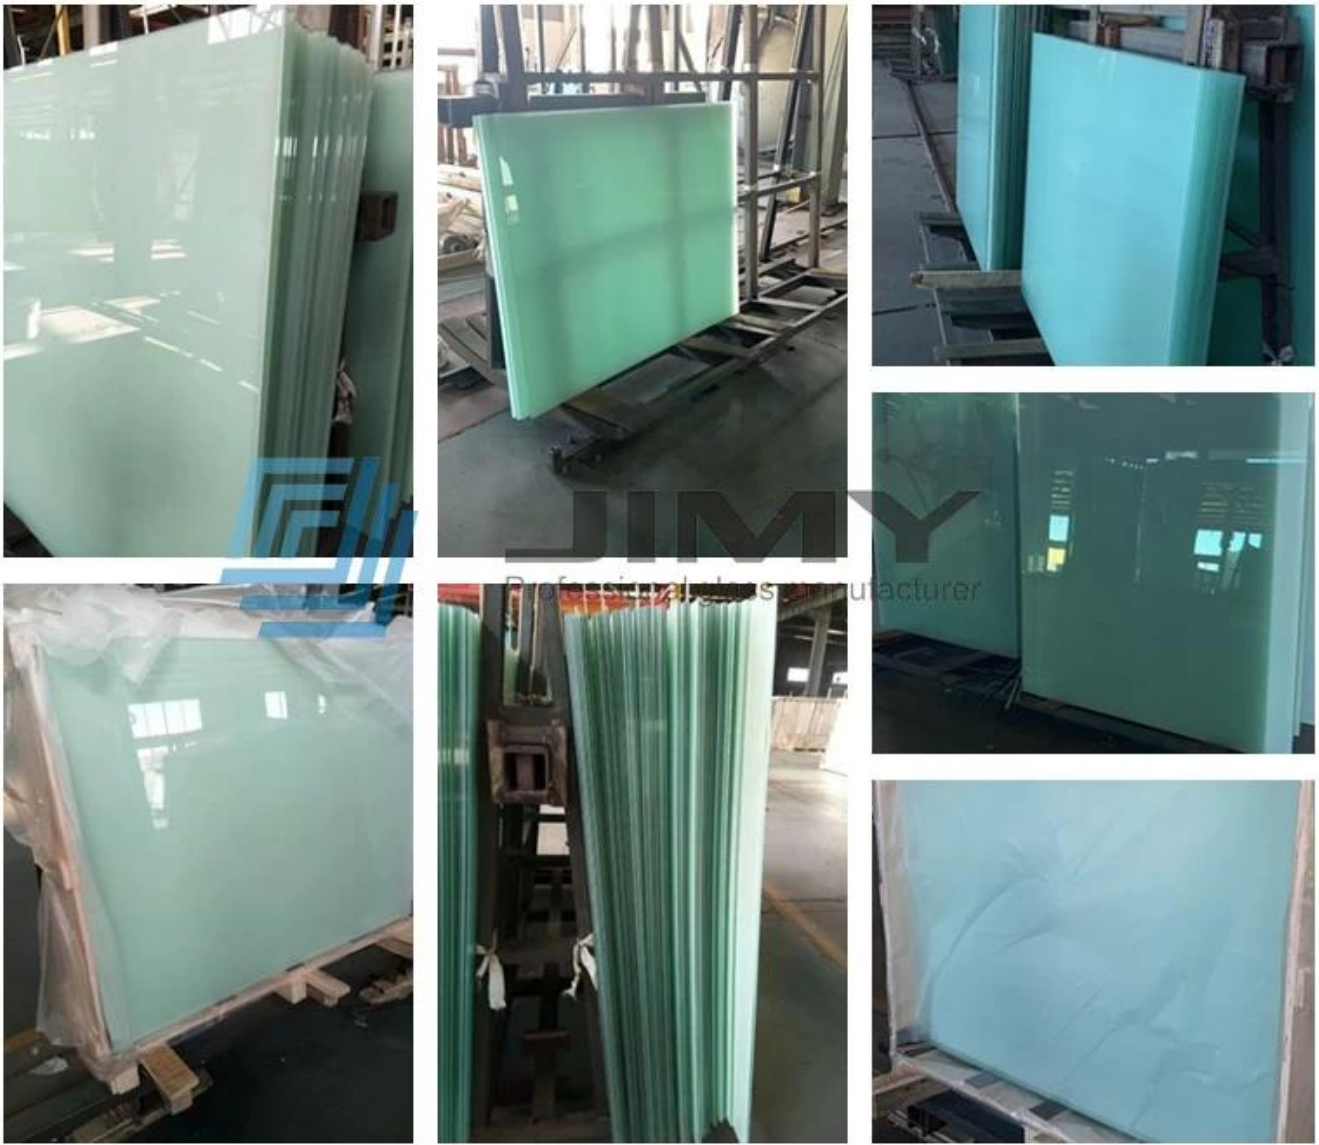

**Niektóre zdjęcia instalacyjne led dla mlecznobiałego hartowanego szkła laminowanego**

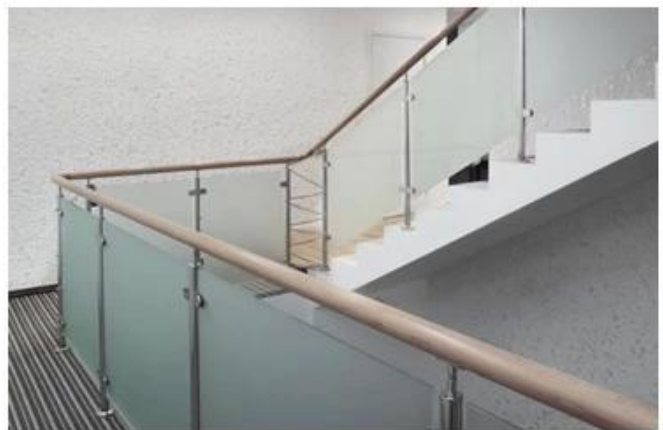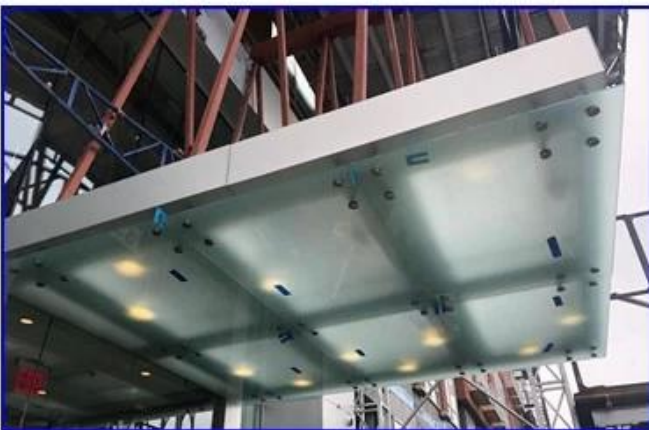

**W jaki sposób JIMY GLASS może zapewnić jakość szkła?**

### **Źródło surowców**

Przygotowując surowce, wykorzystamy profesjonalny sprzęt pomiarowy, aby uzyskać dokładny wymiar, grubość i powierzchnię czy mają zadrapania, pęcherzyki, to najważniejszy krok, ponieważ jakość surowców decyduje o jakości przetwarzanych produktów.



时间	供应商/产地	批号	原片生产 日期	品种	等级	规格尺寸 (mm)	包 数量	箱 重量	检 测 内 容 和 结 果									
									No.	原片 类型	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	外 观	合格 证	封边	包装 情况	备注
	信义/清远	F1107101- -2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	1	C	5	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
		F1107102- -2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48		2	C	5	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
		F1107103- -2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48		3	C	5	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
		F1107104- -2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48		4	C	5	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
		F1107105- -2018022	2018.10.1	5c	CP	2160x2400	48		5	C	5	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
	信义/清远	F1107106- -2018022	2018.10.1	8c	CP	2160x2400	19	3	1	C	8	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
		F1107107- -2018022	2018.10.1	8c	CP	2160x2400	19		2	C	8	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
		F1107108- -2018022	2018.10.1	8c	CP	2160x2400	19		3	C	8	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
		F1107109- -2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17		2	C	10	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
		F1107110- -2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17		3	C	10	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
		F1107111- -2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17		4	C	10	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
		F1107112- -2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17		5	C	10	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
		F1107113- -2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17		6	C	10	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格
		F1107114- -2018022	2018.10.1	10c	CP	2160x2400	17		7	C	10	2160	2400	✓	✓	合格	裸装	合格


### Cięcie, obrzeża, wiercenie otworów, wycinanie

Na tym etapie będziemy obsługiwać automatyczną maszynę i zgodnie z rysunkami klienta, upewniamy się, że jest dokładny, po przetworzeniu sprawdzimy dwukrotnie, a następnie przejdziemy do następnego kroku.



## Proces odpuszczania i laminowania

Zaawansowany importowany piec do hartowania i autoklaw, upewnij się, że jakość ma gwarancję, bardzo mała szybkość samozapłonu szkła hartowanego, osiąga 0,1% i szkło laminowane, przemieszczenie dwóch warstw będzie kontrolować mniej niż 1 mm

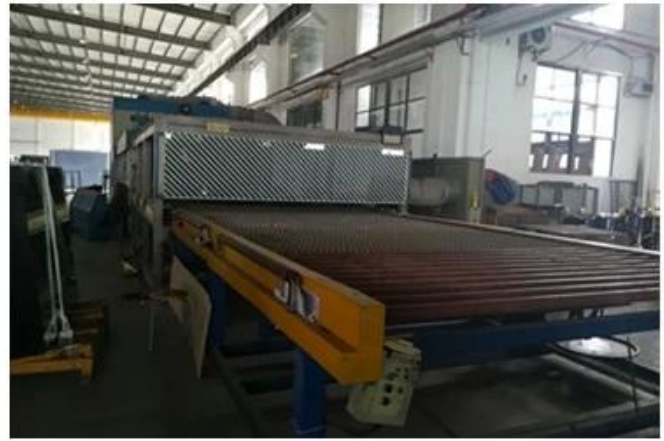

## Pakowanie i pakowanie

Wszyscy będą używać skrzyń ze sklejki o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Za pomocą korków oddzielaj szklane panele i używaj stalowych skrzyń w pojemniku, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu morskiego.



**JIMY**  
Professional glass manufacturer



**Dlaczego możemy ukończyć tak wiele projektów ze szkła laminowanego?**

- 1) Wybierz materiał ze szkła float klasy A, bez wiórów, bez pęcherzyków, bez zadrapań i idealnie płaskiej powierzchni.
- 2) Nasza własna zaawansowana maszyna do hartowania i laminowania, aby zagwarantować jakość naszego hartowanego szkła laminowanego, ze wspinałą jednorodnością naprężenia cieplnego, szybkością samozapłonu zmniejsza się do 0,1%, użyj najwyższej 3 chińskiej warstwy międzywarstwowej PVB, aby upewnić się, że nie ma rozwarstwienia na szkło.
- 3) Ścisła kontrola jakości zgodnie z ISO9001, upewnij się, że dokładny rozmiar, grubość i proces działają podczas dostawy.
- 4) Używaj dostosowanych mocnych skrzyń ze sklejki z oddzielnymi korkami i całkowicie pokrytą folią z tworzywa sztucznego, aby zagwarantować bezpieczeństwo i uniknąć pęknięcia podczas transportu morskiego.
- 5) Szybka reakcja na obsługę posprzedażną, wszelkie problemy zostaną wkrótce rozwiązane za około 12-72 godzin.

**Nasz profesjonalny przepływ produkcji szkła laminowanego hartowanego, na każdym kroku profesjonalni ludzie poważnie kontrolują jakość.**