

Bezbarwny 10mm hartowane szkło producentowi w Chinach

Szkło hartowane jest jednym z dwóch rodzajów szkła regularnie stosowane w aplikacjach, w które standardowe szkło może stanowić potencjalne zagrożenie. (inne szkło jest [szkło laminowane](#)). Szkło hartowane jest cztery do pięciu razy silniejszy od standardowego szkła i nie łamie się na ostrych odłamków, gdy nie powiedzie się.

10mm hartowane szkło jest wykonane przez ogrzewanie [10mm bezbarwne szkło float](#) (płaski). Jest to produkowane w procesie ogrzewanie ekstremalne i szybkie chłodzenie, utrudniając niż normalne szkło. To wyniki w zewnętrznej skórki pod silne naprężenia ściskającego i Wnętrze z ciężką naprężenia rozciągającego. W konsekwencji wpływ stosowane do szkła naprężenie ściskające na powierzchniach dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika będzie przezwyciężenie. To nadaje się do obszarów z duże obciążenia wiatrem i gdzie kontaktów międzyludzkich są ważne uwagę.

Cechy szkła hartowanego:

1. ściśle spotkać się z budynku kodów i wymagania bezpieczeństwa.
 2. wystarczająco silne, aby wytrzymać wysokie naprężenia termiczne.
 3. 4-5 razy silniejsze niż szkło odprężone o tej samej grubości.
 4. gdy złamanie szkło rozpada się na małe fragmenty sześcienniej, które są stosunkowo nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego.
 5. rozmiary są produkowane zgodnie z życzeniem klienta. po hartowane, nie mogą być cięte w dół.
- Wszystkie pracę należy wykonać przed odpuszczania.
6. można wydrukować za pomocą specjalnych logo i wzory z jedwabiu badań przesiewowych szkliwa.
 7. zaakceptować zamówienie, różnego kształtu, proces krawędzi i wyłącznik.

Nasze szkło hartowane specyfikacji:

Rozmiar: Maksymalnie 3000 * 8000mm, minimalnie 150 * 300mm.

Grubość: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm.

Kolor: przezroczysty, ultra clear, zielony, niebieski, szary, brązowy, itp.

Przetwarzania: Wszystkie przetwarzania jak ukosowanie, cięcie, wiercenie, itp., należy wykonać przed odpuszczania.

W przypadku, gdy do używane szkło hartowane?

1. ściana osłonowa.
2. ścianki działowe.
3. drzwi przesuwne.
4. prysznic drzwi szklane, łazienka partycji.
5. Balustrades, płot, [baldachim](#), poręczy.
6. wyświetlacz sklepowe, gabloty, wyświetlić półki.
7. exhibition hall.
8. Furniture, Błat stołu.
9. witryny sklepowe w biurach, domach, sklep.
10. wiele innych zastosowań.

Jakości szkła hartowanego:

1. spełniają normy ISO, CCC, CE, certyfikat.

2. wysoka wytrzymałość i puer czystej powierzchni. Wybierz 40% z wysokiej jakości przezroczystego szkła do odpuszczania.
3. pokój praca na krawędzi leczenie, wyłącznik, wiercenia otworów.
4. mocna deska drewniana wielowarstwowa paka pakiet.

10mm szkło hartowane przezroczyste:



Obróbka szkła hartowanego:



Bezpieczeństwa, hartowane puszki aplikacji:



Hurtownia szkła hartowanego i maszyny.



DECLARATION OF CONFORMITY

Labtest Laboratory
Certificate NO.: LBTC1511230E

EC Declaration of CPD Conformity

The following product has been tested by Labtest Technology Laboratory Ltd, with the testing standards and found in conformity with the EC Council Directive of 89/106/EEC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with the CPD Directive.

Report No.: LBTC1511230E

Applicant: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
NO.84 FLOOR SIX WULONG BUILDING SHUPING
LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA

Address: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
NO.84 FLOOR SIX WULONG BUILDING SHUPING
LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA

Manufacturer: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
NO.84 FLOOR SIX WULONG BUILDING SHUPING
LONGGANG DISTRICT SHENZHEN GUANGDONG CHINA

Product: TEMPERED GLASS

Model No.: 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm

Trade Mark: SGA


Test Standards: EN 12150-2:2004

The referred test reports show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPD conformity according to the Directive.

CE

Signature: [Signature]
Date: 15th April 2015

© Labtest Technology Limited, 110000, Shenzhen, P.R. China
Tel: No. 86-755-26611111 Fax: No. 86-755-26611111 Email: info@labtest.com

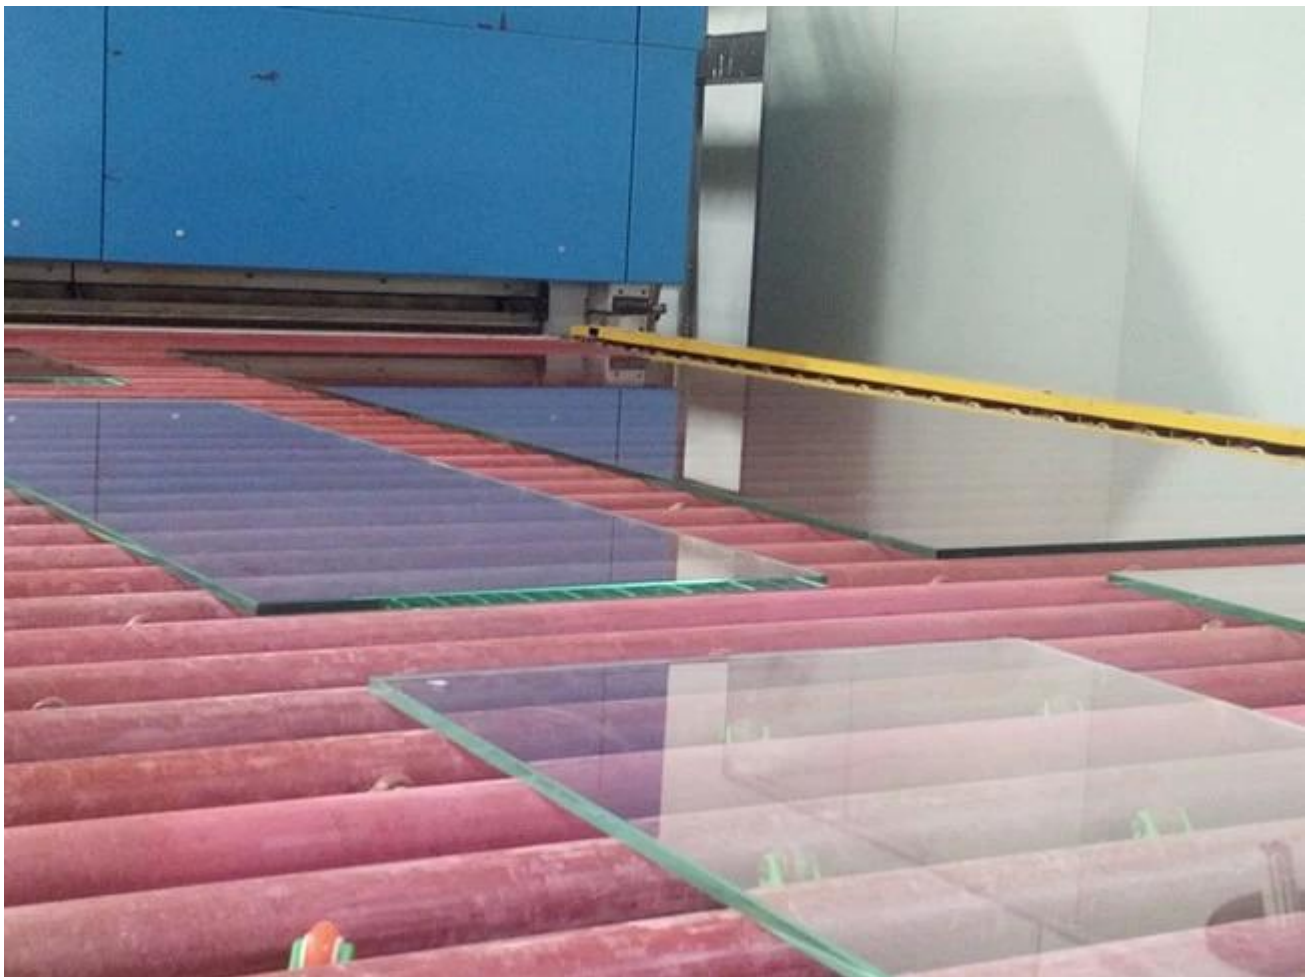

Szkoło hartowane silne pakowania i bezpieczeństwa załadunku

