Bezpieczeństwo 6 mm + 6 mm hartowane szkło laminowane izolowany dach

O szklanym dachem:

Wraz z rozwojem technologii budowlanej coraz więcej szklany dach miał iść do naszego życia. Szklany sufit, znany również jako szklany dach, dachowe szklane. Ogromne połacie dachowe pokryte różnych kombinacji i kolory szklany dach, tworzą miejsca dach kryty szklanym, który nie dotyczy klimat. Użycie szklany dach, ludzie nie tylko cieszyć się naturalne światło ekspozycji, ale również można zobaczyć jasne niebo, jasne, kryty bez wpływu w promieniach słońca przez sezonowe temperatury, doprowadzić ludzi komfortowe i Wesołej atmosferze, w tym samym czasie, ma oczywiste oszczędności efekt energii. Wszelkiego rodzaju szkła konstrukcja dachu musi ogień, wodoodporny, zabezpieczeń, zapobieganie, struktury izolacji termicznej, itp. Zwrócić uwagę na dobór materiałów szkło zespolone prawidłowo.

Firma Jimy glass może dostarczyć poniżej szkła sprawiają, szklany dach:

1. jasne szkło zespolone
2. kolor przyciemniane szkło zespolone
3. REFLEKSYJNE szkło zespolone
4. kwasu trawione Insulated szkła
5.*Low-e izolowane szkło*
6. hartowanego szkła izolacyjnego
7. laminowane szkło zespolone
8. hartowane laminowane szkło zespolone
9. hartowane glass(8-15mm)
10. laminowane szkło

Wiele others.welcome kontakt z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje, zgłoszony.

Hartowane laminowane szkło zespolone funkcje:

1. najwyższy poziom bezpieczeństwa szkło, uszkodzenia szkła nie odpadnie, powodujący szkoda ludzi.
2. szkło izolacyjne ma doskonałą izolację termiczną.
3. *Izolacyjne glas*s ma wydajność wyśmienita izolacja dźwiękowa.
4. izolowane szkło można zaoszczędzić na kosztach kryty klimatyzację, aby osiągnąć efekt ochrony środowiska.

Szkło zespolone specyfikacji:

Rozmiar: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm
Pojedyncze grubość szkła: różnych kombinacji szkła od 3mm do 19mm grubości
Szkła kolor: bezbarwny, ultra clear, szary, zielony, niebieski, brąz
Szkło typu: wyżarzaniu lub *hartowane szkło jasne*s, Low-E, przyciemniane, refleksyjny, niskiej zawartości żelaza, sitodruku, kwas, grawerowane, itp.
Aluminiowa Rozpórka: 6, 9, 12, 16mm (1/4", 11/32", 1/2 ", 5/8")
Podkładka dystansowa wypełnienia: Suche powietrze, gazu szlachetnego jak Argon, itp.

Aplikacji:

6 mm + 6 mm hartowane laminowane szkło zespolone dachu powszechnie stosowane w hotelach, stacji, terminali lotniska, budynek handlowy, handlowej plaza, sala wystawowa, gimnazjum, Muzeum i szpitala

itp., można również zrobić okien, drzwi i ściany osłonowej.

Bezpieczeństwo świetlik dachowy hartowane laminowane szkło zespolone:

Szkło zespolone stosuje okno dachowe:

Szkło zespolone maszyny i fabryki.

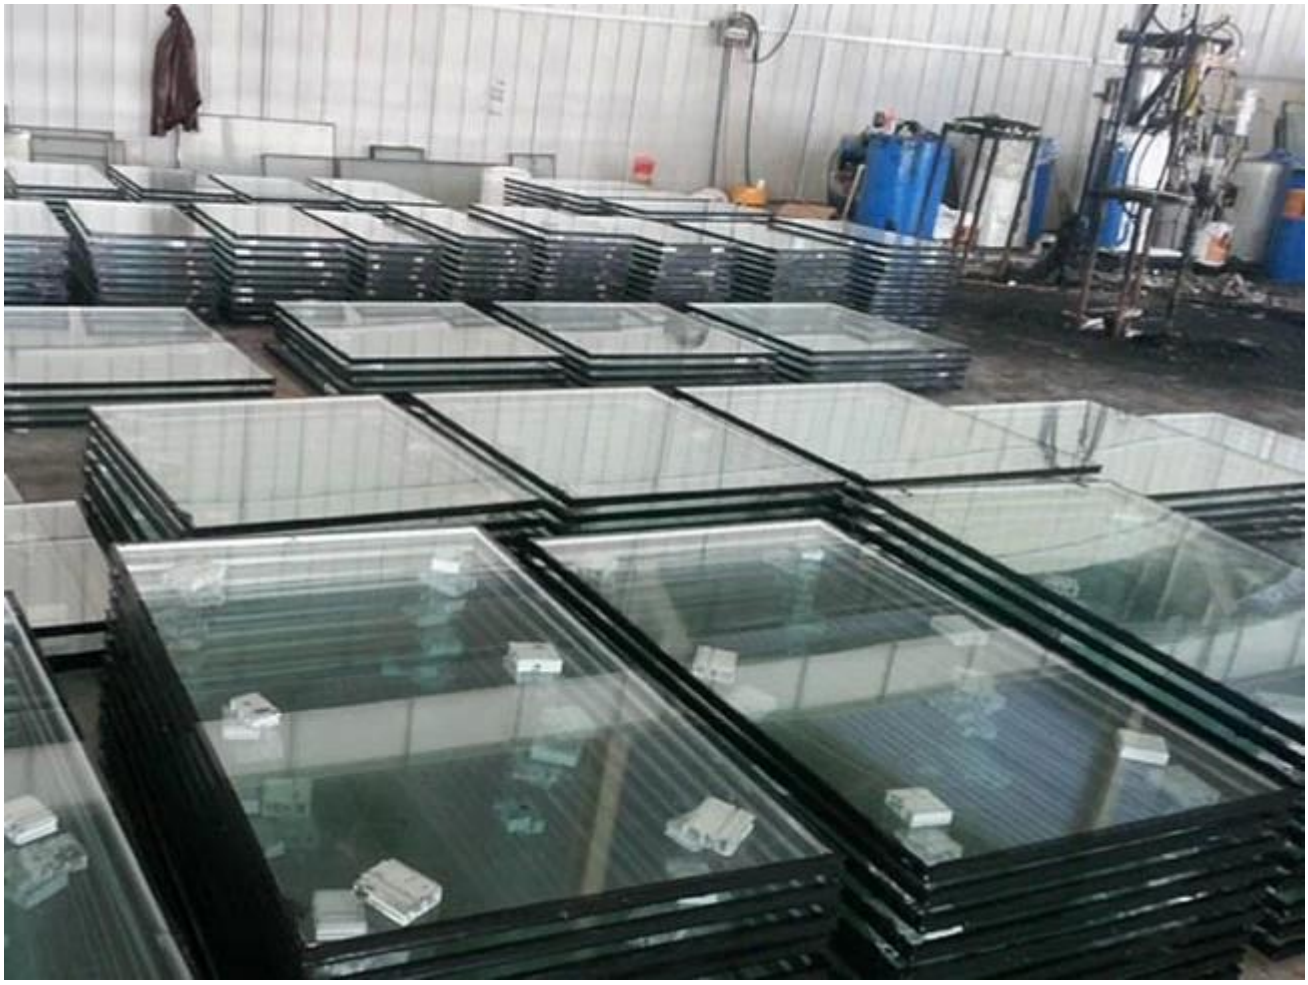

Bezpieczeństwa, pakowania i załadunku na okno dachowe szklane:

STC