

Vidro de construção de segurança plano e curvo, 10mm + 12A + vidro térmico temperado de 10mm

Cerca de 10mm + 12A + 10mm temperado de vidro isolado:

10mm + 12A + vidro térmico temperado de 10mm / Vidro oco / IGU / Vidro duplo é feito de dois dos [Vidro temperado de 10mm](#) folhas que podem ser 10mm [Vidro low-e](#), vidro reflexivo, vidro tingido ou vidro flutuante normal. Utiliza vedantes de borracha e espaçadores de alumínio que foram fil led com dessecante juntos. Vidro isolado / Vidro oco / IGU / Vidro duplo com o perímetro do espaçador que entra em contacto com o vidro é adequadamente led marinho com vedantes primários e secundários para garantir com ar / argônio apertado.

10mm + 12A + 10mm temperado vidro isolado Características:

10mm + 12A + 10mm de vidro temperado não só pode economizar energia, mas também pode obter isolamento acústico. Este tipo de IGU pode melhorar o isolamento térmico de uma janela até 3 vezes, resultando em redução do consumo de energia de até 75% em comparação com uma única unidade vitrificada.

A empresa JIMY Glass concentra-se em qualidade de vidro mais do que tudo, sobre vidro isolado, fabricante por solicitação do cliente e dá nossa sugestão profissional quando necessário. O espaçador de alumínio é automaticamente curvado e formado com o menor número de juntas e selos duplos, o que garante excelentes características de vedação e longa vida útil do aplicativo. O ponto do orvalho do vidro isolante é inferior a -65 ° C, o que não garante a formação de condensação em aplicações normais.

10mm + 10mm temperado especificação de vidro isolado:

Vidro isolante temperado plano: Tamanho máximo 2500mm * 4000mm, tamanho mínimo 180mm * 350mm.

[Vidro isolante temperado curvado](#): Raio curvado mínimo 2000mm. Arco de comprimento: Max 2500mm, Min400mm. Altura: Max 4000mm, Min600mm.

Cor de vidro: claro, ultra claro, cinza, verde, azul, bronze

Tipo de vidro: anea led ou vidro transparente temperado, vidro Low-E, vidro tingido, vidro reflexivo, vidro de ferro baixo, [impressão de serigrafia](#), vidro ácida, etc.


Espaçador de alumínio: 6, 9, 12, 16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Spacer Fill: Dry Air, gás nobre como argônio, etc.

32mm endureceu o uso de vidro isolado:

Porta de vidro, janela, divisão, cortina, vitrine, armário, móveis, etc.

Vidro isolado plano e curvo

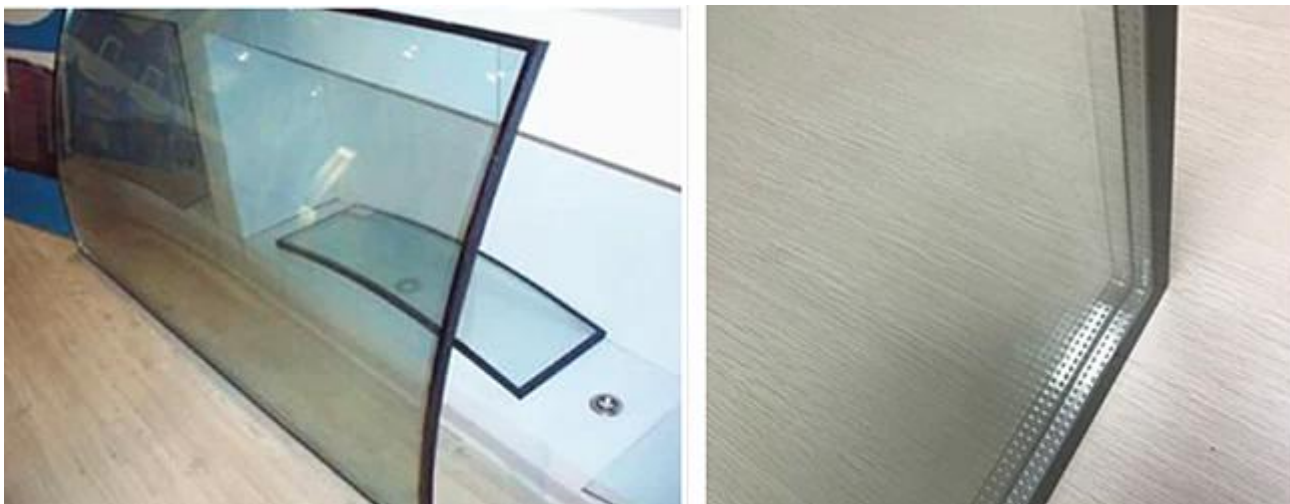

Parede de cortina de vidro isolada de tamanho grande:



Segurança Vidro arquitectónico temperado vidro isolado:



JIMY empresa isolou linha de produção de vidro:

