


China personalizado laminado isolado vidro de segurança fabricante

Introdução

O vidro isolado laminado, igualmente chama o vidro isolado da segurança, vitrificação dobro laminada, pode ser um vidro de isolamento laminado lateral, igualmente pode ser vidro isolado dobro laminado. Para o vidro isolado um lado laminado, é um pedaço de vidro monolítico e uma peça [vidro laminado](#) separados por um espaçador de alumínio. Para o vidro isolado dobro da estratificação, é duas partes vidro laminado separado por um espaçador de alumínio. O espaço aéreo entre o espaçador de alumínio é preenchido com ar seco ou gás nobre como Argon, para retardar a troca de calor e reduzir os níveis de ruído. O vidro laminado é vidro de alta segurança, e o vidro de isolamento é perfeito para a energia eficiente, assim combiná-los juntos, pode corresponder a qualquer requisito arquitetônico.

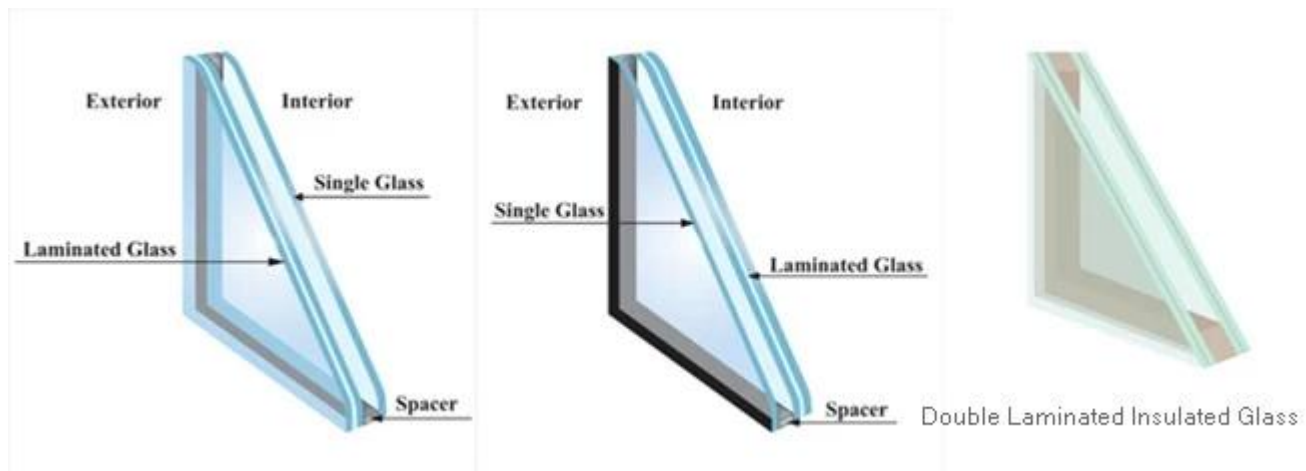

Recurso

-Alta segurança. O vidro de segurança isolado laminado tem todas as características do vidro laminado, pode enfraquecer fora força atacada, para reduzir o risco quebrado. E se instalar a superfície de vidro laminado no exterior, mesmo o vidro é quebrado na elevação elevada, as partes quebradas furarão no interlayer (PVB/SGP/Eva), não cairá para baixo para ferir o ser humano.

-Eficiência energética. O espaço aéreo das unidades de vidro de isolamento da segurança pode reduzir o coeficiente de transferência térmica, assim que pode fazer o refrigerador interior no verão, e mais morno no inverno, que pode nos ajudar a conservar muito custo do condicionador de ar.

-Isolamento sonoro. Tanto o espaço aéreo do vidro isolado e a intercamada do vidro laminado, podem obstruir ondas sonoras, assim que o vidro isolado laminado é um material perfeito para o soundproof.

Especificação

-Tamanho: 2500x4000mm máximo, todo o tamanho personalizado poderia ser cortado

-Espessura de vidro monolítico: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, etc.

-Espessura de vidro laminado: 6.38 mm, 8.38 mm, 10,38 mm, 12.76 mm, 13.52 m, 17.52 mm, 21.52 mm, pode ser produzido como por o projeto do cliente

-Espessura do espaçador de alumínio: 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, etc.

Enchimento do espaçador: ar seco, gás nobre como o argônio, etc.

-Cor: desobstruído, bronze, azul, verde, cinzento, amarelo, vermelho, preto, toda a cor está disponível

-Tipo de vidro: vidro de segurança isolado laminado desobstruído, vidro isolado laminado cor, vidro isolado laminado reflexivo, baixo-e vidro isolado laminado, vidro isolado laminado curvado, vidro isolado da segurança dobrado, etc.



Aplicativo

O vidro isolante da segurança é usado tradicional em edifícios de escritórios, em hospitais, em hotéis, em casas e em aqueles edifícios onde a grande quantidade de aquecimento ou de refrigeração é exigida, usada como a parede exterior isolada de vidro da segurança, edifício de escritórios da ascensão elevada [cortina de vidro de parede](#), Vidro isolado janela do upvc, vitrificação da clarabóia do controle de calor, [vidro de segurança do telhado](#) etc.

