

10mm net sıcak bükme camı, 10mm bükülmüş cam satışı

Sıcak bükme camı hakkında:

Sıcak bükülürken, imalatçı camın istenen şekli almasına izin veren kalıpları kullanır. Daha sonra cam ve kalıp 580-600 ° C'ye kadar ısıtılır.

Bükme yalnızca yerçekimine dayalı olabilir. Alternatif olarak, cam bükme işlemi, mekanik bir bükme presinin camı bir hedef şekle zorladığı desteklenebilir. Bundan sonra camdaki herhangi bir kalıcı gerginliği önlemek için şekil yavaşça soğutulur.

Bükme teknolojisi, üreticilere daha sıkı bir yarıçap ve silindirik olmayan şekiller gibi daha geniş bir şekil yelpazesi yaratmalarına olanak tanır. Sıcak bükme işleminin kendisi cama mekanik mukavemet katmaz veya sıcaklık değişimlerine tolerans göstermez.

Lütfen dikkat: emniyet için, sıcak bükülmüş cam kullanımı tüm mimari uygulamalar için laminasyon gerektirir.

Kavisli tavllanmış camın karakteristiği:

- İstenilen şekle büküldükten sonra kesilebilir ve işlenebilir
- Geliştirilmemiş kuvvet ve minimum içsel streslerin dengesi
- Normalle aynı [Tavllanmış float cam](#), Keskin parçalar halinde kırılmış, insana yakalanması kolay
- Sınırsız boyut ve şekil, mimarları ve tasarımcıyı en üst düzeye çıkarır.

Kavisli tavllanmış camın özellikleri:

- Şekiller: silindirikler, s-eğrileri, z-eğrileri, u-eğrileri, çift eğriler, çok yarıçaplı vb.
- Kalınlık: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm, vb
- Boyut: Maks. 6000mm * 3000mm, Mini: 300mm * 300mm, özelleştirilmiş boyutlar.
- Min. Yarıçapı: 450mm.
- Renk: açık, çok net, gri, yeşil, mavi, bronz vb.
- Cam türü: berrak cam, düşük demirli cam, renkli cam, yansıtıcı cam, desen camı, asitli cam, ekran baskı camı vb.

Hangi cam tipi sıcak bükme cam yapılabilir?

6.38mm, 8.38mm, 10.38mm, 12.76mm eğimli lamine cam

10 + 10 mm [Net bükülmüş lamine cam](#)

6mm + 5A / 9A / 12A / 15A + 6mm net bükülmüş yalıtımlı cam

10 mm'lik ipek ekranlı sıcak bükme camı

Renkli sıcak bükme camı

[10 mm düşük demir bükülmüş cam](#)

Birçok diğer bükülmüş cam türü seçebilirsiniz, lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin.

Eđri tavlanmış cam uygulaması:

Eđimli küpeşte

Spiral merdivenler

Gezi asansörü

Perde duvarı ve vitrinler

Ticari / konut pencereleri

İç cam

[Kahve masası](#) & Amp; dolap kapađı

Yapısal cam duvar sistemleri

Vitrin ve vitrin

Duş ve banyo muhafazaları

Çatı pencereleri ve üstü cam

Vitrinler, vb.

10 mm açık sıcak bükme camı:






Farklı şekillerde kavisli tavlı cam



Bükülmüş tavlanmış cam uygulaması

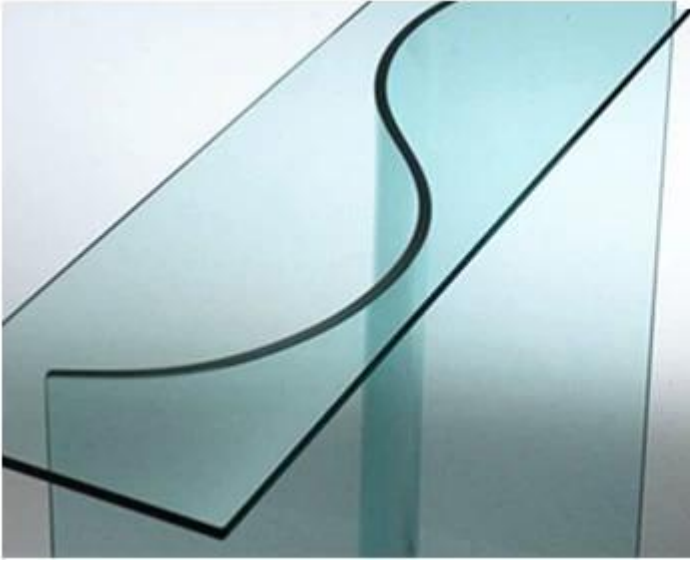

Bükülmüş cam güvenlik ambalajı ve yükleme

