

## 19mm süper net temperli cam tedarikçisi çin

19mm süper parlak temperli cam, 19mm ultra beyaz sertleştirilmiş cam, 19mm süper şeffaf temperli takviyeli cam, derinliği 19mm olan ultra parlak şamandıra camı, bir adet güvenlik dekoratif camı, düz ve kavisli şekli ile işlenmektedir. İle karşılaştırmak [19 mm açık temperli cam](#), Süper ışık geçirgenliği ile, otel masa üstü, kuyumcu vitrini, balık tenceresi, korkuluk vb. Gibi yüksek seviyeli alanlar için yaygın olarak kullanılır.

### 19 mm ekstra şeffaf temperli camın özellikleri

1. Kalınlık: 19mm, sizin için mevcut olan diğer kalınlık 4mm'dir 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm [15 mm ultra saf temperli cam](#)
2. Boyutu: 3300 \* 8000mm maksimum boyut, herhangi bir özelleştirilmiş boyut talep edebilirsiniz karşılayabilir
3. 19 mm ekstra şeffaf temperli cam, ayrıca 19 mm ekstra beyaz boyalı temperli cam, 19 mm ekstra temiz baskılı sertleştirilmiş cam, 19 mm düşük demir asitli aşındırılmış temperli cam vb. Olarak da yapılabilir.
4. Derin işlenmiş, 19 mm süper beyaz temperli cam, 19 mm süper beyaz ısınmış cam, 19 mm + 19 mm düşük mukavemetli sertleştirilmiş lamine cam vb. Gibi işlenmiş camlar için.
5. Delme, delik açma, parlatılmış kenar, led açılı kenar, temperlemeden önce tamamlanması gerekir.


### 19 mm ekstra sert temperli cam ve 19 mm arasında [Düşük demirli şamandıra camı](#)

1. Güvenlik: 19 mm ekstra sert temperli cam, dış kuvvetle kırıldığında küçük püskürtme keskin değildir, insanlar için minimuma zararlıdır.
2. Daha güçlü: 19mm süper beyaz sertleştirilmiş cam, 19mm'lik düşük demirli float camdan 4-5 kat daha güçlüdür.
3. 19mm ekstra temper temperli cam, temperleme öncesi teyit edilmesi gereken boyutun bir kez temperli olması, tekrar kesilemez. 19 mm'lik düşük demirli şamandıra camı, yan tarafınızdan her boyutta kesilebilir ve monte edilebilir.
4. 19mm ekstra temper temperli cam için boyut: 3300 \* 8000mm'de maksimum boyut, herhangi bir özelleştirilmiş boyut. 1940'lık düşük demirli şamandıra camı için boyut, 2140 \* 3300mm'de mevcuttur 2140 \* 3660mm 2250 \* 3300mm 2250 \* 3660mm 2440 \* 3300mm 2440 \* 3660mm ...

### 19 mm ekstra sert temperli cam uygulamaları

1. Korkuluk, bölme duvarı, balık tenceresi, masa üstü vs. için 19mm ekstra sert temperli cam.
2. 19mm süper beyaz sertleştirilmiş cam, çatı penceresi, korkuluk, korkuluk vb. Gibi yüksek seviyeli bina için yaygın olarak 19 + 19mm süper beyaz temperli lamine cam olarak yapılmıştır.

### 19 mm süper beyaz sertleştirilmiş cam

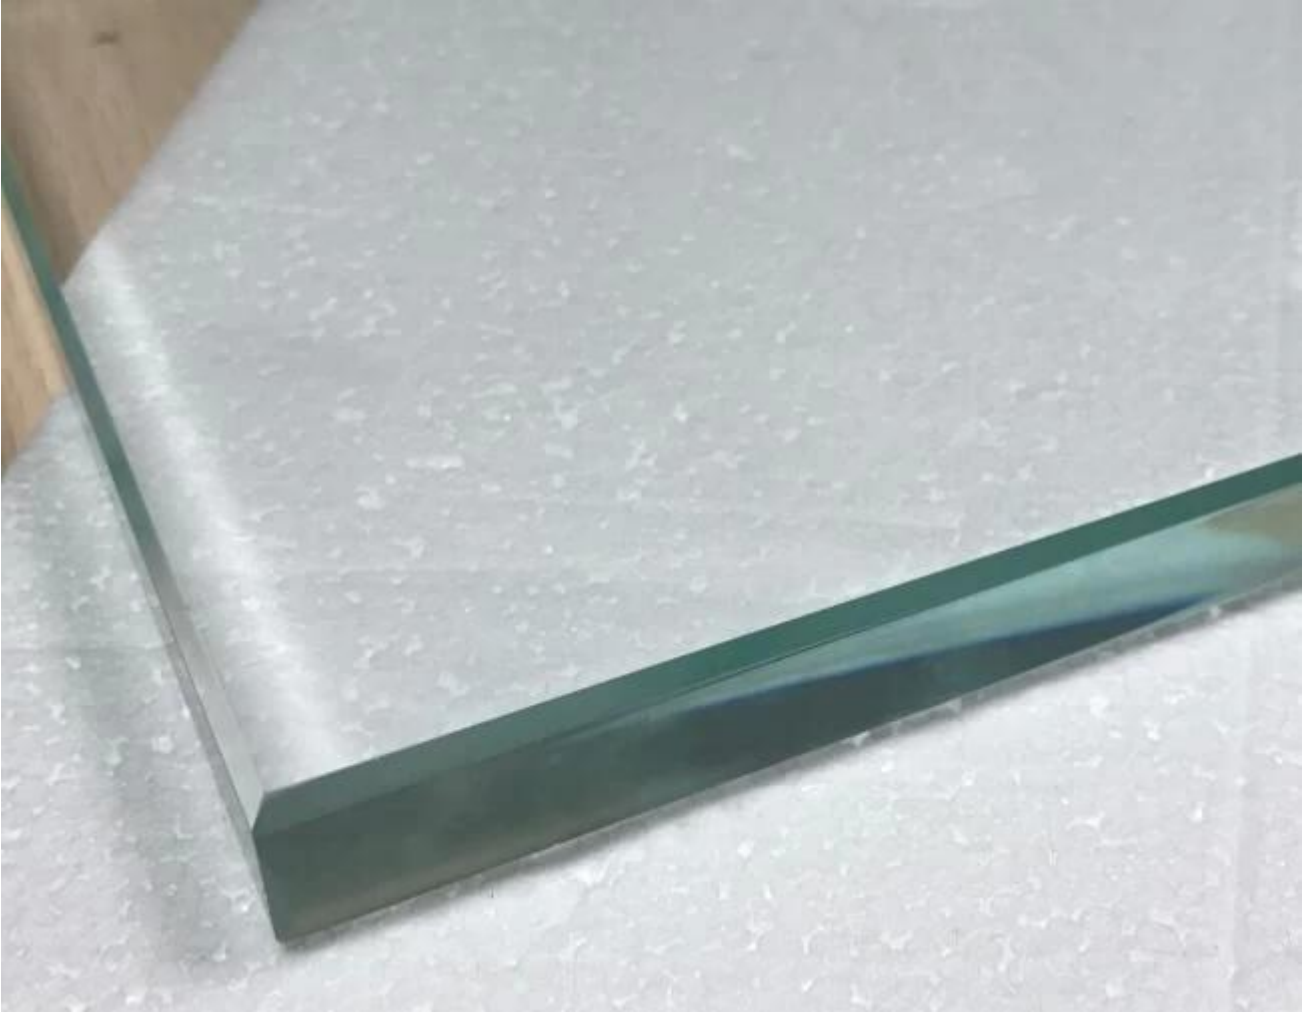

**Temperli Cam Üretim Hattı**



**Temperli cam depo Jimy Glass**



**Ambalaj ve Yükleme Jimy Glass**

