

Yüksek kaliteli kavisli temperli cam korkuluk cam için 10mm 12mm fiyat

Jimmy Glass Co.Ltd, düz cam üretimi hariç, ayrıca kavisli cam üretebilir, temperli eğri cam içerir ve [korkuluk için sıcak bükülmüş kavisli cam](#), pencere, kapı, buliding, masa vb.

temperli eğri camı

SHENZHEN JIMY GLASS CO.LTD, kavisli cam yapmak için yüksek dereceli şeffaf cam veya ultra şeffaf cam malzeme işlemi kullanır.[Temperli eğri cam](#) güvenli camdır, kırılmış olsa bile, zararsız küçük parçacıklara dönüşür. Fabrika fiyat 10mm 12mm temperli kavisli cam piyasada popüler.

Sıcak bükülmüş eğri cam nedir?

Sıcak bükme kavisli cam, ilk önce metal kalıp üzerindeki yumuşatmak için ısıtılan ve daha sonra otomatik radyan değiştiren ve ayarlayan radyanı ayarlayan bilgisayar kontrolü aracılığıyla ısınan yumuşama derecesi olan düz yüzdürme camı kullanır. Ve sonra led aşağı coo. Sıcak kıvrılmış cam, keskin kıymıklara bölünmüş, ancak insanlara zarar vermesi kolay olan anne led camı gibidir.

Temperli eğri camı VS Sıcak bükülmüş eğri cam

[Kavisli temperli cam](#) emniyet camı, Güçlü sertlik, Temperli eğri cam sertliği, genel camdan daha güçlüdür. Yaklaşık 600 ~ 800 derece santigrat yüksek kaliteli cam, daha sonra hızlı soğutma.

Sıcak bükülmüş kavisli cam, Güvenlik, mekanik saldırı direnci performansı ve termal stabilite, anti-rüzgar basıncı yeteneği ve sapma performansı değildir, ayrıca içi boş cam, sandviç cam ve diğer kompozit camdan yapılabilir, müşterilerin ihtiyacına göre herhangi bir şekil gümrüklere.

Uygulama

Temperli kavisli cam:

- Kavisli yapıli korkuluk, giydirme cephe
- çatı penceresi, pencere, sera
- gezi asansörü,
- eğri yapıli iç cam bölme
- gezi asansörü
- mobilya camı
- Abartma ve Konik Şekilli Binalar

Uygulama

Sıcak bükülmüş kavisli cam:

Cam perde duvar, bölme, gölgelik, mobilya vb.

- Pencere ve perde duvar sistemleri
- Mağaza ve alışveriş merkezi cepheleri
- Bölmeler ve duş kabinleri
- Korkuluklar ve asansör kabinleri
- Skylights, ofis bölümü
- Birçok diğer güvenlik camı

Şartname:

Kavisli temperli cam:

Cam Kalınlığı: 5mm-19mm

Maksimum boyut: 5500x2440mm Minimum boyut: 400x600mm

Min Yarıçapı: 600mm Maksimum Kemer Yüksekliği: 00mm

Renk: açık, ultra açık, Gri, yeşil, mavi, bronz

Sıcak bükülmüş eğri cam

Kalınlık: 4mm-19mm

Ebat: Max: 6000mm * 3000mm, Mini: 300mm * 300mm

Renk: açık, ultra açık, Gri, yeşil, mavi, bronz

Müşterilerin ihtiyacına göre herhangi bir şekil ve renk mevcuttur, örneğin S formu, U formu, dik açılı ve küresel yüzey.

Shenzhen kürlenmiş tempererd bardak**Sıcak kıvrılmış kavisli bardak Uygulama**




resim arasında kavisli termpered bardak uygulama



kavisli huylu bardak üretim hat



paketleme kavisli huylu bardak

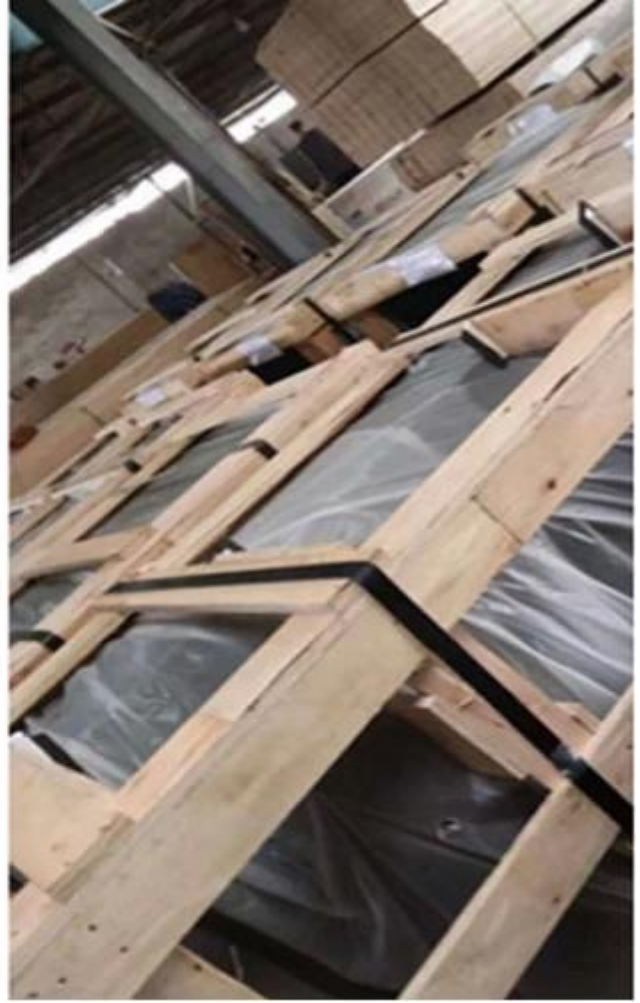

paketlenne kavisli termplered bardak

