

Kính xây dựng 12 mm Kính dán cho cửa văn phòng

Xây dựng kính nhiều lớp 12 mm được làm bằng hai mảnh 6 mm [kính nổi](#) liên kết với nhau bằng một lớp hoặc nhiều màng dính hơn để tạo ra, nó phổ biến cho cửa văn phòng, cửa trước cửa hàng, v.v. Có nhiều thiết kế và mẫu khác nhau để lựa chọn theo yêu cầu.

Kính dán là gì?

[Kính dán](#) được tạo thành từ hai hoặc nhiều mảnh thủy tinh, được kết nối bởi lớp polymer hữu cơ, thông qua quá trình gia nhiệt công nghiệp áp suất cao (hoặc chân không) đặc biệt, làm bằng chất kết dính vĩnh cửu thủy tinh và màng giữa để tích hợp các sản phẩm thủy tinh composite. Chọn bất kỳ màu nào theo nhu cầu của bạn. Nó được sử dụng rộng rãi trong tòa nhà, cửa ra vào, cửa sổ, Cửa văn phòng của chúng tôi, sàn, v.v.

Thay thế sản phẩm

Công ty Jimmy Glass lớp xen kẽ kính phổ biến: PVB / SGP / EVA / PU,
Lớp liên PVB là chất kết dính cấu trúc tốt nhất để hấp thụ âm thanh.

Công nghệ sản phẩm

Tất cả các kính nhiều lớp chia thành kính nổi rõ ràng và xử lý sâu; bao gồm các kết hợp nhuộm màu, phản chiếu, sắt thấp, khắc, nhân đôi, hoa văn, màu sắc thông minh, nhiệt hạch và Low E. Tất cả các kính màu chính bao gồm

Xám, xanh dương, xanh lá cây, nó có chiều sâu đến màu đậm hơn và nhạt hơn.

Kính dán sẵn có


Ly tên tòa nhà nhiều lớp an toàn ly
Tối đa kích thước 3300mm * 13000mm
Kích thước 1830mm * 2440mm 2140mm * 3300mm 2140mm * 3600mm 2250mm * 3300mm 2250mm * 3660mm □ vv
Thickness: 2 mm-19mm □ như khách hàng yêu cầu
PVB: 0,38mm và đa cực của 0,38mm (PVB / SGP / EVA)
PVB color: đỏ, trắng, vàng, bất kỳ quần lót màu
Tính năng1: Trong suốt, chống nổ, chống thấm nước và tia cực tím
Tính năng 2: cao điểm mạnh tốt khả năng phục hồi
Thể loại: an toàn kính, nhiều lớp thủy tinh, chân không thủy tinh nhiều lớp ly ,v.v.
Chức năng: gió và va chạm kháng chiến an toàn


Tính năng nhiều lớp kính

- An toàn cực cao: Bộ phim PVB có độ bền cao và từ tác động. Ngay cả khi nó bị hỏng, các mảnh vụn sẽ tuân thủ lớp xen kẽ và không phân tán.
- Cách nhiệt & Tiết kiệm năng lượng: Không khí khô ở giữa các lớp thủy tinh có hệ số truyền nhiệt 1/27, nó làm giảm nhiệt truyền qua kính.
- Sound Proof: Giảm tiếng ồn gấp đôi 1000HZ qua 2000HZ.
- Hiệu ứng che bóng tốt với truyền ánh sáng nhìn thấy được Hing: Công nghệ phủ của máy đo độ sáng có thể đảm bảo độ truyền ánh sáng nhìn thấy cao hơn và đủ ánh sáng tự nhiên xuyên qua không gian trong nhà. Ngoài ra, có thể ngăn chặn hiệu quả 99% tia cực tím.

Ứng dụng kính dán

- Kính dốc / trên cao
- Bảo tàng, nhà tù, tòa nhà chính phủ
- Cửa hàng trang sức, ngân hàng, sân bay
- Ứng dụng kính an toàn
- Trường học, Bệnh viện, Khách sạn, cửa ra vào, cửa sổ
- Phân khu nội thất, Tòa nhà văn phòng, sàn
- Nhiều người khác.

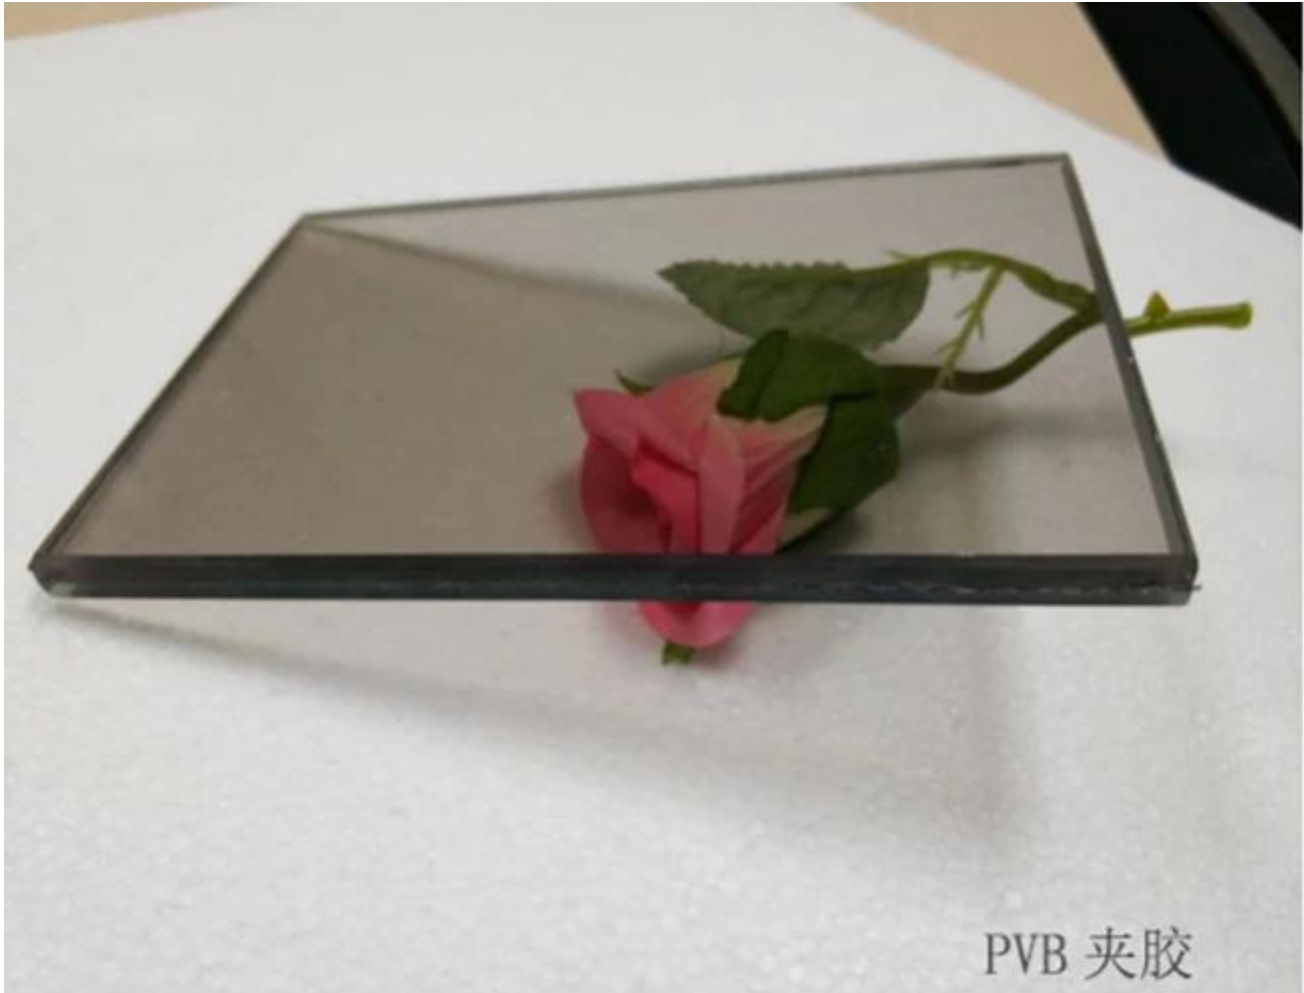

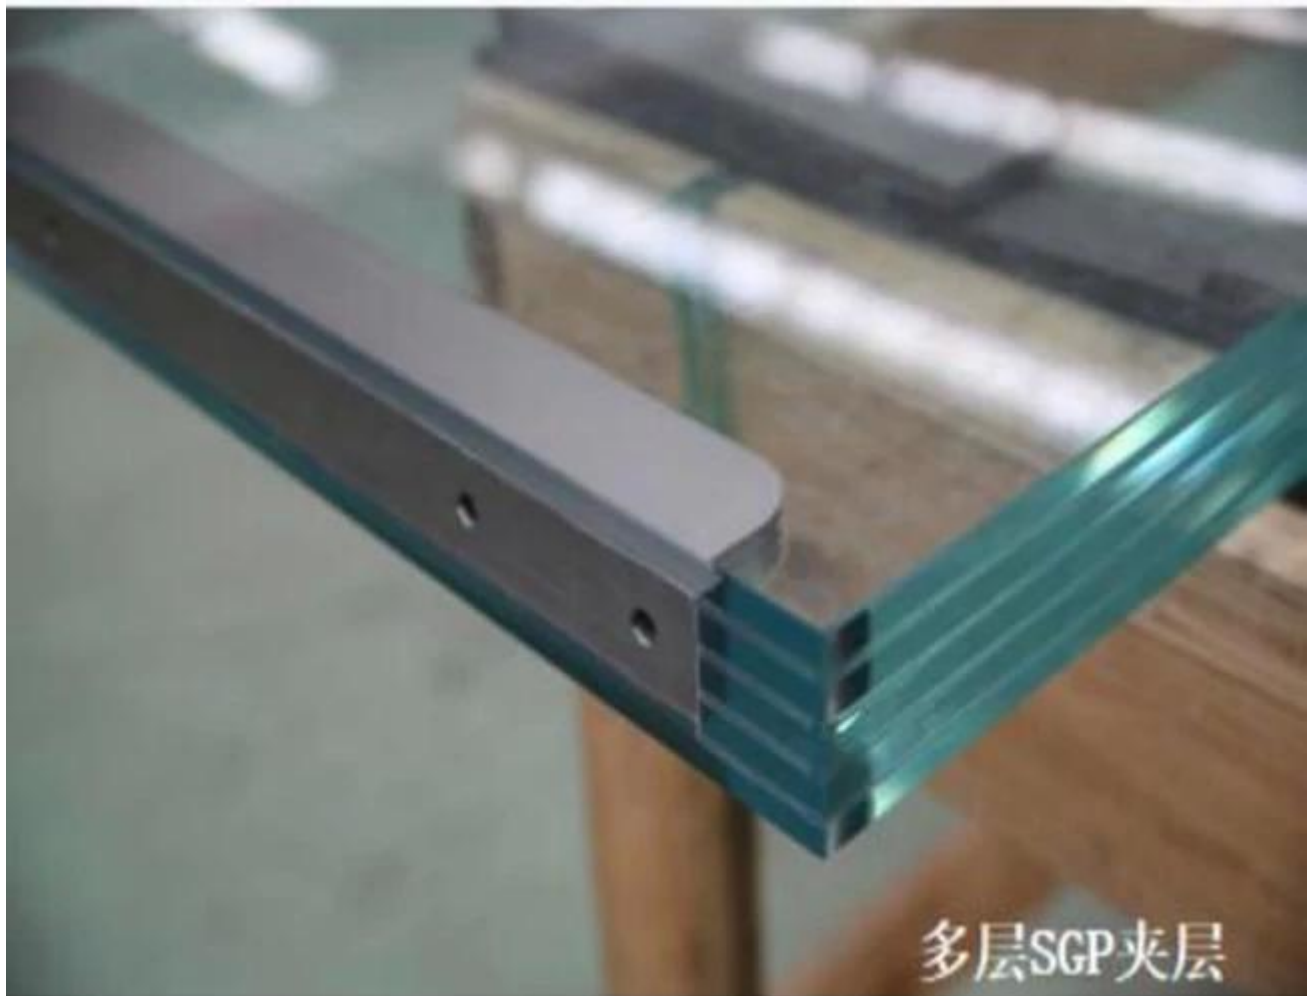

Xây dựng kính nhiều lớp PVB & EVA



colored laminated glass



tawny laminated glass



clear laminated glass



Fabric laminated glass




Fabric laminated glass



Wired laminated glass

kính dán cho ứng dụng cửa văn phòng

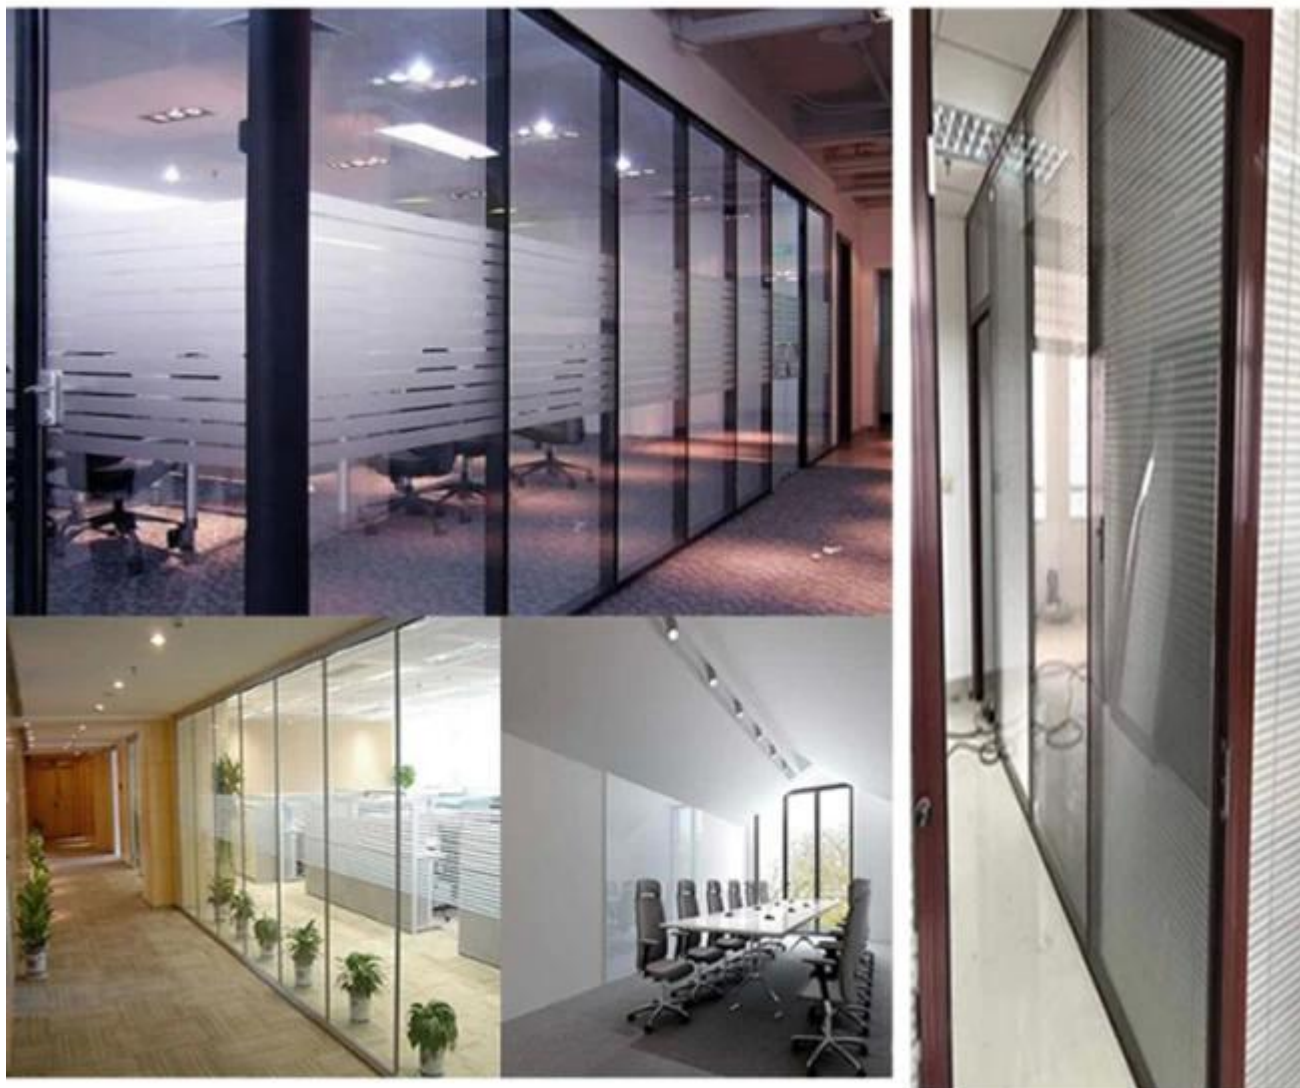

hình ảnh của dòng sản phẩm



đóng gói

