

nhà cung cấp kính an toàn cứng nhiều lớp 12 mm + 12 mm Trung Quốc

Khoảng an toàn 25,52 mm kính Tempered kính dán / ESG VSG kính an toàn

an toàn 25,52 mm Tempered kính dán Thủy tinh được tạo thành hai lớp 12mm rõ ràng tempered kính ngoại quan vĩnh viễn cùng với 1.52 mm PVB đã thông qua một điều khiển, cao áp lực và quá trình công nghiệp, Hệ thống sưởi. Kết quả quá trình cán trong tấm kính giữ lại với nhau trong trường hợp vỡ, giảm nguy cơ tác hại. Nhiều lớp Thủy tinh được phân loại như là kính an toàn loại A.

Đặc tính

Bảo mật cao

Khi kính nhiều lớp là tấn công bằng vũ lực bên ngoài, nó khó có thể được thâm nhập bởi vì PVB film đã mạnh mẽ sự kiên trì và có thể hấp thụ và làm suy yếu một loạt các ấn tượng năng lượng. Thậm chí nếu nó bị phá vỡ, các mảnh sẽ dính vào đã và không tiêu tan.

Cách âm

PVB film là một loại của vật liệu hữu cơ và nó có thể chặn sóng âm thanh. Vì vậy, sự an toàn nhiều lớp, triplex kính cung cấp hiệu suất cách âm tốt hơn so với thủy tinh sạch với các cùng độ dày.

Chống tia cực tím

Có thể đặt thủy tinh nhiều lớp, triplex hấp thụ 99% của các bức xạ cực tím. Nó bảo vệ các đồ nội thất hoặc thiết bị gia dụng từ discoloring và thiệt hại.

Tiết kiệm năng lượng

PVB đã cản trở các truyền tải nhiệt năng lượng mặt trời và làm giảm tải làm mát.

Tạo cảm giác thẩm Mỹ xây dựng

Kính an toàn Laminated sẽ đẹp các tòa nhà và hài hòa của họ xuất hiện nhìn xung quanh mà đáp ứng nhu cầu của các kiến trúc sư.

Đặc điểm kỹ thuật

Tempered kính nhiều lớp kích thước: tối đa 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm

Tất cả xử lý được thực hiện trên kính thủy tinh nhiều lớp, triplex như vát, cắt, khoan, vv phải được thực hiện trước khi tôi.

Ứng dụng

- Thoai thoải, nghiêng, Overhead lắp kính
- Viện bảo tàng, nhà tù, Tòa nhà chính phủ
- Cửa hàng trang sức, ngân hàng, Sân bay
- Kính an toàn Ứng dụng
- Trường học, bệnh viện, Các khách sạn
- Bên ngoài bầu trời, Lan can, hành lang dài
- Nhiều người khác.

Tiêu chuẩn chất lượng


UTC với GB15763.3, Trung Quốc tiêu chuẩn

Theo EN12543, Tiêu chuẩn Châu Âu

UTC với ANSIZ97.1, tiêu chuẩn Mỹ

UTC với AS / NZS2208, tiêu chuẩn Úc

kính dán an toàn 25,52 mm cứng

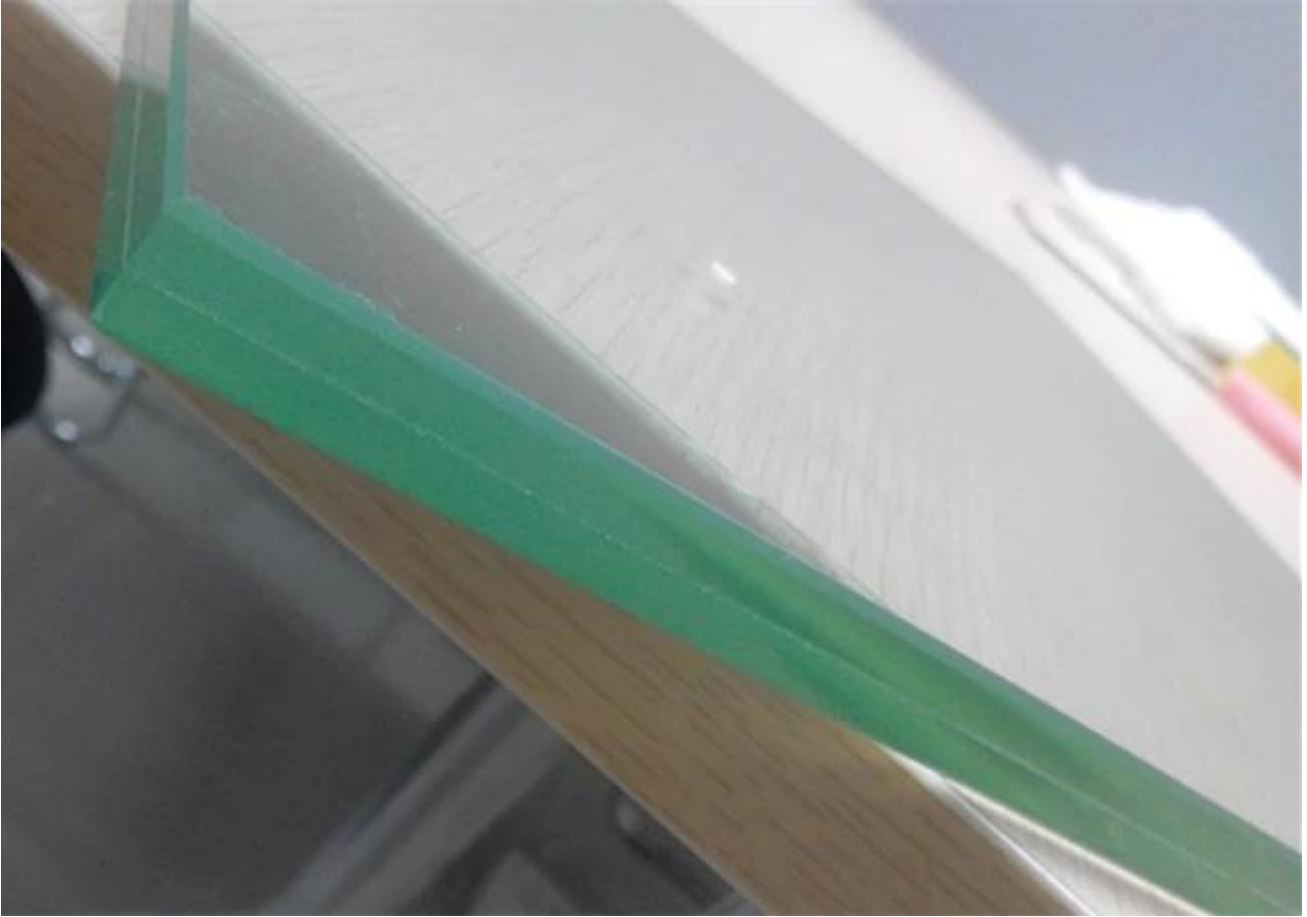

Sự khác biệt khi thủy tinh khác nhau bị phá vỡ



Toughened Glass broken into alveolate granules is human harmless



Annealed Glass when broken into sharp, easy to hurt human



Tempered Laminated Glass

Broken stick on PVB, human harmless



Float Laminated Glass

Kính dán an toàn Tempered nhà máy sản xuất thủy tinh



Tempered nhiều lớp kính mạnh hơn bao bì và tải

