

Năng lượng tiết kiệm 5 mm + 9A + nhà sản xuất kính 5mm rõ ràng low-e cách nhiệt

Khoảng 5 mm, 9A + 5mm kính low-e Insulated rõ ràng.

5 mm + 9A + 5mm rõ ràng bao gồm đơn vị thủy tinh cách nhiệt thấp-e một trong những cửa sổ kính 5mm rõ ràng và một bảng 5mm thấp e kính, ngăn cách bởi một spacer nhôm và niêm phong cùng nhau ở rìa. Airspace cách nhiệt được làm đầy với không khí khô hoặc một quý tộc như khí argon hoặc krypton bên trong để làm chậm việc trao đổi nhiệt và giảm tiếng ồn cấp độ. Spacer nhôm được làm đầy với silic chất làm khô dạng viên để đảm bảo loại bỏ bất kỳ độ ẩm trong airspace. IGU được thiết kế để giữ cho nhà cửa ấm áp hơn trong mùa đông và mát vào mùa hè.

Đặc tính

Thuộc tính quang

Ánh sáng nhìn thấy được truyền của 5 mm + 9A + 5mm rõ ràng thấp e cách điện thủy tinh hệ thống là khoảng 80% và phản xạ ánh sáng nhìn thấy được là khoảng 10%;

Tính nhiệt

Giá trị U là một cách hiệu quả hạ thấp của các đơn vị lắp kính đôi và có thể được tiếp tục giảm bởi làm trơ Các loại khí như argon khí;

Âm thanh cách điện

Thủy tinh cách nhiệt đã tốt âm chứng minh các chức năng, có thể làm giảm tiếng ồn bằng nhiều hơn 30 dB;

Ngưng tụ

Điểm sương JIMY kính cách điện thủy tinh là dưới-65 ° C, đảm bảo không có ngưng tụ hình thành theo các ứng dụng bình thường;

Niêm phong

Nhôm spacer là tự động cong và thành lập với ít nhất khớp và kẹp con dấu mà áp dụng, đảm bảo tuyệt vời

đặc niêm phong và các ứng dụng lâu dài thời gian cuộc sống.


5 mm + 9A + 5mm rõ ràng Low-e đặc điểm kỹ thuật thủy tinh cách nhiệt.

Kích thước: Tối đa: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm

Loại thủy tinh: annealed rõ ràng cách nhiệt đơn vị thủy tinh và các đơn vị bằng thủy tinh cách nhiệt rõ ràng

Spacer Điền vào: khô Máy khí hiếm như Argon, vv.

Thủy tinh cách nhiệt đơn vị thành phần

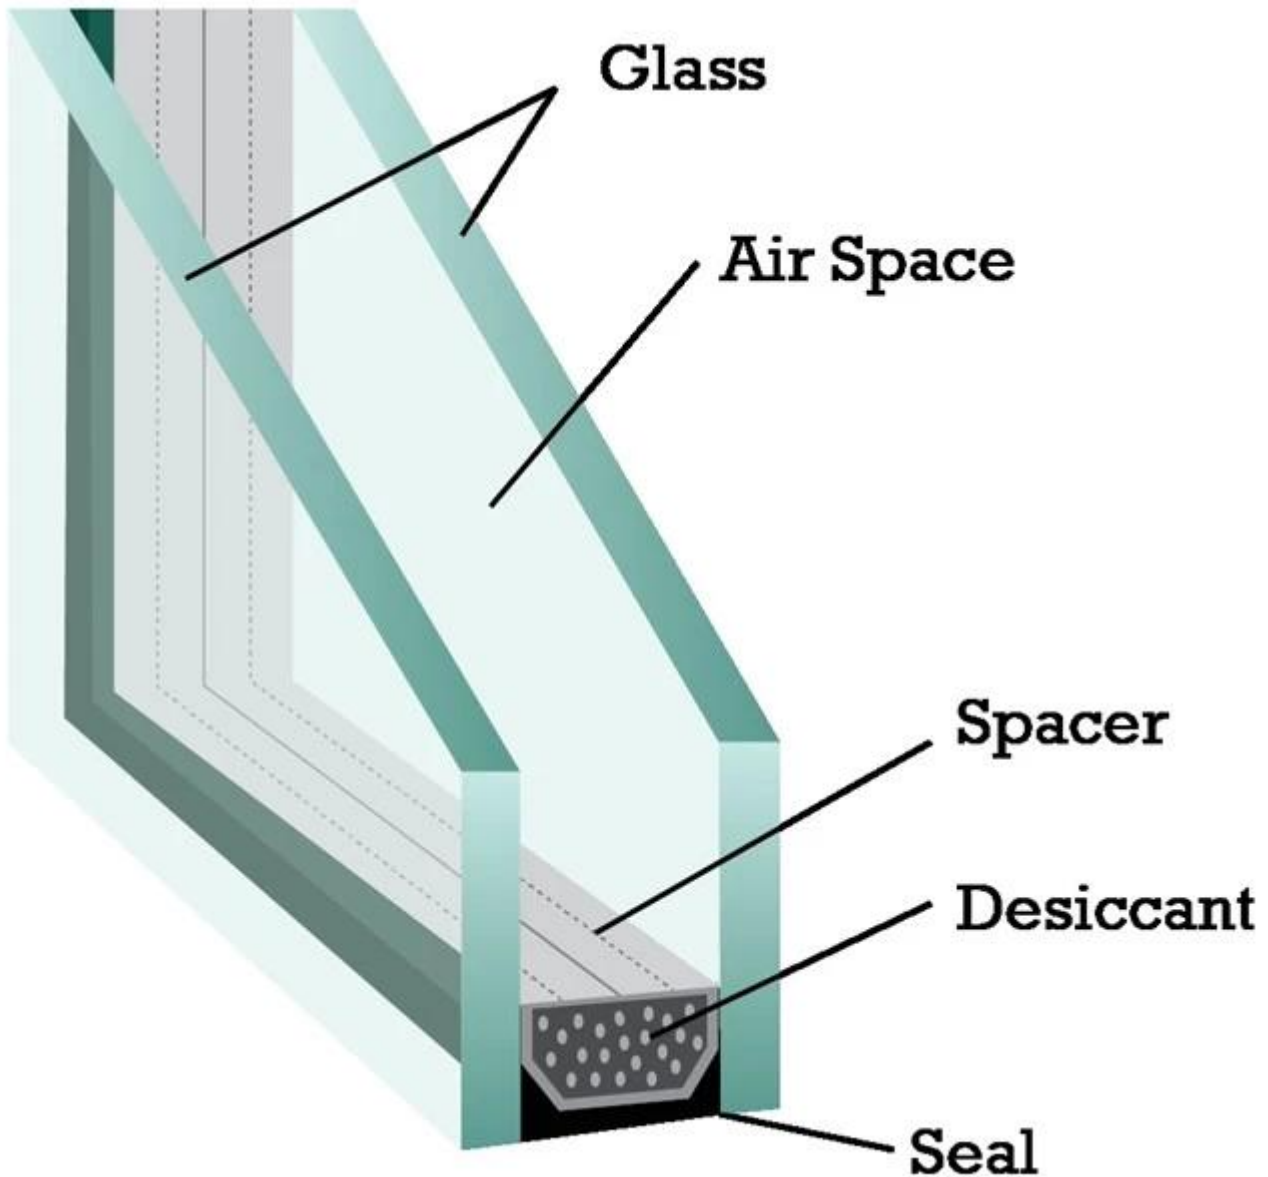

Dây chuyên sản xuất thủy tinh cách nhiệt



Kho hàng thủy tinh cách nhiệt

