مغلفة زجاج الأمان low-e ملليمتر الشمسية التحكم 5 + 5

المقدمة
انخفاض الحديد والزجاج قطعة MMالزجاج واضحة أو 5 MMمغلفة زجاج الأمان، وهي مصنوعة من قطعة واحدة 5 low-e 5mm + 5 العادي الزجاج المسطح، ويمكن أيضا أن تكون MMالزجاج مع بفب أو سغب البينية. يمكن أن يكون الزجاج 5 low-e واحدة 5 ملليمتر سلامة الزجاج المقسى، مع تكوين مختلف وتجهيز، يمكن أن تصل إلى أداء مختلف، ولكن كل منهم منخفض الإشعاع الشمسية السيطرة على كفاءة استخدام الطاقة الزجاج.

مواصفات
Low e واضحة الزجاج المسطح (5 ملليمتر منخفضة الحديد تعويم الزجاج) + 0.38 ملليمتر واضح بفب + 5 ملليمتر mm**تكوين:** 5 عديم اللون تشديد الزجاج (5 ملليمتر الحديد منخفض تشديد الزجاج) + 5 mmالزجاج)، 5 low-e ميسيفيتي الزجاج (5 ملليمتر الزجاج المقسى مع طبقات مختلفة بفب أو سغب وفقا لمتطلبات المشروع low-e ملليمتر

10.38 **سماكة:** mm، 10.76mm، 11.14mm، 11.52mm، .الخ

1830 **بحجم:** x2440mm، 2140x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3300mm، 2250x3660mm، أي حجم حسب الطلب يمكن أن تنتج

معالجة: قطع مخصصة الحجم، ثقوب الحفر، قطع الشقوق، حواف مصقولة، مسطحة ومنحنية، الخ.

الميزات
والزجاج مغلفة، لذلك فمن الزجاج عالية الأمن والزجاج الحراري عالية الأداء، low-e لديها مزايا كل من الزجاج low-e الزجاج المغلفة مغلفة، سيكون لها أداء مختلف، مثل low-e ولكن تكوين مختلف الزجاج:

• مغلفة، يمكن التأكد من مستوى low-e الزجاج الرقائقي لديها أعلى بكثير من الضوء شفافة من الزجاج العادي low-e واضح جدا عال من نفاذية الضوء المرئي عند الحد من إشعاع الحرارة الشمسية.

المغلفة، يمكن أن تقاوم تماما الانحناء وضرب، ويقلل إلى low-e هو 3-5 مرات أقوى من الزجاج المطلي Low-e • الزجاج المغلف حد كبير من خطر الكسر الحراري.

الزجاج الرقائقي، وعندما low-e هو أقوى خمس مرات و يصل إلى 100 مرة أكثر صلابة من بفب low-e • الزجاج المقسى سغب كسر، والزجاج مغلفة سغب لا يزال الوقوف، ولكن يتم سقط الزجاج الرقائقي بفب إلى أسفل.
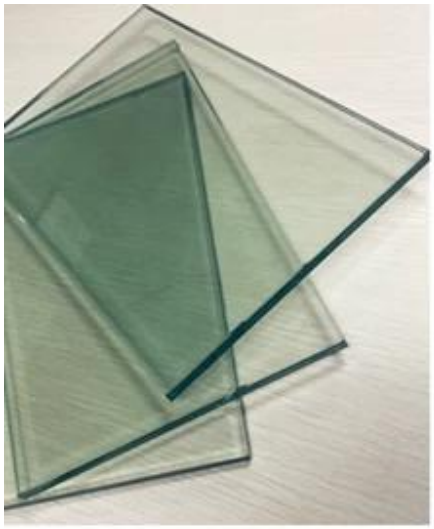
الوضعية
يستخدم على نطاق واسع كنافذة زجاجية، زجاج جدران خارجي، زجاج كوة، زجاج low-e على أساس الأداء العالي، الزجاج المغطى سقف، زجاج مظلة، الخ.