الترا مم 21.52 واضحة خفف مغلفة مصنع الزجاج

حوالي 21.52 مم الترا واضحة خفف مغلفة الزجاج

مم خفف واضحة جداً مغلفة يتكون الزجاج أعلى اثنين اللوحات 10 ملم انخفاض الحديد الزجاج الرهينة بشكل دائم جنبا إلى 21.52 جنب مع مم 1.52 بفب إينتيرلايير عن طريق الخاضعة للرقابة، الضغط العالية و عملية التدفئة الصناعية. نتائج عملية التصفيح بالألواح الزجاجية عقد معا في حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. مغلفة ويصنف الزجاج "زجاج الأمان بالصف".

الترا واضحة خفف مغلفة زجاجية مميزة

أمان عالي

عندما يكون الزجاج مغلفة هجوم من قبل قوة خارجية، من الصعب أن يكون اخترقت سبب الفيلم بفب قوية المثابرة ويمكن أن تستوعب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كان مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إينتيرلايير وعدم التشتت.

سوبر عالية الشفافية

واضح جداً مغلفة الزجاج بشفافية عالية فائقة، ولون محايد صنع الزجاج مثالية استخدامها في التي تتطلب قدرا كبيرا من الشفافية والوضوح.

خلق الحس الجمالي إلى بناء

انخفاض الحديد مغلفة الزجاج سوف تجميل المباني ومواءمة ظهورهم مع آراء المحيطة التي تفي بالطلب من المهندسين المعماريين.

الترا مم 21.52 واضحة خفف مغلفة مواصفات الزجاج

الحجم: ماكس 3000 * 8000 مم، ميني 150 * 300 مم

التكوين: قطعتين 10 مم الترا مسح الزجاج مع أربع طبقات واضحة بفب

جميع تجهيز عمله على الزجاج مغلفة مثل قطع بحجم مخصص، مصقول الحواف، قطع من الشقوق، ثقوب الحفر، وما يجب أن يتم قبل تلطيف.

الترا مم 21.52 واضحة خفف مغلفة الزجاج التطبيق

• سلة مول ستارة الجدار الزجاج، محل الزجاج، الزجاج كوه المطار

• الدرابزين الزجاج، الزجاج الممر الطويل، ممشى الزجاج، زجاج حوض السمك

• العديد من الآخرين.

معيار نوعية الزجاج مغلفة

وفقا GB15763.3، الصيني القياسي

ووفقا EN12543، المعايير الأوروبية

وفقا ANSIZ97.1، القياسية الأمريكية

وفقا AS/NZS2208، المعيار الأسترالي

تجهيز الزجاج بالثقوب والقواطع

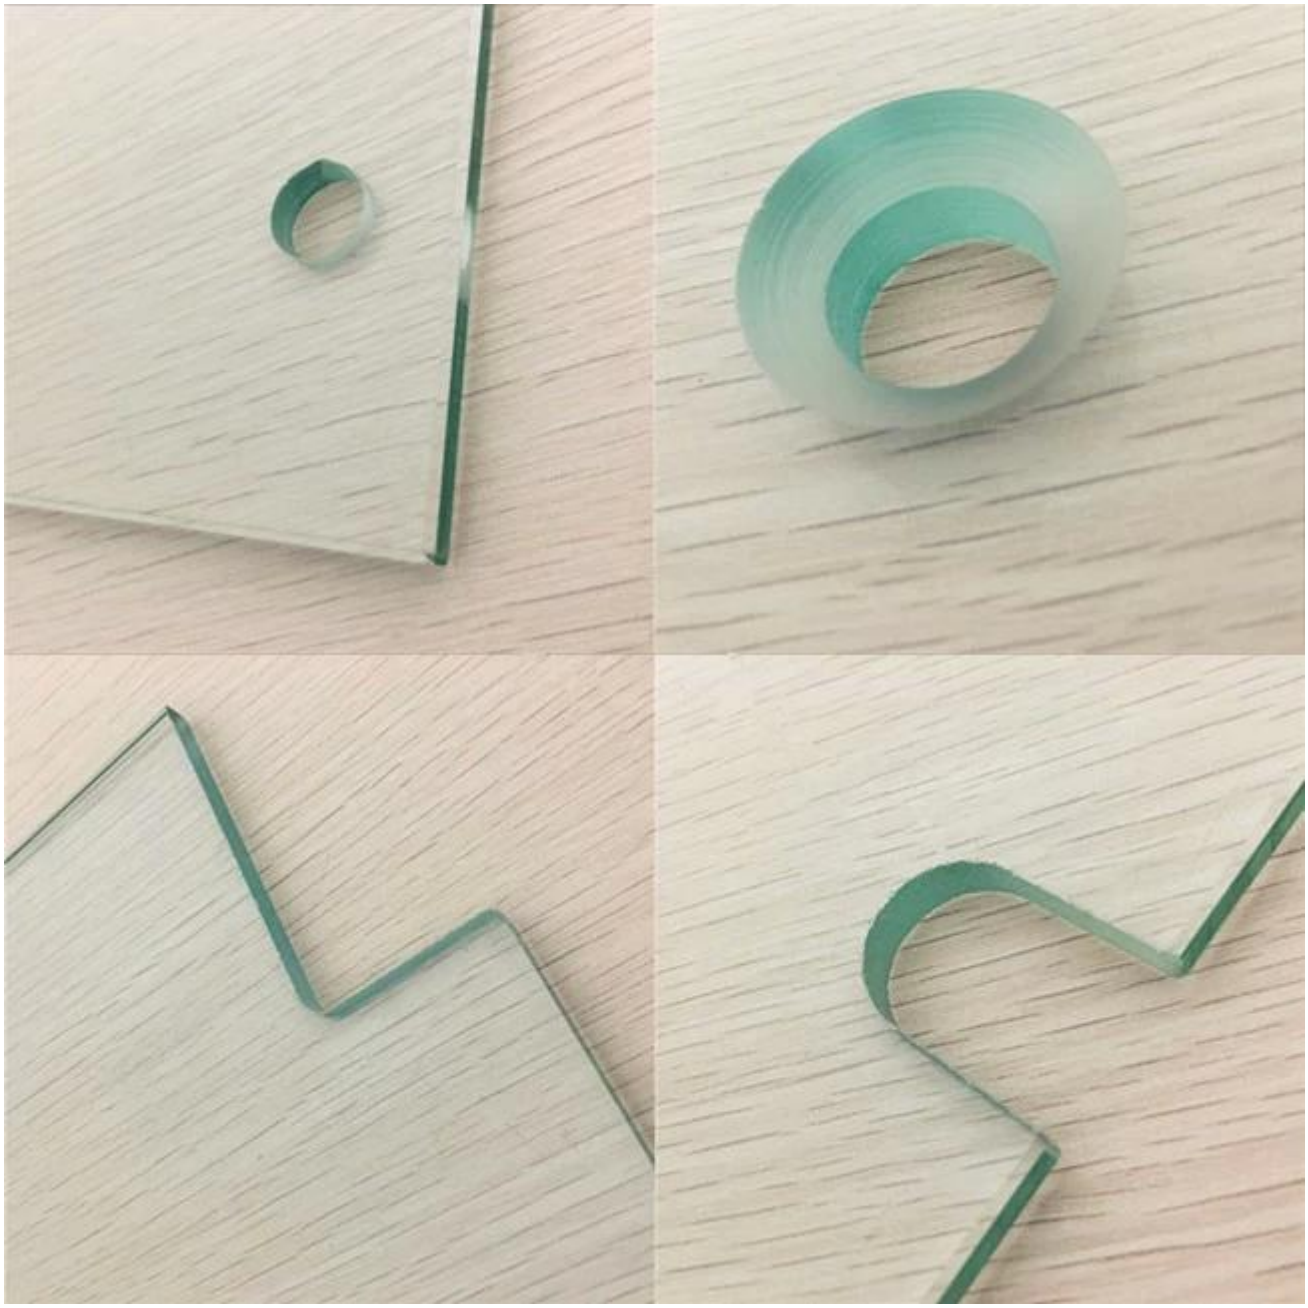

الفرق بين الحديد واضحة ومنخفض طبيعي خفف مغلفة الزجاج

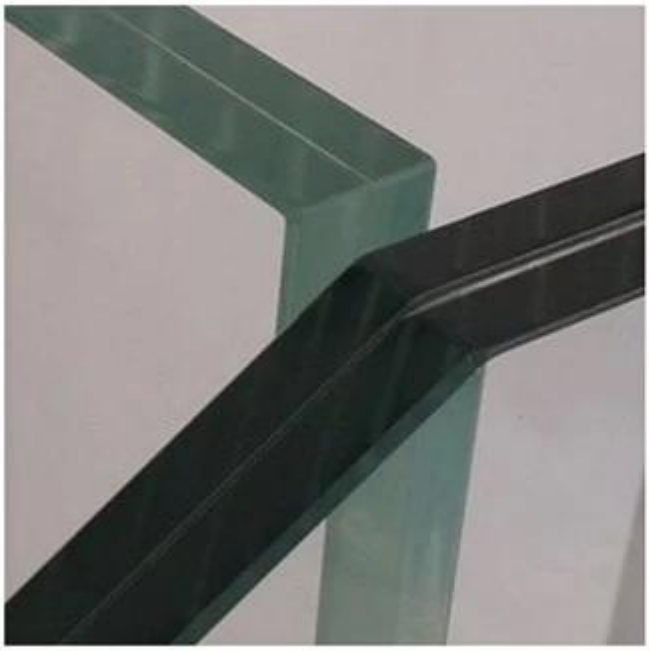

خفف من مصنع لإنتاج الزجاج مغلفة

خفف من الزجاج مغلفة سلامة التعبئة والتحميل