

الحرارة غارقة الزجاج اختبار للبيع mm سعر جيد 12

واضحة تشديد الحرارة الزجاج غارقة 12mm

عن طريق المعالجة الحرارية هداً كما زجاج الأمان. بسبب 12mm [مليمتراً واضح تشديد الزجاج](#)، وهي مصنوعة من الزجاج واضحة 12 الزجاج لديها إمكانية للانفجار الذاتي، للحد من مخاطر عفوية الزجاج خفف الكسر بسبب مشتقات كبريتيد النيكل داخل الزجاج المثبتة في المبنى، والحرارة نفع الزجاج اختبار يأتي حيز الوجود. الحرارة نفع اختبار، هست، وهو ما يسمى أيضاً اختبار غمس الساخنة أو اشتعال الاختبار، يشير إلى طريقة إعادة الحرارة المعالجة بعد تسليح، بل هو وسيلة لتجنب الانفجار الذاتي بشكل فعال، وهو جزء من الزجاج المقسى هو تعرض لدرجات حرارة 280 درجة لعدة ساعات على درجة حرارة محددة التدرج، للحث على كسر.

الحرارة غارقة الزجاج اختبارها MM ملامح 12

(1) ماكس الحجم في 3300 * 8000 مليمتراً، أي حجم مخصص يمكن القيام به جيداً تلبية المطلوب.
(2) لون الزجاج: باستثناء واضحة، الآخرين المتاحة في الترا واضحة، الأخضر، الأزرق، البرونزية، الخ
[الزجاج واضحة جدا](#)، 12 مليمتراً الزجاج mm [واضحة الزجاج المسطح](#)، والبعض الآخر متاح في [12 mm 3](#) نوع الزجاج: باستثناء [12 حمض الزجاج محفورا](#)، الخ. mm البرونزي، 12 مليمتراً الزجاج الرمادي، 12 مليمتراً الزجاج الأزرق، 12 مليمتراً الزجاج الأخضر، [12](#) (4) الزجاج شكل: شقة 12 مليمتراً الحرارة غارقة الزجاج أو منحنى 12 مليمتراً الحرارة غارقة الزجاج المتاحة. (5) معالجة خاصة، مثل شقة حافة مصقول، مشطوف حافة، جولة زاوية السلامة، ثقب الحفر، ...، كل تحتاج إلى الانتهاء قبل هداً. الثقب الانتهاء من مشروع كاد الخاص بك، طباعة الشعار يمكن أيضاً الانتهاء من ملف منظمة العفو الدولية، الخ.


الحرارة غارقة الزجاج المقسى mm مزايا 12

تصل إلى 290 °C ± 10 IMM الحرارة غارقة زجاج الاختبار، ويتم ذلك عن طريق زيادة درجة حرارة الزجاج 12 MM ويرجع ذلك إلى 12 °C، وهذا هو السبب في الحرارة غارقة الزجاج اختبار أيضاً نفس الخصائص والمزايا من الزجاج المقسى. mm الحرارة غارقة الزجاج المقسى، فمن أكثر من 4-5 مرات أصعب من الزجاج العائم 12 mm --- الحرارة غارقة الزجاج المقسى، وهو واحد من الزجاج السلامة، حتى يتم كسرها من قبل قوة خارجية، فإنه ليس لديها أي 12mm --- ضرر للبشر. --- 12 مليمتراً الحرارة غارقة تصلب الزجاج، عالية نفاذية الضوء، أنتي. --- سهلة التركيب ونظيفة، وقت طويل الحفاظ. --- الحد من إمكانات الكسر العفوي، وتحسين لتوفير مزيد من الضمانات. --- 12 مليمتراً الحرارة غارقة تشديد الزجاج، مثالية لجعل 12 + 12 مليمتراً الحرارة غارقة الزجاج مغلقة خفف، 12 + 12 مليمتراً الحرارة غارقة الزجاج معزول خفف.

تطبيقات الحرارة الزجاج غارقة السلامة

ويوصى باستخدام الزجاج المقسى بالحرارة حيث قد يؤدي خطر الكسر العفوي إلى صعوبة، إما من وجهة نظر بديلة، أو حيث قد تكون شظايا الزجاج السقوط غير مناسبة، مثل السطح أو واجهات الزجاج المرتفعة الارتفاع والدرابزين والشاشات والستائر العالية المستوى الجدار، الخ. الحرارة غارقة الزجاج المقسى اختبار، ويستخدم على نطاق واسع للزجاج الباب، درابزين الزجاج، أعلى سطح الزجاج، الخ. 12mm الحرارة غارقة مغلقة الزجاج، وسوف تستخدم على نطاق واسع mm خفف من الزجاج، عندما جعلت كما 12 + 12 mm هست 12 لكوة، الدرابزين، الجدار الداخلي والخارجي، الخ. 12 مليمتراً الحرارة غارقة الزجاج المقوى، عندما جعلت 12 + 12 مليمتراً الحرارة غارقة الزجاج معزول، وسوف تستخدم على نطاق واسع للنافذة، جدار الساتر، منور، المباني الشاهقة.

الحرارة غارقة اختبار الزجاج السعر mm 12

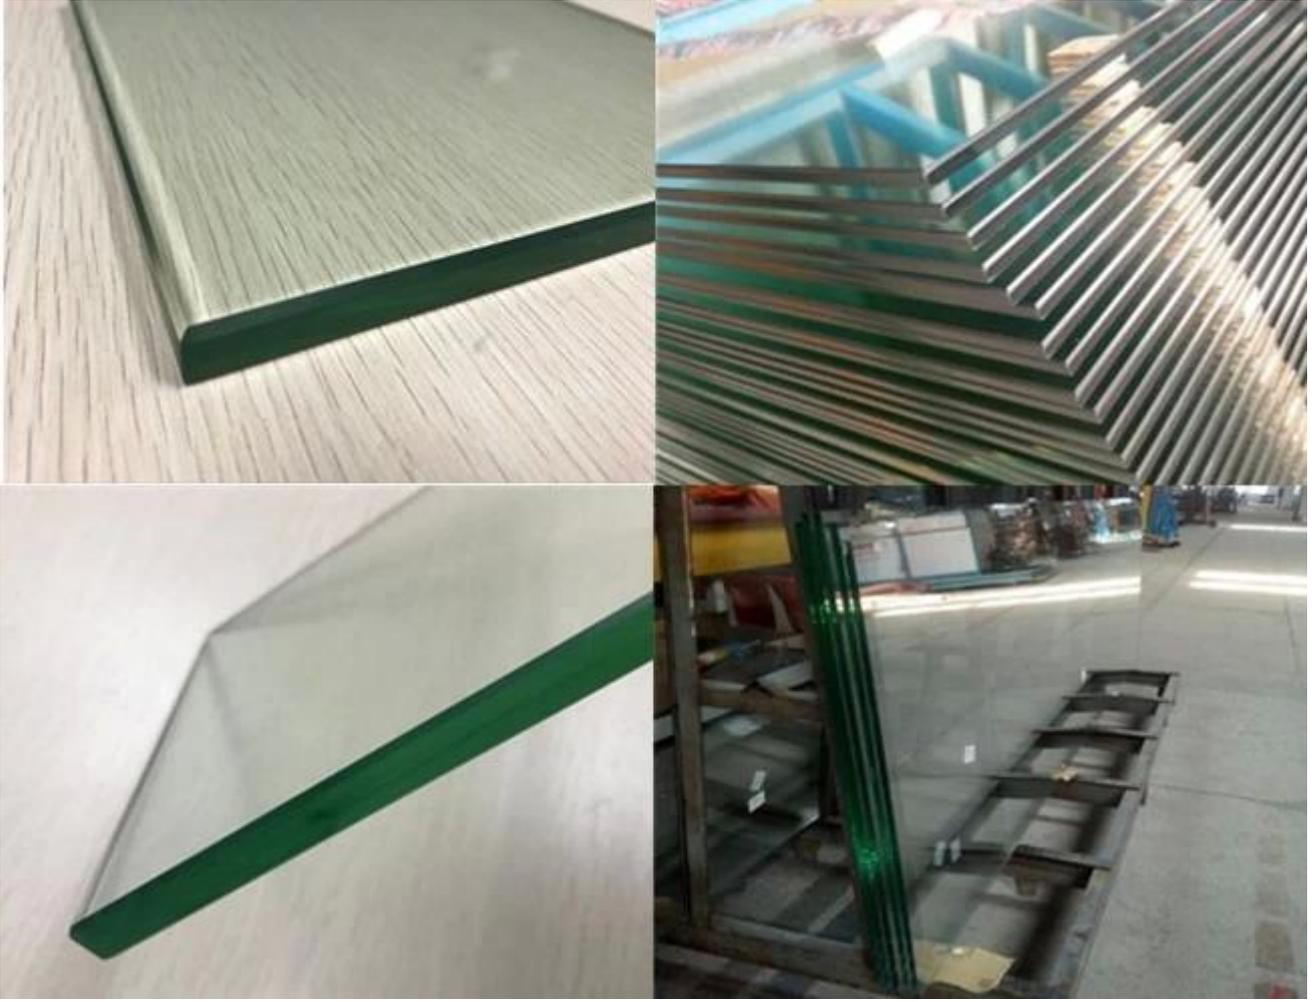

جامبو حجم الحرارة غارقة الزجاج المقوى



الحرارة غارقة الزجاج خفف الصانع الصين

