

13.14mm 6 + 6 ، سلامة واضحة تشديد الزجاج الرقائقي قطع لحجم ، خفف من الزجاج الرقائقي ورقة ، مغلقة الزجاج المقسى في الصين 1.14mm

حول الزجاج المقسى والزجاج الرقائقي

يقوم الزجاج المقسى PVB / EVA يتكون الزجاج الرقائقي المقسى ذو السلامة 13.14 مم من زجاج مقسى 6 مم مع طبقة فيلم لأكثر من 600 درجة مئوية وتبريده بسرعة ، مما يحبس الأسطح الخارجية للزجاج في حالة ضغط عالي ، إنه زجاج led بتسخين زجاج أمان يستخدم عندما تكون القوة مطلوبة. تتم معالجة الزجاج الرقائقي بتقنية خاصة تحت درجة حرارة عالية وضغط عالي بإضافة طبقة مع رابطة قوية وصلابة بين أو بين ورقتين زجاجيتين أو (EVA) أو أسيتات إيثيلين فينيل (PVB) واحدة أو أكثر من البولي فينيل بوتيرال أكثر.

خصائص واضحة مغلقة تشديد الزجاج

سلامة ممتازة: ترتبط الزجاج الرقائقي المقسى بالبلاط ، يمكن أن يوقف هجوم القوة الخارجية ، حتى كسر الزجاج ، لن تسقط الرقائق ، وتجنب الأذى الذي يلحق بالشخص.
كفاءة الطاقة: وقف نقل الحرارة الشمسية والحد من أحمال التبريد.
دفاع إعصار وقوي مقاومة الأعاصير والرصاص. أقوى 5 مرات من الزجاج العادي.
التحكم في الصوت ممتازة وأداء الحد من الضوضاء.




تخصيص:


تركيب الزجاج: زجاج مقسى شفاف 6 مم + زجاج مقسى واضح 6 مم + 1.14 بكسل / إيفا
نوع الزجاج: الزجاج المقسى ، الزجاج الرقائقي
وقطع مخصصة لحجم ، الحد الأدنى للحجم: 150 * 300 ، الحد الأقصى للحجم: 3300 * 8000
PVB / EVA البينية: 1.14 مم
لون البينية: أحمر ، أبيض ، أصفر ، أي لون باتون

قارن بين 6 + 6 مم من الزجاج المقسى و 12 مم من الزجاج المقسى الفردي

	6+6mm tempered laminated glass	12mm single tempered glass
Strong	Inter-layers of the laminated glass ,1 layer,2 layers,3 layers and more layers. More strong.	Have no inter- layers , shock resistance strong 5-10 times more than common glass.
Safety	More safety, When it broken, it adsorbed on PVB inter-layers glass surface, and not drop out.	Relatively safe, when it broken,, the splinters are small will drop out but not harm to person.
Sound Insulation	PVB film can effectively prevent sound wave	12mm single tempered glass sound insulation less than laminated glass
Anti-UV:	Laminated glass can effectively present UV.	12mm single tempered glass anti- UV less than laminated glass

عينة من الزجاج الرقائقي المقسى

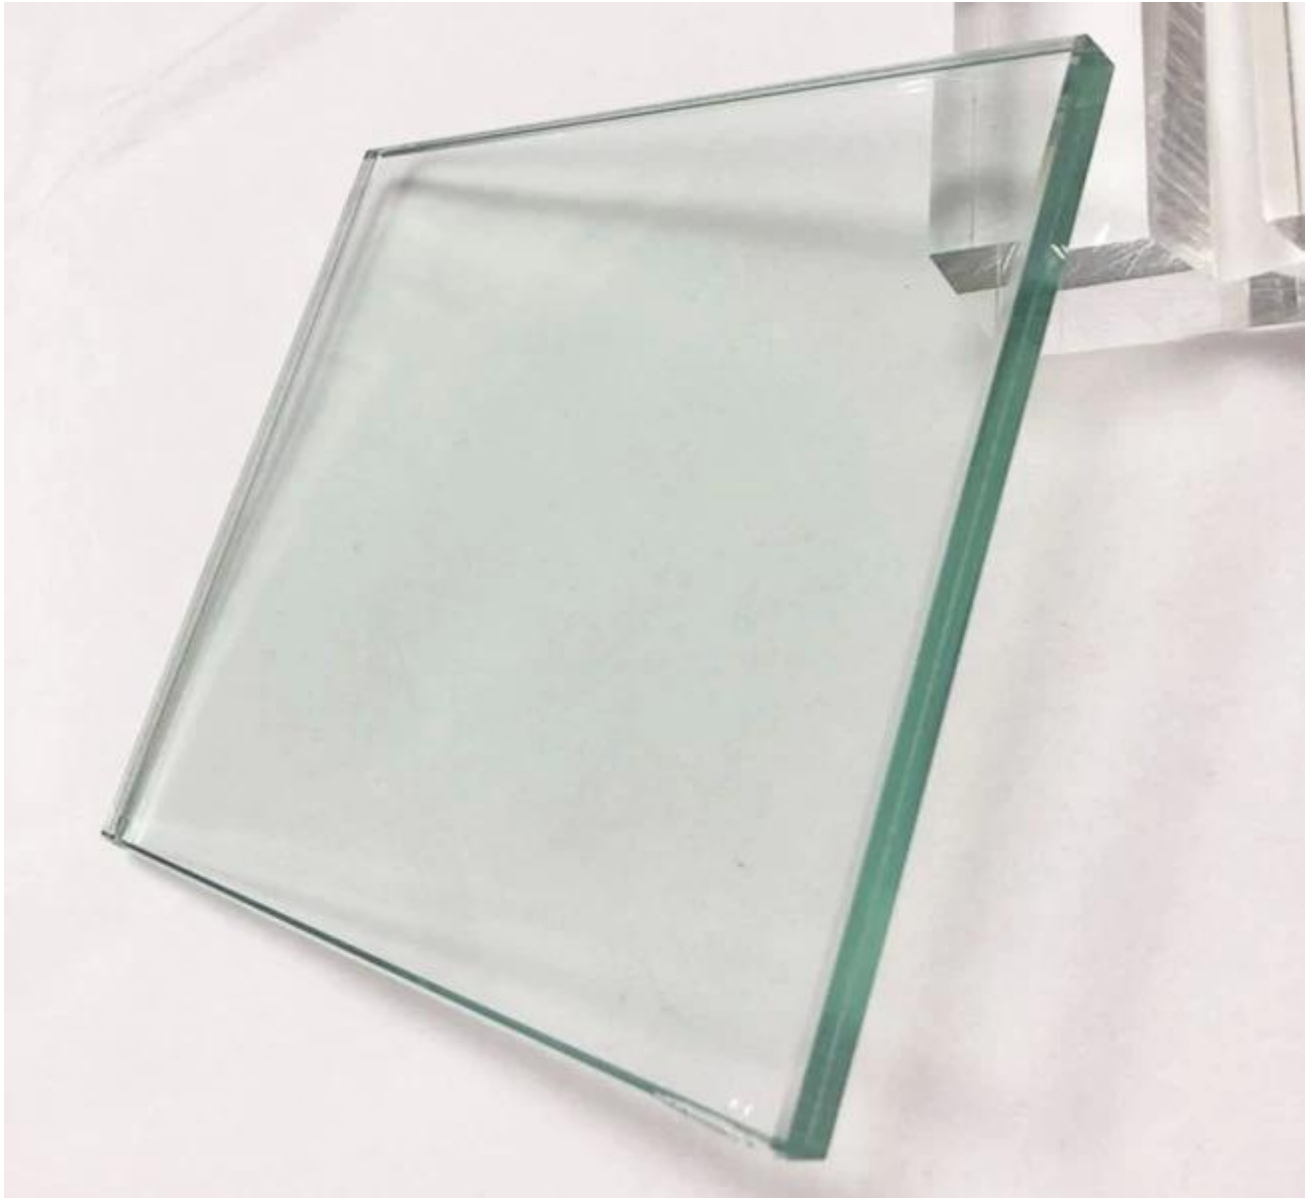

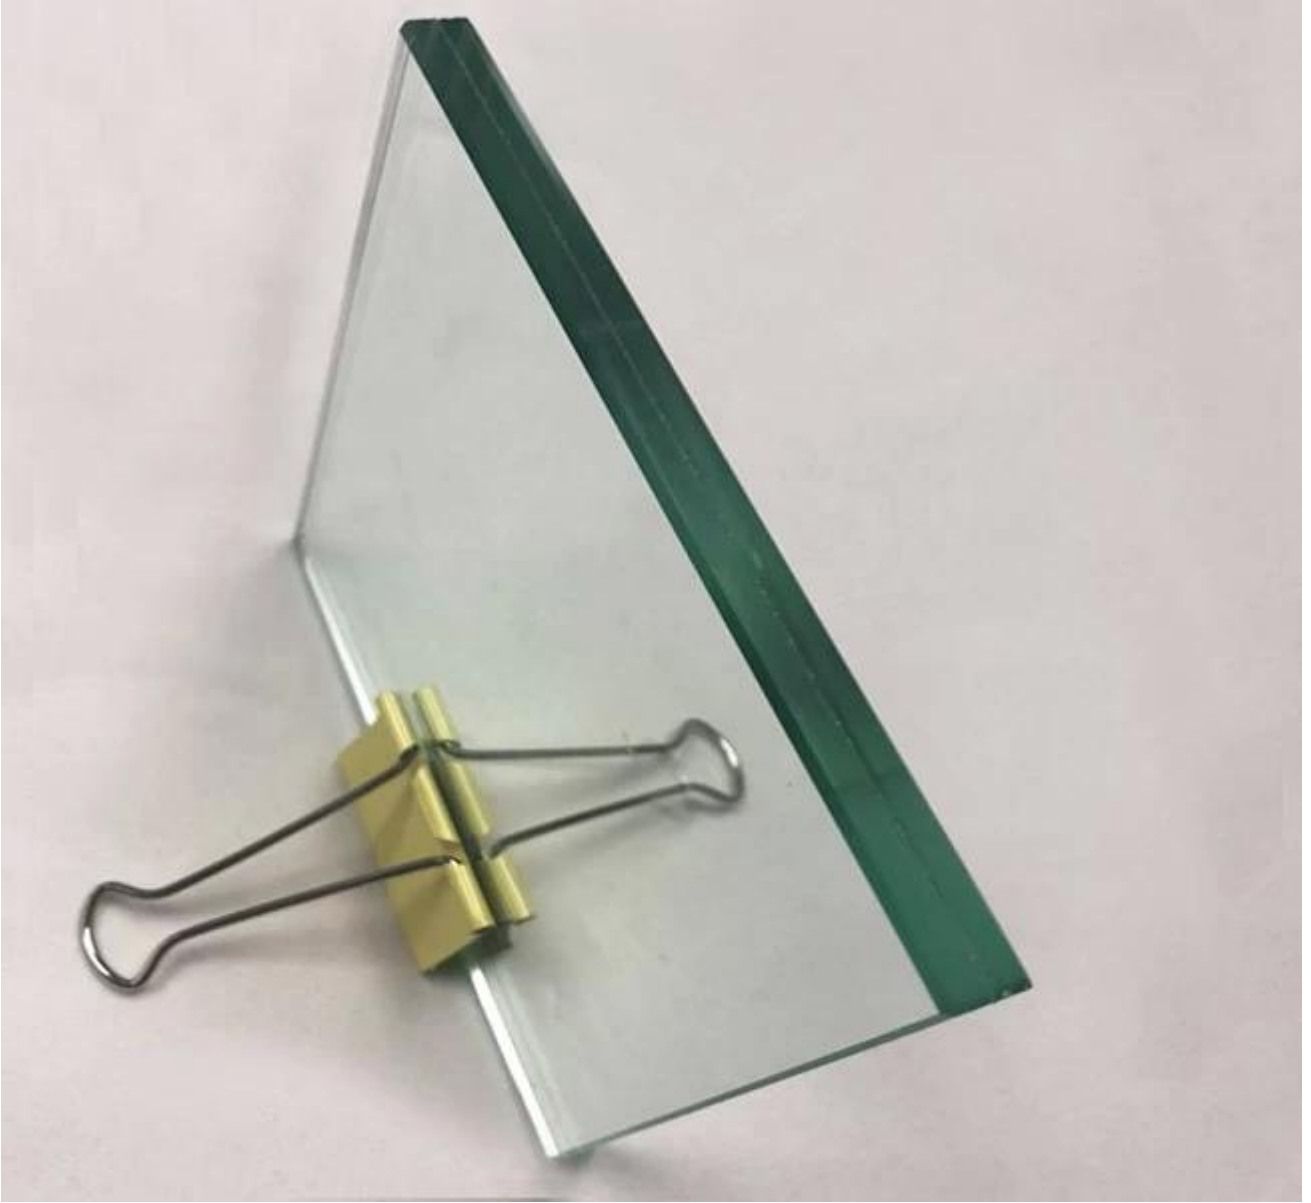

تطبيقات

النوافذ ، المناور والأرضيات والسلالم ، واجهات وستائر الجدران ، والسور والدرابزينات ، أي الأماكن الأخرى التي تتطلب إجراءات أمنية مشددة.



معالجة تشديد الزجاج مغلقة

1. Cutting procedure → 2. grinding edges processing → tempered glass heat strengthened



4. Heat soak testing →



5. dust-free constant temperature humidity




7. Autoclave ←



6. laminaed glass product line ←



8. large glass come out →

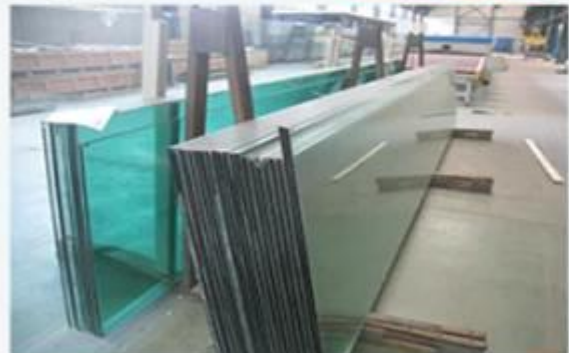

9. packing

