

الصين 17.52 مم مسح مصنع الزجاج مغلفة

حوالي 17.52 مم واضحة خفف مغلفة الزجاج

مم 17.52 واضحة خفف مغلفة الزجاج تتكون من قطعتين [8 مم مسح الزجاج](#) الرهينة بشكل دائم جنباً إلى جنب مع مم 1.52 بغب إينتيرلايبر عن طريق الخاضعة للرقابة، الضغط العالية و عملية التدفئة الصناعية. نتائج عملية التصفيح بالألواح الزجاجية عقد معا في "حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. مغلفة ويصنف الزجاج "زجاج الأمان بالصف

مم واضحة خفف مغلفة زجاجية مميزة 17.52

أمان عالي

عندما يكون الزجاج مغلفة هجوم من قبل قوة خارجية، فإنه من الصعب أن اخترق لأن الفيلم بغب قوية المنابرة ويمكن أن تستوعب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كان مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إينتيرلايبر وعدم التشتت

عزل الصوت

فيلم بغب نوع من يمكن حظر المواد العضوية، والموجات الصوتية. ولذلك، سلامة مغلفة الزجاج يوفر أداء أفضل في عزل الصوت من الزجاج الخالص نفس سمك

خلق الحس الجمالي إلى بناء

الزجاج الرفائقي سوف تجميل المباني والمواءمة بين ظهورهم مع آراء المحيطة التي تفي بالطلب من المهندسين المعماريين

مم واضحة خفف مغلفة مواصفات الزجاج 17.52

تكوينها: تتكون مع قطعتين 8 مم واضحة خفف من الزجاج مع أربع طبقات واضحة بغب

الحجم: ماكس 3000 * 8000 مم، ميني 150 * 300 مم، مخصصة أي حجم يمكن أن يتم إنتاجها

التجهيز القيام بذلك، لكن الحاجة إلى coud حواف البولندية، ثقوب الحفر، قص زوايا السلامة، قطع من الشقوق، والقواطع، جميع الانتهاء قبل تلميط

:سلامة مم 17.52 مغلفة الزجاج في أغلب الأحيان استخدام أسفل التطبيق

- الدرايزين الزجاج، حديدي، شرفة، درايزين درج
- الجدار، المحلات، مركز التسوق الدعائم partiton زجاج مكتب

- منور الخارجي، سقف، مظلة، والممر الطويل، مصعد
- العديد من الآخرين.

الأمن مغلقة معيار نوعية الزجاج

الصيني القياسي ،GB15763.3 وفقا

المعايير الأوروبية ،EN12543 ووفقا


القياسية الأمريكية ،ANSIZ97.1 وفقا

المعيار الأسترالي ،AS/NZS2208 وفقا

سمك مختلفة واضحة خفف مغلقة الزجاج



زجاج الأمان مع القواطع والثقوب

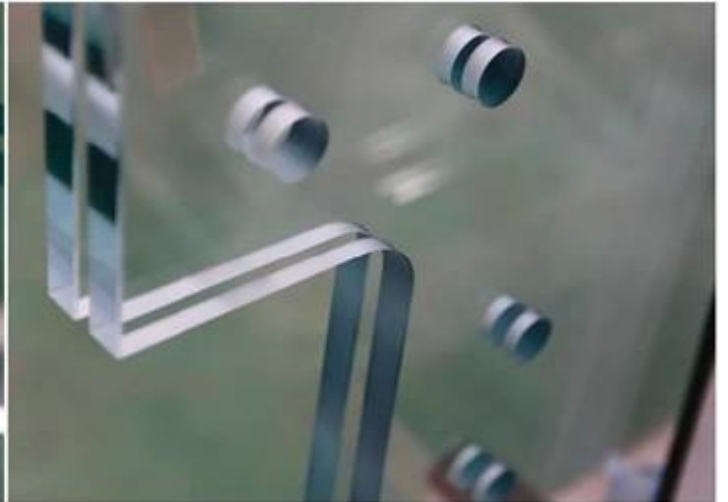

خفف من مصنع لإنتاج الزجاج مغلفة



خفف من الزجاج مغلفة سلامة التعبئة والتحميل

