الصين الصانع مم 17.52 منحنى خفف من الزجاج مغلفة، اللون وواضح 884 ثني سلامة بناء الزجاج

حول منحنى خفف من الزجاج الرقائقي:

خفف من الزجاج للقيام بتجهيز مغلفة زيادة سلامة التعامل. وقد خفف من الزجاج مغلفة سلامة عالية الأداء لأن الفيلم صعبة وقوية في الطبقة الوسطى، وهو ليس بسهولة اخترقت بعد الأثر مكسورة. فليك الزجاج لا تؤتي ثمارها وهو الرهينة بشكل محكم إلى الطبقة المتوسطة (بفب/برنامج المنح الصغيرة/إيفا).
مقارنة مع أخرى الزجاج، الزجاج مغلفة بضبط النفس الزلزالية، والأداء للسرقة، والرصاص، والانفجار.
وبالإضافة إلى ذلك، الزجاج مغلفة بالمزيد من المزايا، مثل:
توفير الطاقة: طبقة وسطى يمكن تقليل الإشعاع الشمسي، والحيلولة دون فقدان الطاقة، وتوفير استهلاك الكهرباء لتكييف الهواء.
عزل الصوت: يمكن أن يكون طبقة وسطى وسادة على الاهتزاز بالموجات فوق الصوتية للمنتجات السليمة، بغية تحقيق تأثير عزل الصوت.
حماية الأثاث والناس: الطبقة المتوسطة يمكن منع تسعة وتسعون في المائة رأي الأشعة فوق البنفسجية، وتأخير الستائر الأثاث داخلي تلاشى.
زيادة ظهور جمال المبنى: طبقة وسطى يمكن أن يكون أي لون، بناء شعور أقوى بالتصميم.

يستخدم زجاج الأمان في كل مكان في حياتنا اليومية، لكي تستخدم على نطاق واسع من زجاج الأمان، ونحن نستخدم المعدات منحنى لمعالجة الزجاج مغلفة. الزجاج الرقائقي منحنى لديه كل الميزات من الزجاج، الزجاج الرقائقي وزجاج منحنى.

منحنى مواصفات الزجاج الرقائقي: JIMY Glass شركة
واحد سمك الزجاج: مم 2 مم 3 مم 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19
الحجم: ماكس: 5600 مم * 2400 ملم، ميني: 400 * 600 مم
ميني دائرة نصف قطرها 5-6 مم: 1000 مم
ميني دائرة نصف قطرها 8-12 مم: 1500 مم
ميني دائرة نصف قطرها 15-19 مم: 2000 مم
الزجاج اللون: واضحة، واضحة جداً، الرمادي، الأخضر، والأزرق، والبرونزية
ترقب الزجاج Dupond) بفب: 0.38 مم ومتعددة من 0.38 مم بفب/إيفا، 0.76 مم ومتعددة من 0.76 ملم برنامج المنح الصغيرة زائد)
pantone بفب اللون: أحمر، أبيض، أصفر، أي لون
low e، إلخ. نوع الزجاج: مغلفة أو المعزولة واضحة، وملون، وتعكس، حمض محفوراً، شاشة الطباعة والزجاج

خفف منحنى مم 17.52 خطوة إنتاج الزجاج الرقائقي:
1-جعل 8 زجاج ملون مم/واضحة يقتطع المطلوبة لتصميم حجم ثقوب الحفر وانقطاع.
2-السماح للزجاج لتجهيز خفف، تعزيز صلابة (قوة من الصلب الزجاج 3-5 مرات)
3-قطعتين من الزجاج عن طريق تجهيز مغلفة، بأن يكون الزجاج مغلفة.
4-ووفقا لاحتياجات التصميم (تدبير راديان)، معدات الزجاج المنحنى المستخدمة لإنهاء منحنية الزجاج مغلفة.

منحنى 17.52 مم خفف من الزجاج مغلفة التطبيق:
أبواب المبنى وويندوز، الأسقف، وغرف الاستحمام، أرضيات، حديدي والأقسام،
المباني الصناعية، رياض الأطفال، والمدارس والمستشفيات، والمصارف، ومناور محلات المجوهرات ونوافذ المحال
المدارس، والمطارات والفنادق، والوزارات واللجان وغيرها من المرافق العامة، عرضه للحوادث (نوافذ الطابق، الأبواب الزجاجية، إلخ) وسقف المناور وهلم جرا.
مصعد رفع مشاهدة المعالم السياحية، التسوق الفندق الباب الدوار.
المصارف والأعمال المالية قاعة، والذهب والفضة والمجوهرات يخزن عدادات معرض ومتحف،
استخدام إنتاج صيغة خاصة من الفيلم بفب في الفضاء الجوي والصناعات العسكرية والتكنولوجيا العالية وغيرها من المجالات

جودة عالية مم 17.52 منحنية الزجاج الرقائقي:

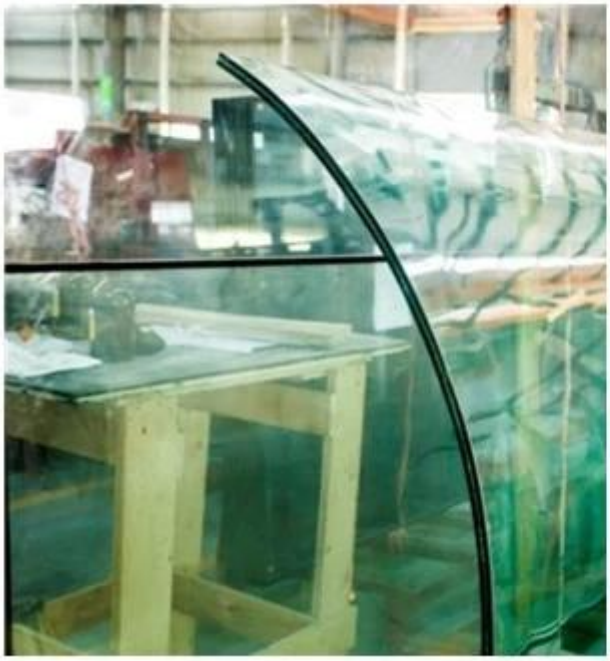

منحنى 17.52 مم خفف من الزجاج مغلفة المستخدمة لمنور والمظلة وحديدي، إلخ.

منحنى 884 تشديد الزجاج مغلفة المستخدمة للكلمة النافذة والجدار:

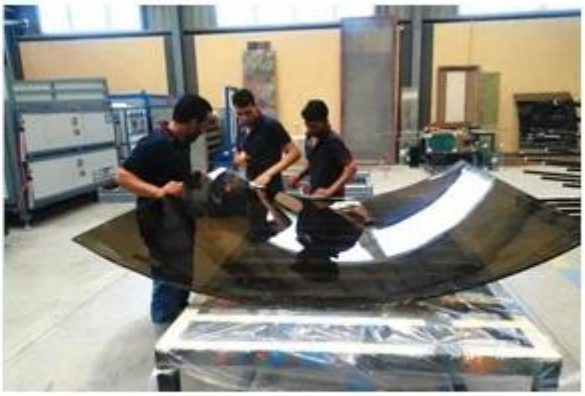

سلامة التعبئة والتحميل للزجاج المنحنى JIMY GLASS شركة: