

28 MM + 16A + 6MMمغلقة الزجاج المعزول ، tempered aa0 6ملم ر رمادي تشديد الزجاج المزوج ش ش III ج مبنى تجاري الصورة ، igu لوحات الزجاج

الزجاج ، LOW-E زجاج مزدوج التزجيج ، المعروف أيضًا باسم الزجاج العازل ، يتكون الزجاج المعزول من طبقتين أو أكثر من الزجاج المقسى ، الزجاج العاكس الشفاف أو الملون أو الزجاج العادي الشفاف أو الملون. المسافة بين النظارات هي الحقل بالهواء أو مع مانعات التسرب والفواصل الألومنيوم. عادة ، يتم تسخين الزجاج أو تصفيح لضمان السلامة. led الأرجون والبحر

يستخدم الزجاج المزوج على نطاق واسع للنوافذ والأبواب والواجهات والجدران الستار وكذلك الأماكن التي تحتاج إلى درجة حرارة ثابتة والرطوبة والصوت والعزل الحراري.

للزجاج المعزول؟ low e لماذا تختار زجاج

يتميز الزجاج المنخفض بطبقة رقيقة مجهرية وشفافة ، ويعكس الهدف من الطلاء الحرارة مرة أخرى إلى داخل المبنى لمنع الحرارة والحفاظ على المناخ الداخلي في درجة حرارة معتدلة. للطلاء مجموعة متنوعة من الألوان المختلفة ، لونه شفاف ، برونز ، رمادي ، أزرق ، أخضر ، كهربائي ، بنفسجي ، برتقالي ، إلخ

المزود بوظيفة التحكم في الطاقة الشمسية امتصاص طاقة الإشعاع القصيرة الموجة LOW-E في فصل الصيف الحار ، يمكن للزجاج للمساعدة في الحفاظ على برودة المنازل في الصيف low e من الشمس. يمكن إعادة إشعاع الحرارة إلى خارج الواجهة. لأن زجاج يكون الزجاج الحفاظ على الطاقة. led والحفاظ على دفته في فصل الشتاء ، كما أنها كال

مواصفات المنتج

1 ، أكثر قوة الأداء

من لوحين من الزجاج المقسى ، مما يجعله أكثر صعوبة بخمسة أضعاف من الزجاج LOW-e يتكون الزجاج المعزول المصنوع من أو الزجاج المعزز للحرارة annealed المصقول العادي ، ومقاومة أقوى للكسر الحراري مقارنة بـ

2 ، أداء العزل الحراري

أداء العزل الحراري للزجاج العازل هو الأكثر مثالية بين جميع منتجات الزجاج المصنعة المتوفرة في السوق. يمكن تخفيض قيمة معامل نقل الحرارة بشكل فعال عن طريق الزجاج العازل.

3 ، أداء معزول الصوت

هذه الضوضاء عادة ما بين 1000-2000 هرتز في المدينة. يمكن للهواء الجاف في الزجاج العازل أن يمنع انتشار الموجة الصوتية بكفاءة.

4 كفاءة الحفاظ على الطاقة efficiency

يمنع الإشعاع الحراري من المرور عبر الزجاج. يمكن U إن الانعكاس العالي للأشعة تحت الحمراء البعيدة والمتوسطة مع انخفاض قيمة معظم الحرارة مرة أخرى. لذا ستكون درجة حرارة الغرفة مستقرة تمامًا. LOW-E أن يعكس الزجاج

5 ، حراس ضد أداء التكييف

لا يوجد جهاز إرسال بين قطعتين من الزجاج وبالتالي فإن وسط الهواء بين الزجاجيين جاف ومستقر. وبالتالي فإن الزجاج لن يكون ضبابًا.

تخصيص:

اسم الزجاج:	Low-e خفف من الزجاج المعزول
بحجم:	حجم حسب الطلب ، 13000mm * 3300ممماكس:
سمك الزجاج واحد:	3-19mm
لون الزجاج:	واضح ، واضح جدا ، رمادي ، أخضر ، أزرق ، برونز

نوع الزجاج:	ملون ، عاكس ، والحديد ، وطباعة الشاشة ، ، Low-e ، أو تشديد واضح annealed ، الخ low-e والزجاج مغلفة ، والزجاج معزول معزول الحرارة ، الخ
فاصل الألومنيوم:	6 5/8 " ، 1/2 " ، 11/32 " ، 1/4 " أ 16 أ ، 12 أ ، 9 أ ، ")
فاصل ملء:	الهواء الجاف ، الغاز النبيل مثل الأرجون ، إلخ .

خفف من الزجاج المعزول Low-e عينة من






عرض التطبيق

• الاستخدام الخارجي للنوافذ ، الأبواب ، السقف ، السقف ، الحائط الساتر ، إلخ.



خط الانتاج

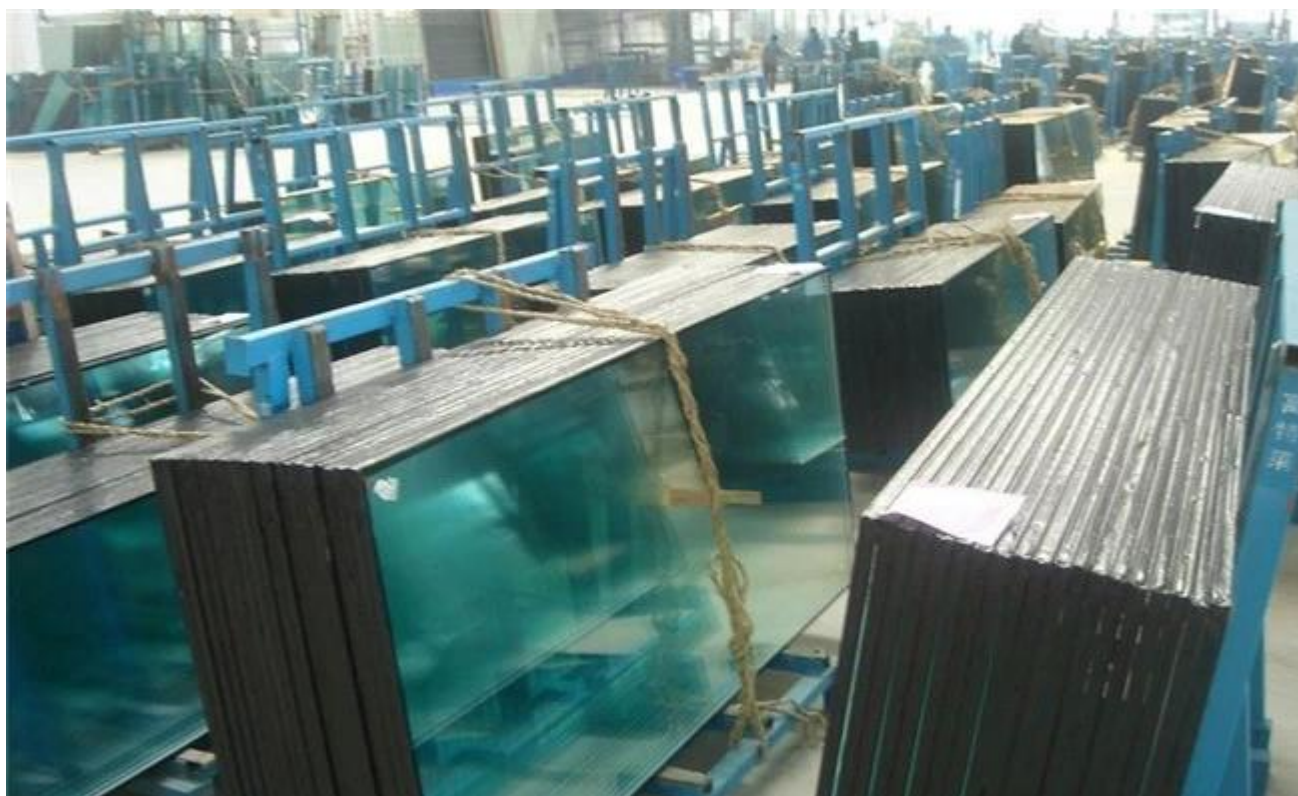

التعبئة

