

مم 13.52 واضحة خفف مغلقة الزجاج مصنعين

حوالي 13.52 مم الترا واضحة خفف مغلقة الزجاج

مسح مم 13.52 خفف مغلقة يتكون الزجاج لوحات لاثنين 6 مم [مسح الزجاج تيمويريد](#) الرهينة بشكل دائم جنبا إلى جنب مع مم 1.52 بغب إينتيرلايبر عن طريق الخاضعة للرقابة، الضغط العالية و عملية التدفئة الصناعية. نتائج عملية التصفيح بالألواح الزجاجية عقد معا "في حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. [مغلقة الزجاج](#) وتصنف "زجاج الأمان بالصف

مسح خاصية الزجاج مغلقة

أ أمان عالي

عندما يكون الزجاج مغلقة هجوم من قبل قوة خارجية، من الصعب أن يكون اخترقت سبب الفيلم بغب قوية المثابرة ويمكن أن تستوعب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كان مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إينتيرلايبر وعدم التشتت.

باء سوبر عالية الشفافية

مسح الزجاج مغلقة بدرجة عالية من الشفافية، ولون محايد صنع الزجاج مثالية استخدامها في التي تتطلب قدرا كبيرا من الشفافية والوضوح.

جيم خلق الحس الجمالي إلى بناء

الزجاج الرقائقي واضحة سوف تجميل المباني ومواءمة ظهورهم مع آراء المحيطة التي تفي بالطلب من المهندسين المعماريين.

معيار نوعية الزجاج مغلقة

قياسي الصينية ،GB15763.3 ووفقا

المعايير الأوروبية ،EN12543 ووفقا

القياسية الأمريكية ،ANSIZ97.1 ووفقا

المعيار الأسترالي ،NZS2208/ووفقا لما

مسح مواصفات الزجاج مغلقة 664

الحجم: ماكس 3000 * 9000 ملم، ميني 150 * 300 مم

تكوين: اثنان قطعة 6 مم صلابة الزجاج الشفاف مع أربع طبقات واضحة بغب

جميع تجهيز عمله على صلابة الزجاج مغلقة مثل قطع بحجم مخصص، مصقول الحواف، قطع من الشقوق، ثقوب الحفر، وما يجب أن يتم قبل تلميف.

مم 13.52 واضحة خفف مغلقة الزجاج التطبيق

- سلة مول ستارة الجدار الزجاج، محل الزجاج، الزجاج كوه المطار
- الدرايزين الزجاج، الزجاج الممر الطويل، ممشى الزجاج، وأقسام الجدار
- العديد من الآخرين.




تجهيز مغلقة الزجاج مع حفر ثقوب، القواطع و عمل الحافة



Holes



Notches

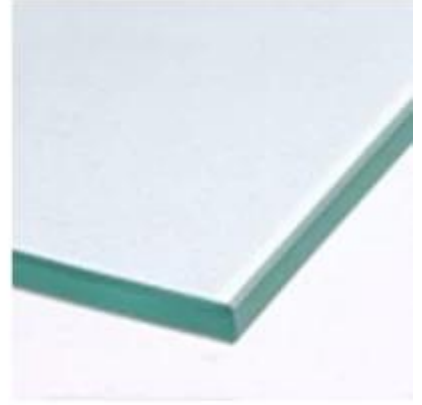

Edgework

الفرق بين الحديد واضحة ومنخفض طبيعي خفف مغلقة الزجاج



الفرق بين الزجاج مغلقة عادي وخفف من الزجاج مغلقة تم كسر

عدم--خفف من الزجاج مغلقة لالمقسي مغلقة الزجاج المكسور المكسور



خفف من الزجاج مصنع لإنتاج



مصنع لإنتاج الزجاج مغلفة



خفف من الزجاج مغلقة سلامة التعبئة والتحميل

