اللون سلامة مغلفة الزجاج 8.38mm

المقدمة

من البوليمر العضوية (mmالزجاج العائم، تقع بين طبقة واحدة (0.38 mmلون الزجاج الرقائقي، مصنوع من قطعتين 4 8.38mm البينية، بعد ارتفاع درجة الحرارة والضغط العالي العملية، الزجاج والسينما الوسطى الدائمة الترابط باعتبارها واحدة من الزجاج المركب منتجات.

تخصيص

اكتب	اللون ملون تعويم الزجاج الرقائقي رمادي برونزي أزرق أخضر mmاللون بفب مغلفة الزجاج، 8.38 8.38mm
تكوين	1. واضح الزجاج المسطح mmاللون بفب + 4 mmواضحة الزجاج المسطح + 0.38 4mm واضح زجاج تعويم mmواضح بفب + 4 mmلون زجاج ملون تعويم + 0.38 2mm. 4 لون زجاج ملون تعويم mmواضح بفب + 4 mmلون زجاج ملون تعويم + 0.38 3mm. 4
لون الزجاج	الأخضر / الضوء --f، واضح، واضح جدا، الذهبي، البرونزية، الأزرق الداكن، فورد الأزرق / الضوء الأزرق، الأخضر الداكن الأخضر، رمادي غامق، اليورو الرمادي / رمادي فاتح، أسود، الخ.
بفب اللون	الأحمر، الأصفر، البرتقال، أبيض حليبي، الثلج الأبيض، أي لون على بطاقة بانتون
بحجم	2140x1650mm، 1830x2440mm، 2140x3300mm، 2250x3300mm، 2440x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3660mm، 2440x3660mm، أي قطع مخصصة لحجم يمكن أن تنتج.

صفة مميزة

سلامة عالية. حتى لو تم كسر الزجاج، قطع حادة مكسورة لا تزال عالقة مع الفيلم الأوسط، سطح الزجاج المكسور لا تزال نظيفة وسلسة. وهذا يمنع بشكل فعال الحطام من ربط واختراق وقوع الأحداث السقوط، وضمان السلامة الشخصية.

أداء جيد من عازلة للصوت وعازل للحرارة. الزجاج الرقائقي ليس فقط عزل الضوضاء من 1000 هرتز إلى 2000 هرتز التي يمكن أن تخترق الزجاج العادي، ويمكن أن تمنع أكثر من 99٪ من الأشعة فوق البنفسجية وتمتص الحرارة في الطيف الأشعة تحت الحمراء، مما يجعلها تلعب دورا هاما على المباني مواد بناء حماية البيئة الجديدة.

خلق الشعور الجمالي لبناء. مع ألوان مختلفة، يمكن للزجاج مغلفة اللون تجميل المباني ومواءمة ظهورها مع وجهات النظر المحيطة بها، والتي تساعد على تلبية الطلب من المهندسين المعماريين قدر الإمكان.

الوضعية
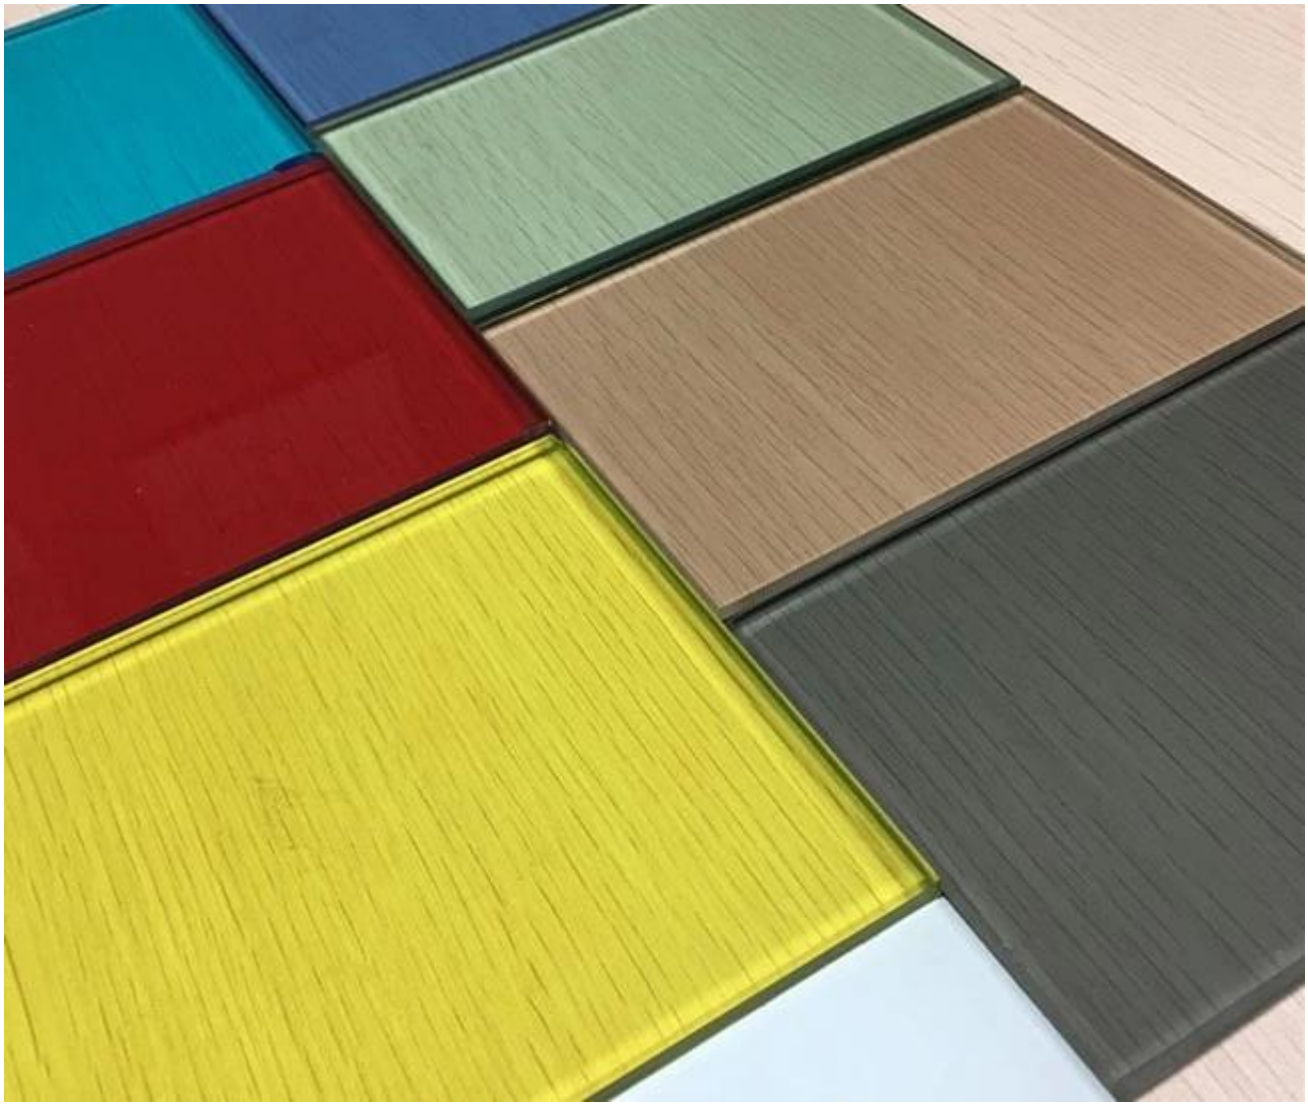
لون يطفو يرقق زجاجي شعبية جدا أن يستعمل بما أن شرفة زجاج mmلأن أمنية مشددة، إنيرجي-سافينغ، وزخرفية، ال 8.38 النافذة، وأحيانا، حتى استخدام لإنتاج لون مغلفة الزجاج المعزول، كما تستخدم الخارجي جدار السلامة الزجاج.