

سلامة واضحة جداً مم 8.76 مغلفة مصنع الزجاج

حوالي 8.76 ملم مغلفة انخفاض الحديد خفف من الزجاج

مم 8.76 خفف انخفاض الحديد مغلفة يتكون الزجاج أعلى اثنين اللوحات 4 مم [الزجاج واضحة جداً](#) الرهينة بشكل دائم جنباً إلى جنب مع إينتيرلايير بغب 0.76 ملم عبر الخاضعة للرقابة، الضغط العالية و عملية التدفئة الصناعية. نتائج عملية التصفيح بالألواح الزجاجية "عقد معا في حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. مغلفة ويصنف الزجاج "زجاج الأمان بالصف

انخفاض الحديد خفف مغلفة زجاجية مميزة

أمان عالي

عندما يكون الزجاج مغلفة هجوم من قبل قوة خارجية، من الصعب أن يكون اخترقت سبب الفيلم بغب قوية المثابرة ويمكن أن تستوعب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كان مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إينتيرلايير وعدم التشتت

سوبر عالية الشفافية

انخفاض الحديد مغلفة الزجاج بشفافية عالية فائقة، ولون محايد صنع الزجاج مثالية استخدامها في التي تتطلب قدرا كبيرا من الشفافية والوضوح.

خلق الحس الجمالي إلى بناء

انخفاض الحديد مغلفة الزجاج سوف تجميل المباني ومواءمة ظهورهم مع آراء المحيطة التي تفي بالطلب من المهندسين المعماريين

انخفاض الحديد مم 8.76 خفف مغلفة مواصفات الزجاج

الحجم: ماكس 3000 * 8000 مم، ميني 150 * 300 مم

بغب واضحة layersتكوين: قطعتين 4 مم الترا مسح الزجاج مع 2

معالجة كافة القيام به على الزجاج مغلفة مثل الميلا، وقطع، الحفر، إلخ ويجب أن يتم قبل تلميط

الترا مم 8.76 واضحة خفف مغلفة الزجاج التطبيق

- زجاج منحدر/النفقات العامة
- المتاحف والسجون، المباني الحكومية

- سلة مراكز التسوق، البنوك، المطارات
- منور الخارجي، الدرابزين، الممر الطويل
- العديد من الآخرين.

معياري نوعية الزجاج مغلفة

الصيني القياسي ،GB15763.3 وفقا

المعايير الأوروبية ،EN12543 ووفقا


القياسية الأمريكية ،ANSI Z97.1 وفقا

المعيار الأسترالي ،AS/NZS2208 وفقا

الترامم 8.76 واضحة خفف مغلفة الزجاج



الفرق بين الحديد واضحة ومنخفض طبيعي خفف مغلفة الزجاج

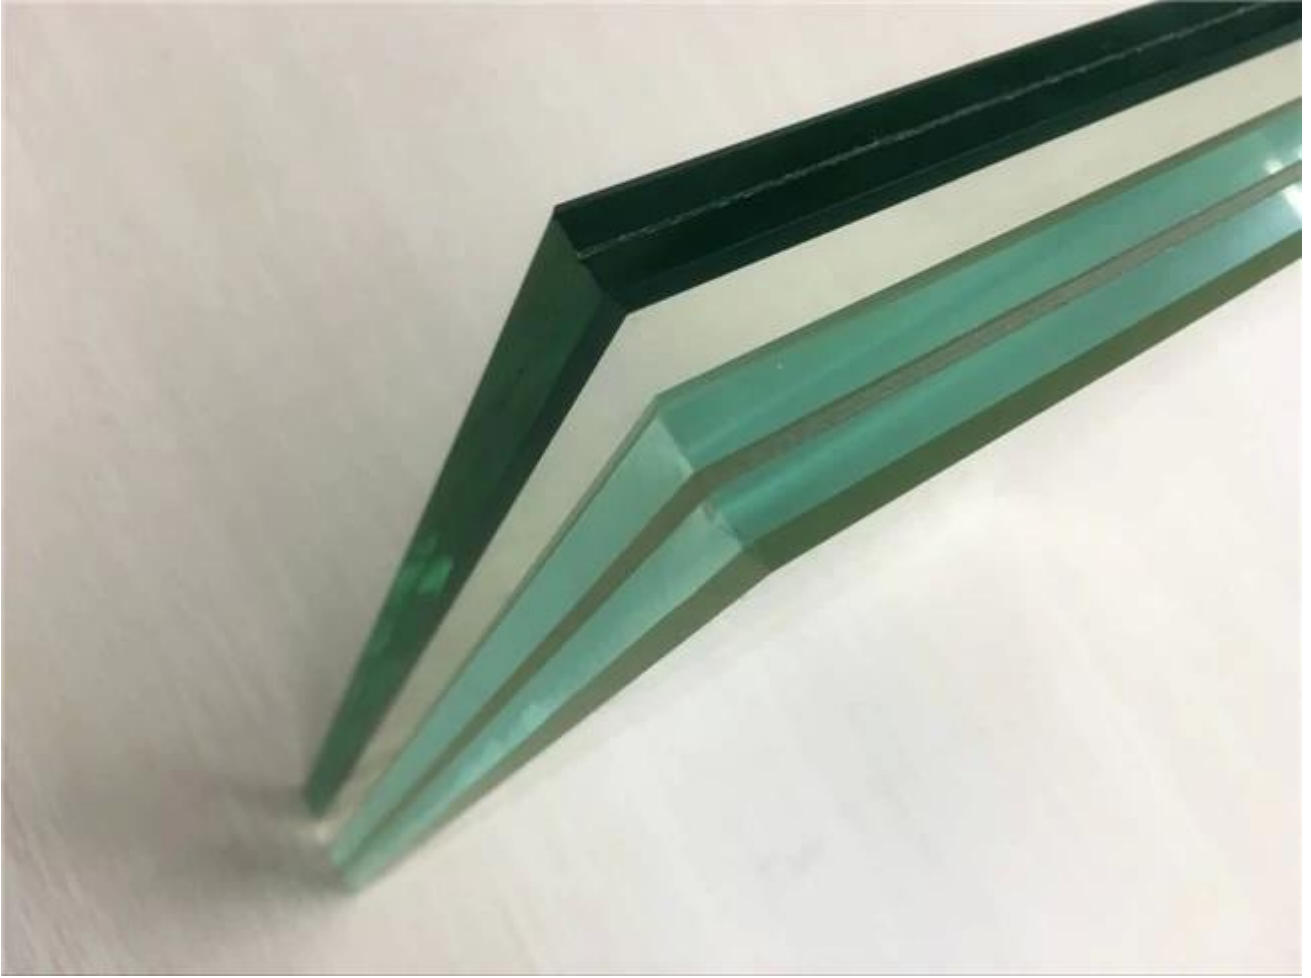

خفف من مصنع لإنتاج الزجاج مغلفة



خفف من الزجاج مغلفة سلامة التعبئة والتحميل

