الطاقة 8 مم low e توفير أسعار مصنع الزجاج

حول الزجاج Low-e

يشير إلى Low-E هو نوعية السطح الذي يشع، أو تنبعث، مستويات منخفضة من الطاقة إشعاعاً.الزجاج (Low E) Low emissivity يوفر العزل الحراري الجيد وتوفير Low-E يمكن أن تكون واضحة وملون. الزجاج .low-emissivity سلسلة من عالية الأداء ومنتجات خصائص الطاقة مما يمنع تدفق الحرارة من الداخل، والعكس، يوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية، وكذلك.

الطاقة 8 مم low e فوائد توفير الزجاج

1.Durable: low e الزجاج low e الزجاج يمكن التعامل معها باستخدام معيار الزجاج المصقول التقنيات، وجعلت شعبية وبالنسبة معزول، متانته مناسبة بشكل مثالي للاستخدام في العاصفة windows.

2. ارتفاع معدلات نفاذية الضوء.ينقل الطاقة الشمسية للمساعدة في الحفاظ على منازل أكثر برودة في الصيف وخفض تكاليف الطاقة التبريد.

الفعالية الطاقة، مسح الزجاج العازلة .3 يعزل أفضل بكثير من مستوى.

4. التحكم الشمسية: يقلل من اكتساب الحرارة الشمسية ويوفر مستويات عالية من الضوء الطبيعي توفير بيئة مريحة وممتعة للعيش والعمل فيه.

5 العزل الحراري: تحسين كفاءة الطاقة في المباني المحلية أو التجارية مع تمكين الاستخدام المكثف للزجاج والاستفادة من كسب الطاقة الشمسية السلبية.

6.Decoration:Offers خيارات واسعة من خيارات زخرفية لتوفير نمط والخصوصية مع الحد الأقصى من الضوء.

(7) الزجاج كفاءة الطاقة: يمكن إنشاء مساحة أكثر راحة، والخفيفة المعبأة وآمنة فضلا عن المساعدة في تقليل التدفئة والتبريد التكاليف.

"طلاء "مواصفات الزجاج Low-e مم 8

·Single Low-E الزجاج
·Double Low-E الزجاج
·Online مغلفة بالزجاج low e (طلاء الصلب)
·Offline مغلفة بالزجاج low e ((طلاء ناعمة
لون· Low e أون لاين: واضحة
دون اتصال· Low e اللون: واضح، الرمادي، الأزرق، الأخضر، يمكن تخصيص الألوان
·Standard ملم، إلخ 1650 * 2440 ملم، 1650 * 2140 مم، 3300 * 2250 مم، 3300 * 2140 :الحجم.

تطبيقات من 8 ملم الزجاج low e

معزول الزجاج، ويستخدم للنافذة، الأبواب، كوه، الحائط الساتر، إلخ. low e الزجاج مغلفة أو low e جعله على نطاق واسع ك

الطاقة الشمسية 8 مم Low E الزجاج

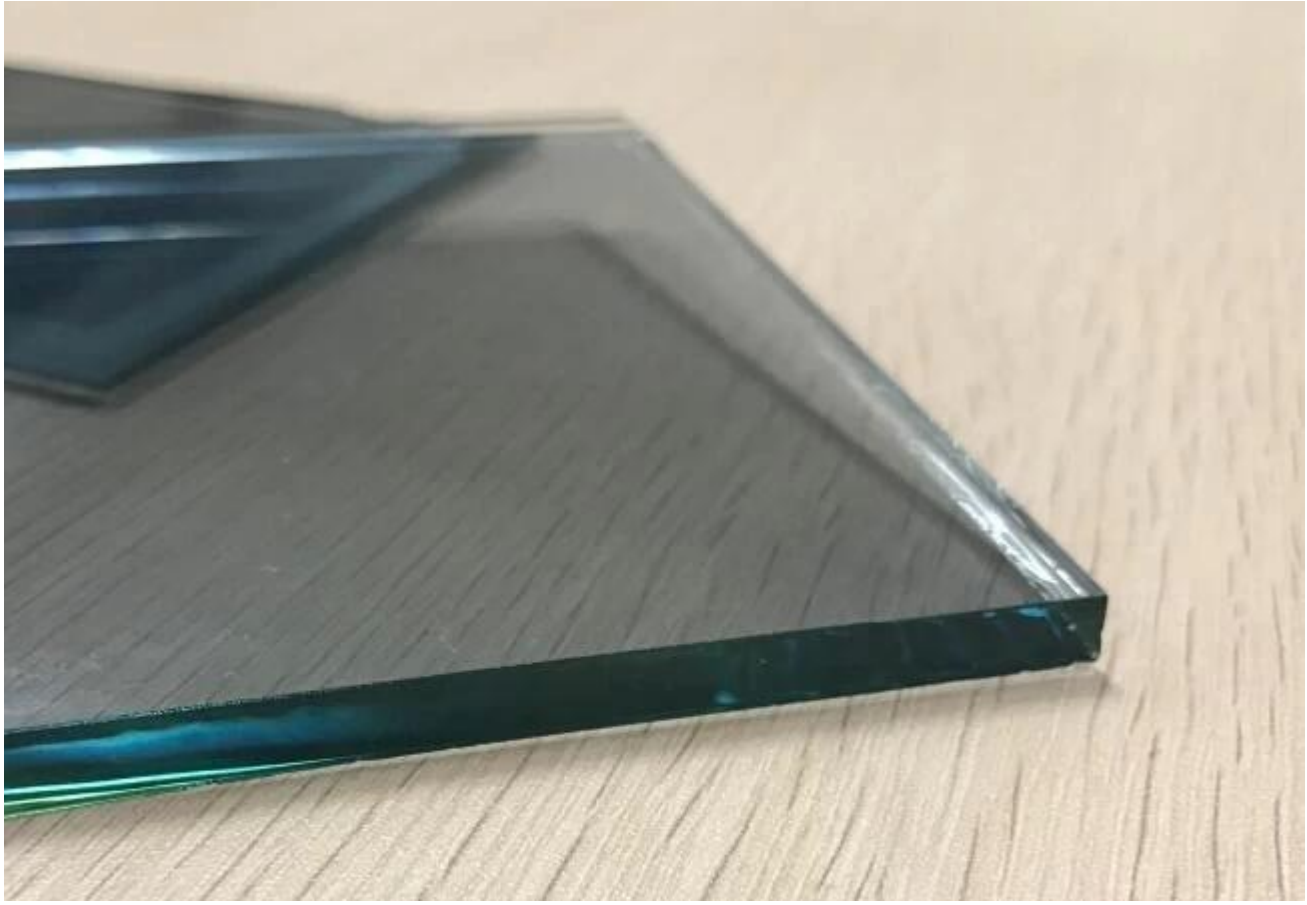

ورقة بيانات الأداء زجاج Low E

Structure		Light Properties		Thermal Properties			U Value
Single Glazing	Thickness	LT (%)	LR (%)	EA (%)	SHGC (%)	SC	$W/M^2 \cdot K$
Low-e	4mm	82	11	20	71	0.83	3.6
	5mm	81	12	21	71	0.83	3.6
	6mm	80	12	22	71	0.82	3.6
	8mm	80	11	25	67	0.79	3.6
	10mm	79	11	28	67	0.79	3.6

كيف يعمل Low-E Low-emissivity الزجاج

المصنع JIMY GLASS التعبئة وتغليف