

شهادة سلامة 15 ملم أسعار الزجاج توغينيد SGS & CE شركة

نحو تشديد الزجاج/خفف من الزجاج

تشديد الزجاج، وأيضا اسم لالمقسي مختلق الزجاج بالزجاج الملدن إلى ما يزيد على 600 درجة مئوية التدفئة والتبريد فإنه سريعا، تأمين الأسطح الخارجية للزجاج في حالة عالية ضغط، والنواة أو مركز للزجاج في التعويض عن التوتر. إنه من دواعي سروري سلامة زجاج الذي يستخدم عندما تكون القوة والمقاومة الحرارية والسلامة من الاعتبارات الهامة.

مميزة

قوة عالية

من الزجاج الملدن العادي. أنها قادرة على الصمود في 3-5 times تنفيذ الزجاج أيضا في مقاومة الانحناء وضرب نظراً لقوتها العالية 3-5 Mpa. وجه السطح ضغط 95

أمان عالي

عندما يكون الزجاج مكسورة، فإنه يتحول إلى حبيبات الفيولاتي مع زوايا منفرجة، والذي تضمن يقلل من السلامة للتأكد من الإنسان غير مؤذية، وتشديد عملية إلى حد كبير خطر الكسر الحراري لضمان أقل خسارة.

استقرار الحرارة

خفف من الزجاج قادرة على تحمل تغيير درجة حرارة من 250 إلى 320°C وفي حين يمكن أن يتحمل الزجاج الملدن العادي فقط 20 °C إلى 100.

مقارنة الأداء

الزجاج الملدن العادي	شبه الزجاج	خفف من الزجاج	العناصر
لا شيء	العام	أفضل	سلامة
30-90Mpa	/	152Mpa	كثافة
20-100 °C	100 °C	250-320°C	الثبات الحراري
/	24-69Mpa	95Mpa	التوتر السطحي
حادة	إطلاق النار--كسر	زاوية منفرجة الجيوب	الدولة مقطوعة

مواصفات

سلامة 15 ملم تشديد الزجاج المساحة المتوفرة: الحد الأقصى 3000 * 8000 مم، الحد الأدنى 150 * 300 مم

.جميع تجهيز عمله على زجاج السلامة خفف 15 ملم مثل الميلا، قطع، الحفر، إلخ ويجب أن يتم قبل تلميط

عمل الحافة

قلم رصاص (ج الحافة)، (T) ويمكن أن يتم أي حواف تماما عن 15 ملم تشديد سلامة الزجاج، مثل حافة مصقول مسطحة (حافة الحافة، حافة مات، ركن جولة الحافة ogee، مشطوف حافة.

الثقوب والشقوق

يمكن أن يكون الزجاج التي تم توفيرها مع حفر ثقوب (بغض النظر عن مستقيم أو مخروطية الشكل) وقطع من الشقوق. ونحن سوف ننظر في مواقع الثقوب والشق والحجم وفقا للرسومات الخاصة بك. رجاء يرجى الاختيار أدناه التفاصيل:

ملم مسح المقوى لا ينبغي أن يكون الزجاج الثقوب الموجودة على أي أقرب من 2 15 حافة الزجاج إلى أقرب نقطة من ثقب	مرات سمك الزجاج
لا ينبغي أن تكون ثقوب يقع أي أقرب من 6.5 مرات سمك 15 ملم مسح الزجاج المقوى.	الزاوية الزجاج إلى أقرب نقطة من ثقب
بعد الحد الأدنى ثقب يجب أن لا تقل سماكة الزجاج. الحد الأقصى لا ينبغي أن يكون بعد الحفرة أكثر من 1/3 البعد أضيق من القطعة.	بعد ثقوب
يجب أن تحتوي كافة شرائح مع دائرة نصف قطرها يساوي أو أكبر من سمك الزجاج.	الشقوق والفواصل

الأشكال

أيضا يمكن القيام بتشكيل 15 ملم تشديد الزجاج، مثل الجولة، شبه Jimmy Glass، ما عدا المستطيل 15 ملم سلامة تشديد الزجاج منحرف، موازية، إلخ.

التطبيق

- درابزين الزجاج
- زجاج منور
- زجاج القبة
- شاشات دش
- الأثاث مثل قمم الجدول
- العديد من الآخرين.

معيّار الجودة

المعيّار الأوروبي خفف من الزجاج EN12150 ووفقا


القياسية الأمريكية ASTM1048 ووفقا

ووفقا جيجابايت مستوى الزجاج 1998-9963

ووفقا جيجابايت 1999-17981 الصينية القياسية التي تلتف وعززت الحرارة الزجاج

.منظمة التضامن المسيحي الدولية ، IGCC ، (CCC) تمرير الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة

قطع الزجاج قبل تم تشديد

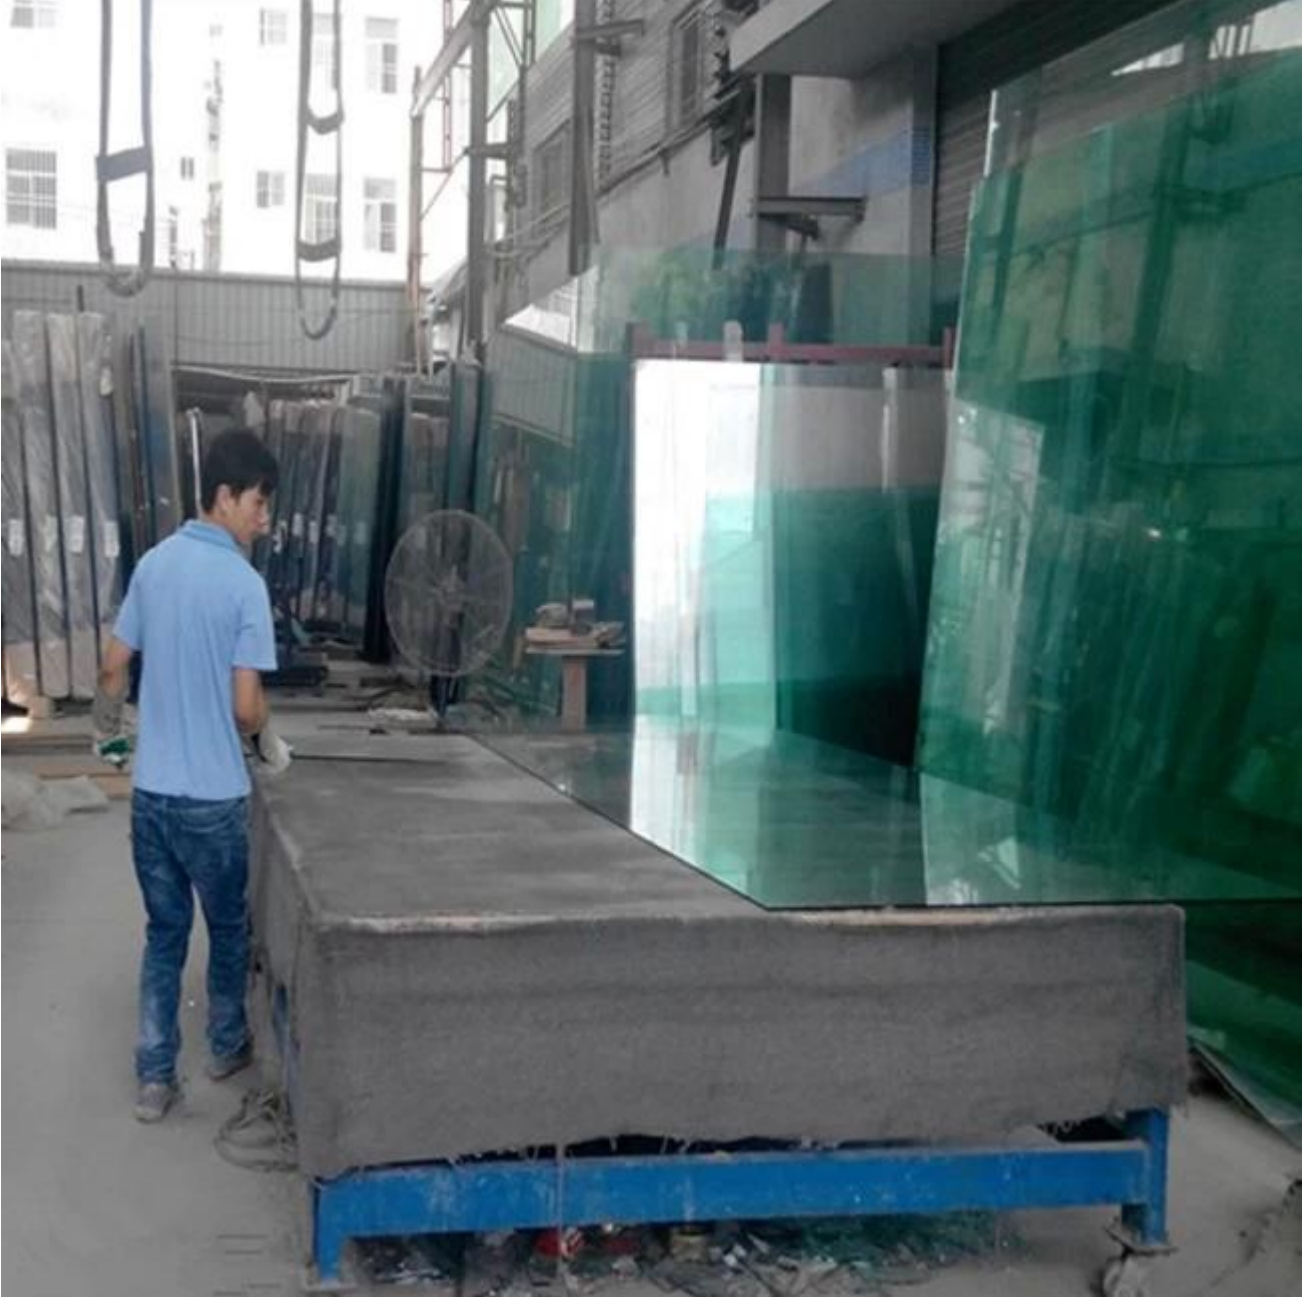

الفرق عند تعتيق الزجاج وكسر الزجاج المقوى




Toughened Glass broken into alveolate granules is human harmless



Annealed Glass when broken into sharp, easy to hurt human

حافة مصقول مصقول نوع & تشديد الزجاج العرن

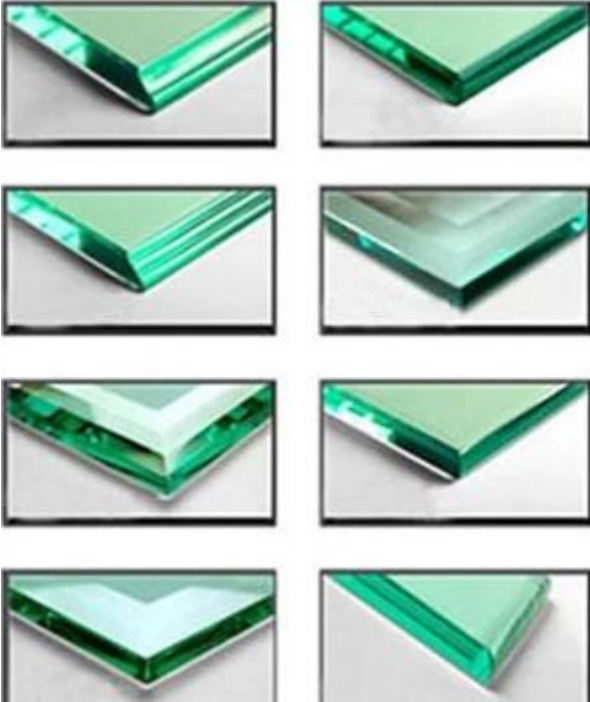

الزجاج المقوى قفص خشبي قوي التعبئة وسلامة التحميل

