

الضوء الأخضر اللون خففت تشديد الأمن لوحة زجاجية السعر mm شهادة سي 5

الضوء الأخضر IMM الأخضر إسغ الزجاج، 5- F IMM الأخضر تشديد الزجاج، 5- F IMM الضوء الأخضر [زجاج صلب](#)، واسمه أيضا 5mm 5 [اللون الأخضر الزجاج الملون تعويم](#) قطع لحجم حسب الطلب، ووضعها في الفرن خفف، mm الزجاج تصلب. انها مصنوعة من 5 والتدفئة إلى أكثر من 600 °C، وتبريده بسرعة، والتي تسمح الأسطح الخارجية للزجاج في حالة ضغط عالية. 5 ملليمتر الأخضر الزجاج المقسى هو 5 مرات أقوى من 5 ملليمتر الأخضر الزجاج. انها سلامة الزجاج استخداما للأبواب والنوافذ، ستارة الجدار، الأثاث الديكور، الخ

صفة مميزة

قوة عالية: 5 ملليمتر الأخضر الزجاج المقسى هو 5 مرات أقوى من 5 ملليمتر غير الزجاج المقسى.
حماية عالية: عندما حدث الكسر، الأخضر الزجاج المقسى ورقة ستكسر الجسيمات الصغيرة التي لا ضارة لجسم الإنسان.
استقرار الحرارة: الزجاج صلبة لديها الاستقرار الحراري جيدة، يمكن أن تحمل الفرق في درجة الحرارة هو 3 مرات من الزجاج العادي، يمكن أن تحمل الفرق في درجة الحرارة من 300 °C.
قطع الشقوق، القواطع، ثقب الحفر، حواف البولندية، كل هذه المعالجة يجب أن يتم قبل خفف.

تخصيص

الضوء الأخضر الزجاج المقسى، لون آخر وسمك متاح كذلك. mm باستثناء 5
سمك المتاحة: 4 ملليمتر 5 ملليمتر 6 ملليمتر 8 ملليمتر 10 ملليمتر 12 ملليمتر 15 ملليمتر 19 ملليمتر
الأخضر، الأخضر الداكن، فورد الأزرق، الأزرق الداكن، اليورو الرمادي، رمادي غامق، اليورو البرونزية، البرونز F: **الألوان المتاحة** الداكن.
بحجم: ماكس حجم 3000 * 8000 ملليمتر، دقيقة الحجم: 300 * 300 ملليمتر
حافة العمل: حافة مصقولة مسطحة، حافة مشطوف، حافة لوح، حافة أوجي، الثلاثي أوغ الحافة، الخ.
حفر ثقب: يجب أن يكون قطر الثقب الزجاجي أكبر من سماكة الزجاج.
انقطع: جميع أنواع انقطاع يمكن القيام به وفقا لرسم الصورة، دعوى لأنواع مختلفة من الأجهزة وفقا لذلك.
زاوية الأمان: ركن السلامة أيضا هو متاح. لتجنب حدوث الإضراب وحماية الزجاج التالف من الزوايا.


الوضعية

5 ملليمتر الأخضر تشديد الزجاج كمادة بناء شعبية، المعروف باسم الزجاج السلامة، انها استخداما لبناء المنزل و التجاري.
الضوء الأخضر خفف من الزجاج ويستخدم على نطاق واسع ل [الأبواب والنوافذ](#)، أو الأثاث الديكور. 1mm. 5
2. 5 ملليمتر تصلب الزجاج يمكن مغلفة مع لوحة زجاجية أخرى لتصبح الأخضر خفف من الزجاج مغلفة، أو ختم مع الغاز النابل، الهواء الجاف لتكون خضراء خفف [زجاج معزول](#)، الذي يستخدم على نطاق واسع للسور، [الزجاج ستارة الجدار](#)، السقف الزجاجي، الخ.

جودة الزجاج

الفئة أ 1981: BS6206: 1. يتوافق مع معيار
2. المواصفة الأوروبية بس إن 12150.
3. سي، سك، إسو

غرين إسغ غلاس-F صورة 5 إس

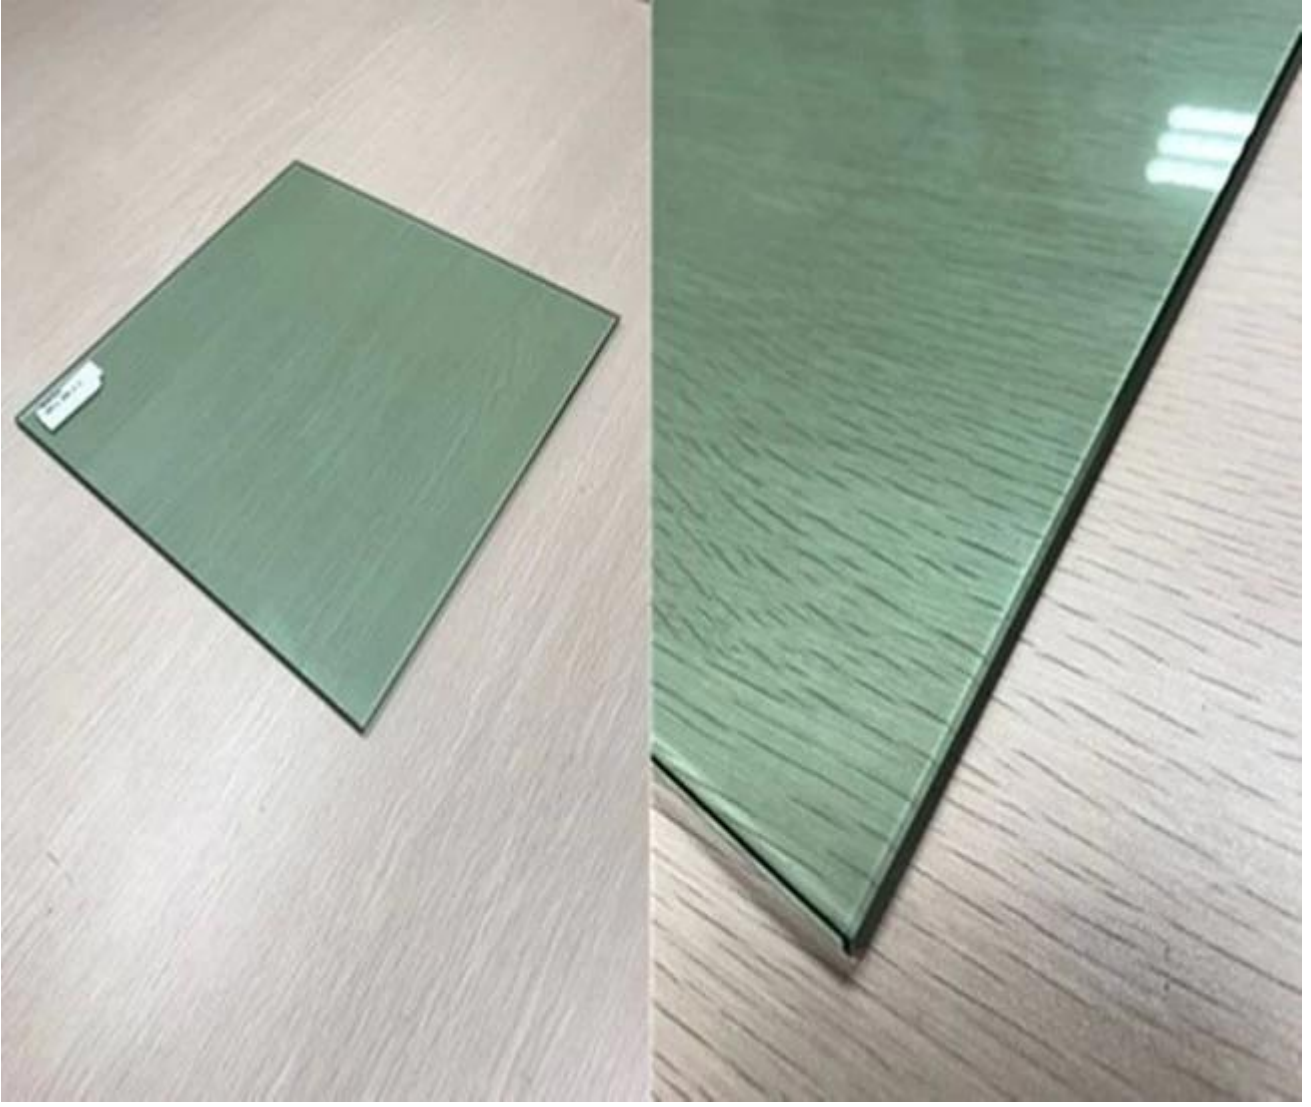

حزمة تصدير قوية وسلامة الحمل ل 5 ملليمتر الأخضر الزجاج المقسى



الصوء الأخضر اللون خفف تشديد لوحة من الزجاج الأمني MM خط الانتاج من 5

