

ESG VSG 10 + 10mm زجاج مصفح أبيض حليبي CE 21.52mm 1010.4 معيار شرائح بيضاء للبيع

و 10 + 10 ملم شرائح بيضاء مقواة ، والتي تتحد مع [ESG VSG](#) معتم 1010.4 led ملم زجاج مصفح أبيض حليبي ، أيضا كال 21.52 تأكد من سلامة عالية وأداء أمان عالي ، واختيار جيد ، EVA أو PVB اثنين 10 ملم زجاج مقوى الطبقات ، مع فيلم أبيض / غير شفاف في بعض المناطق ، مثل الدرايزين ، الدرايزين ، النوافذ ، الجدار الخارجي ، الواجهة ، المظلة ، السقف ، ومشاريع الديكور الداخلي .وأيضًا شائع في بعض المناطق الخاصة ، تأكد من الخصوصية




تفاصيل كاملة من زجاج مصفح أبيض حليبي 10 + 10 مم

نوع الزجاج	زجاج مصفح معتم 21.52mm
سماكة الزجاج	ملم ، 21.52 ملم 10 + 10
لون الزجاج	أبيض حليبي ، معتم ، شفاف
البعد	يصل الحد الأقصى للحجم إلى 3300 * 8000 مم ، ودعم مخصص
اساسي	EN12150 ، EN14449 ، ANSI Z97 ، ISO9001 ، CCC
موعد التسليم	حوالي 15-20 يومًا ، يمكن أن يصل الطلب العاجل إلى 7 أيام
أعمال التجهيز	حفر ثقوب ، قواطع ، طباعة علامة وما إلى ذلك
خدمات أخرى	يتم تأمين مواد أخرى مثل سبائك الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ

صور تسليم جديدة لزجاج مصفح أبيض حليبي 10 + 10 مم



للزجاج الرفائقي الأبيض حليبي led بعض صور تثبيت

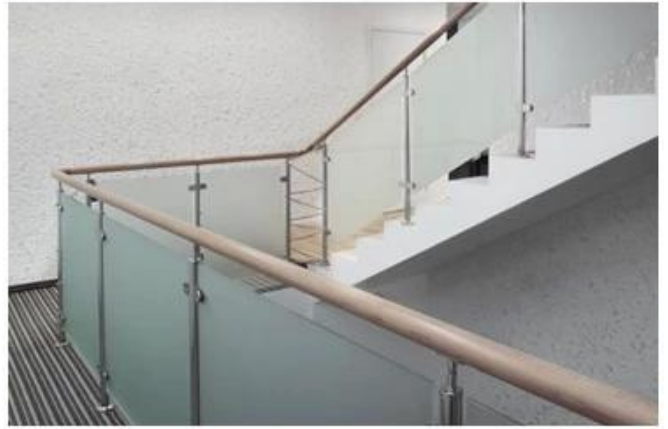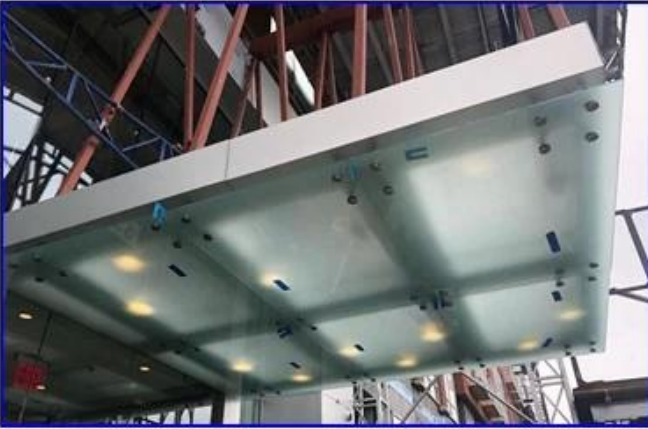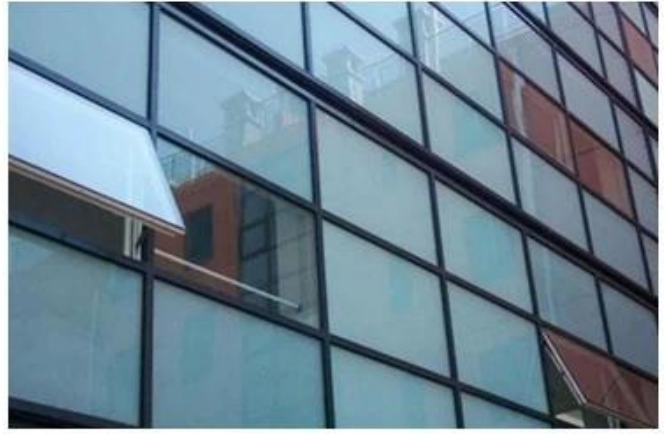

التأكد من جودة الزجاج؟ JIMY GLASS كيف يمكن لـ

مصدر المواد الخام

عند تحضير المواد الخام سنستخدم معدات قياس احترافية لجعل الحجم والسماكة دقيقة وسطح السطح سواء كان به خدوش أو فقاعات فهذه هي الخطوة الأهم لأن جودة المواد الخام تحدد جودة المنتجات المصنعة



时间	供应商/产地	批号	原片生产 日期	品种	等级	玻璃尺寸 (mm)	色 数量	重量 数量	检测内容										备注
									Na	原片 类型	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	片数	合格 证	封边	包装 情况		
	信义(内蒙)	F-1001201- -500x2400	2019.10.1	5C	CP	5160x2400	45	5	1	C	5	5160	2400	✓	✓	精	裸	合格	
		F-1001201- -500x2400	2019.10.1	5C	CP	5160x2400	45	2	C	5	5160	2400	✓	✓	精	裸	合格		
		F-1001201- -500x2400	2019.10.1	5C	CP	5160x2400	35	3	C	5	5160	2400	✓	✓	精	裸	合格		
		F-1001201- -500x2400	2019.10.1	5C	CP	5160x2400	35	4	C	5	5160	2400	✓	✓	精	裸	合格		
		F-1001201- -500x2400	2019.10.1	5C	CP	5160x2400	35	5	C	5	5160	2400	✓	✓	精	裸	合格		
	信义(内蒙)	F-1001201- -500x2400	2019.10.1	8C	CP	3150x3300	19	3	1	C	8	3150	3300	✓	✓	精	裸	合格	
		F-1001201- -500x2400	2019.10.1	8C	CP	3150x3300	19	3	C	8	3150	3300	✓	✓	精	裸	合格		
		F-1001201- -500x2400	2019.10.1	8C	CP	3150x3300	19	3	C	8	3150	3300	✓	✓	精	裸	合格		
		F-1001201- -500x2400	2019.10.1	10C	CP	3150x3300	17	2	C	10	3150	3300	✓	✓	精	裸	合格		
		F-1001201- -500x2400	2019.10.1	10C	CP	3150x3300	17	3	C	10	3150	3300	✓	✓	精	裸	合格		
		F-1001201- -500x2400	2019.10.1	10C	CP	3150x3300	17	3	C	10	3150	3300	✓	✓	精	裸	合格		
		F-1001201- -500x2400	2019.10.1	10C	CP	3150x3300	17	5	C	10	3150	3300	✓	✓	精	裸	合格		
		F-1001201- -500x2400	2019.10.1	10C	CP	3150x3300	17	6	C	10	3150	3300	✓	✓	精	裸	合格		
		F-1001201- -500x2400	2019.10.1	10C	CP	3150x3300	17	7	C	10	3150	3300	✓	✓	精	裸	合格		

备注:

قطع ، حواف ، حفر نقوب ، قواطع

في هذه الخطوة ، سنعمل بواسطة آلة أوتوماتيكية ووفقًا لرسومات العميل ، نتأكد من الدقة ، بعد المعالجة ، سوف نفحص مرتين ثم نتنقل إلى الخطوة التالية.



عملية التقسية والتصفية

فرن تقسية الاستيراد المتقدم والأوتوكلاف ، تأكد من ضمان الجودة ، ومعدل انفجار ذاتي صغير جدًا من الزجاج المقسى ، يصل إلى 0.1 % ، والزجاج الرقائقي ، وسيتحكم خلع طبقتين أصغر من 1 مم



Professional glass manufacturer

التعبئة والتغليف

سيستخدم الجميع صناديق خشب رفائقي عالية الأمان مع ألواح زجاجية منفصلة من الفلين ، واستخدام صناديق ثابتة للحزام الصلب في الحاوية ، مما يجعل الأمان عند النقل البحري



لماذا يمكننا إنهاء العديد من مشاريع الزجاج الرقائقي؟

- 1) بدون رقائيق صفر فقاعات صفر خدوش وسطح مستوي مثالي A حدد مادة زجاجية من الدرجة (1)
- 2) آلة التقسية والصفائح المتقدمة الخاصة بنا لضمان جودة الزجاج المقسى ، مع توحيد إجهاد رائع ، ومعدل الانفجار الذاتي ينخفض (2)
ذات العلامات التجارية الصينية تأكد من عدم وجود صفائح على الزجاج PVB إلى 0.1 % ، استخدم أفضل 3 طبقات من
- 3) .تأكد من دقة الحجم والسماكة والعملية عند التسليم ، ISO9001 مراقبة الجودة الصارمة وفقًا لـ (3)
- 4) استخدم صناديق خشب رقائقي قوية مخصصة مع فلين منفصل وفيلم بلاستيكي مغطى بالكامل لضمان السلامة وتجنب الانكسار (4)
عند النقل البحري .
- 5) .استجابة سريعة لخدمة ما بعد البيع ، سيتم حل أي مشاكل قريبًا في حوالي 12-72 ساعة (5)

.تدقق إنتاج الزجاج الرقائقي المحترف لدينا ، سيكون لكل خطوة أشخاص محترفون يتحكمون في الجودة بجدية