

## بأسعار تنافسية 4 ملليمتر واضح تشينشيلا الزجاج

### ملليمتر واضحة تشينشيلا منقوشة الزجاج 4

led واضح تشينشيلا رول MM واضح تشينشيلا الزجاج المحكم، 4MM 4 led واضحة تشينشيلا منقوشة الزجاج، كما أنها كال 4MM واضحة تشينشيلا ختم الزجاج، الخ الزجاج MM واضحة تشينشيلا الزجاج الملون، 4MM واضحة تشينشيلا تنقش الزجاج، 4MM الزجاج، 4 منقوشة، لديها نمط معين أو تصميم أعجب في السطح، شفافة، نقل الضوء المنتشر مع الحفاظ على الخصوصية. انها شعبية جدا للخصوصية في المباني التجارية والصناعية والسكنية. أما بالنسبة للزخرفة الزخرفية، وتستخدم على نطاق واسع للنافذة والباب.

### زجاج led تشينشيلا واضح رول mm سممة من 4

... 8mm 6mm 5mm سمك الأخرى المتاحة في 3، 1mm. سمك: 4

2. 1830 \* 1220 \* 1500 \* 2000mm، 1524 \* 2134mm، 1830 \* 2440mm، 2140 \* 3300mm etc.

3. واضحة خلية mm واضحة الخيزران الزجاج المحكم، 4mm واضح أكواليت منقوشة الزجاج، 4mm أنماط أخرى المتاحة في: 4. الزجاج، 4 ملليمتر واضح الماس منقوشة led [واضحة الزجاج مستلبت منقوشة](#)، 4 ملليمتر واضح كانيلادو رول mm النحل الزجاج، [4 واضحة الزجاج كاسومي الزخرفية](#)، الخ. mm [واضح ناشيجي الزجاج محكم](#)، 4MM الزجاج، [4 led الزجاج](#)، 4 ملليمتر واضح فلورا رول


### شينشيلا أحسب الزجاج MM مزايا 4

1. عالية نفاذية الضوء، شفافة وحماية الخصوصية. السماح نقل الضوء ولكن الحد رؤية واضحة، وحماية الخصوصية الشخصية. الزجاج شينشيلا محكم يمكن استخدامها لأقصى ضوء يدخل في الغرفة، وتوفير فريدة من نوعها تأثير 2mm. ميزة الزخرفية وجذابة، 4 الزخرفية غامضة.
3. من السهل أن تقتطع أي حجم، تستخدم مباشرة للنافذة؛ ثقب الحفر، قطع الشقوق، هدأ، الترقق، الخ.

### واضحة تشينشيلا تنقش الزجاج mm تطبيقات من 4

و 4 ملم واضحة تشينشيلا الزجاج الملون، الأكثر شعبية لقطع في أي حجم وتستخدم ككوة الزجاج، زجاج النوافذ والزجاج الباب مباشرة، أو جعل الزخرفية خفف من الزجاج أو الزجاج الرقائقي، وتستخدم كقسم الزجاج. الجدران الزجاجية، شاشات دش


### ملليمتر شينشيلا واضح منقوشة الزجاج 4

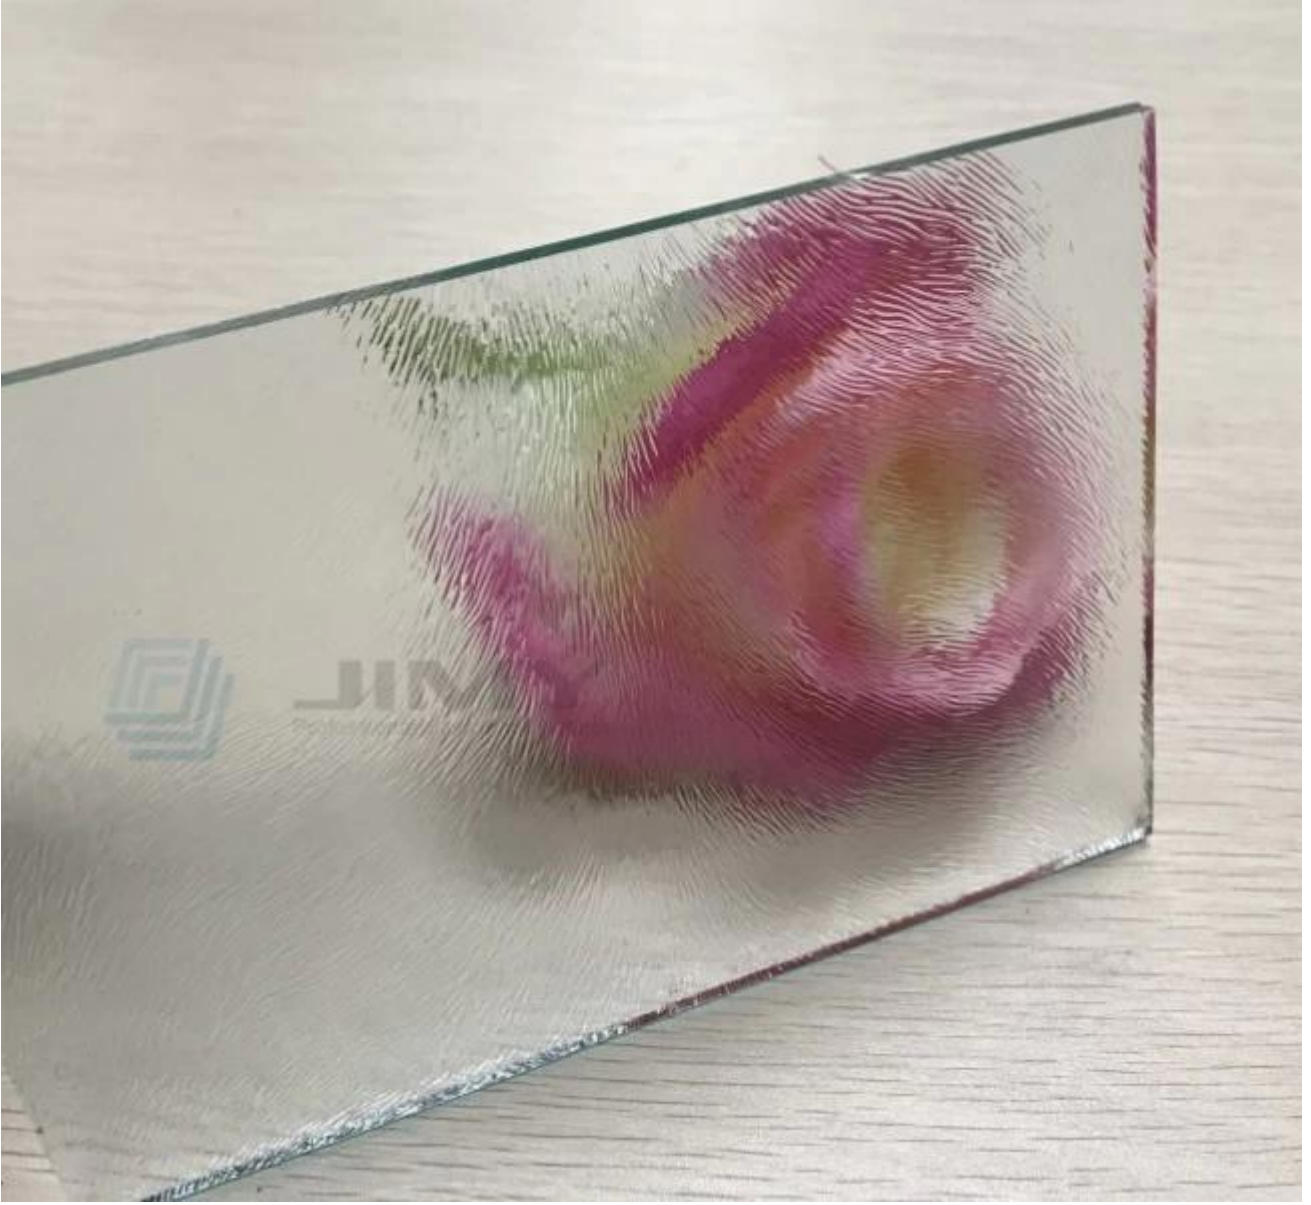


واضحة الزجاج تشينشيليا 4mm



**Jimy Glass** 4 ملليمتر واضح منقوشة الزجاج من مصنع

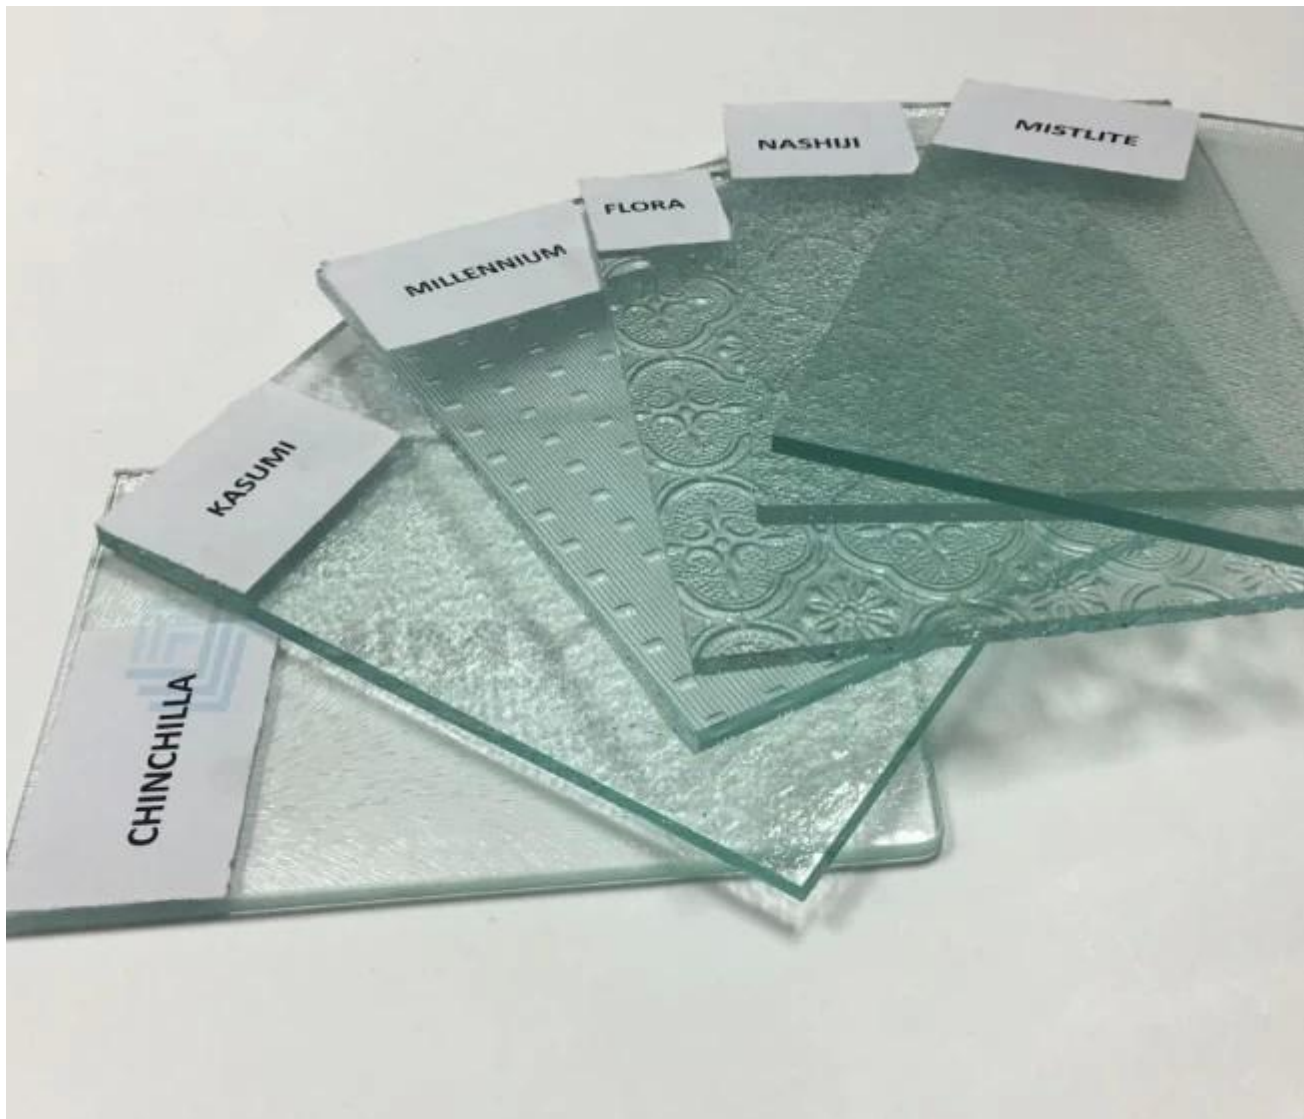

4mm واضح الزجاج المحكم من مصنع Jimy Glass

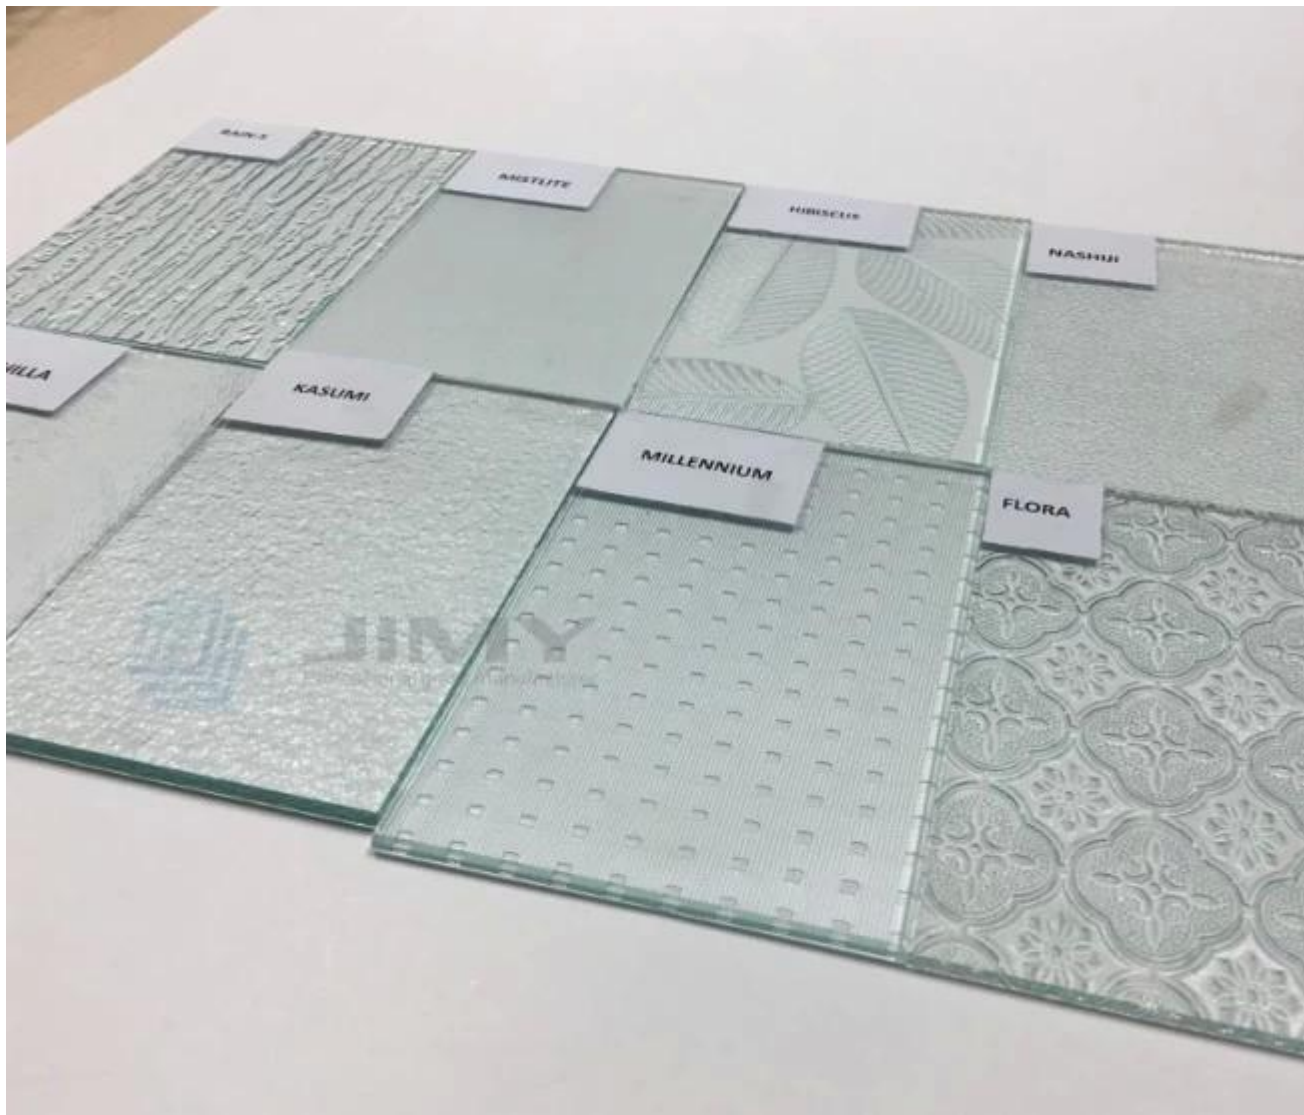

Jimmy Glass تحميل الحاويات بواسطة مصنع



TEMU 505115 6  
22G1

MAX. WT. 30,480 KGS  
67,200 LBS  
TARE WT. 7,200 KGS  
15,850 LBS  
PAYLOAD 28,280 KGS  
62,350 LBS  
CU. CAP. 33.2 CU.M.  
1,173 CU.FT.

ATTENTION