# الصين مم 12.76 مسح مصنع الزجاج مغلفة

### حوالي 12.76 مم واضحة خفف مغلفة الزجاج

مم 12.76 واضحة خفف مغلفة الزجاج تتكون من قطعتين واضحة 6 مم خفف من الزجاج الرهينة بشكل دائم جنبا إلى جنب مع إينتيرلايير بفب 0.76 ملم عبر الخاضعة للرقابة، الضغط العالية و عملية التدفئة الصناعية. نتائج عملية التصفيح بالألواح الزجاجية عقد معا في حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. مغلفة ويصنف الزجاج "زجاج الأمان بالصف".

### مم واضحة خفف مغلفة زجاجية مميزة 12.76

### أمان عالي

عندما يكون الزجاج مغلفة هجوم من قبل قوة خارجية، فإنه من الصعب أن اخترق لأن الفيلم بفب قوية المثابرة ويمكن أن تستوعب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كان مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إينتيرلايير وعدم التشتت.

### عزل الصوت

فيلم بفب نوع من يمكن حظر المواد العضوية، والموجات الصوتية. ولذلك، سلامة مغلفة الزجاج يوفر أداء أفضل في عزل الصوت من الزجاج الخالص نفس سمك.

### خلق الحس الجمالي إلى بناء

الزجاج الرقائقي سوف تجميل المباني والمواءمة بين ظهورهم مع آراء المحيطة التي تفي بالطلب من المهندسين المعماريين.

### مم واضحة خفف مغلفة مواصفات الزجاج 12.76

تكوينها: تتكون مع قطعتين 6 مم واضحة خفف من الزجاج مع اثنين من طبقات واضحة بفب

الحجم: ماكس 3000 * 8000 مم، ميني 150 * 300 مم، مخصصة أي حجم يمكن أن يتم إنتاجها

التجهيز القيام بذلك، لكن الحاجة إلى coud حواف البولندية، ثقوب الحفر، قص زوايا السلامة، قطع من الشقوق، والقواطع، جميع الانتهاء قبل تلطيف.

### سلامة مم 12.76 مغلفة الزجاج في أغلب الأحيان استخدام أسفل التطبيق:

- الدرابزين الزجاج، حديدي، شرفة، درابزين درج
- الجدار، المحلات، مركز التسوق الدعائم partiton زجاج مكتب

• منور الخارجي، سقف ومظلة والممر الطويل

• العديد من الآخرين.

**الأمن مغلفة معيار نوعية الزجاج**

وفقا GB15763.3، الصيني القياسي

ووفقا EN12543، المعايير الأوروبية

وفقا ANSIZ97.1، القياسية الأمريكية

وفقا AS/NZS2208، المعيار الأسترالي

**انظر عبر الحواف من العادي واضح وفائقة خفف مغلفة الزجاج الشفاف**

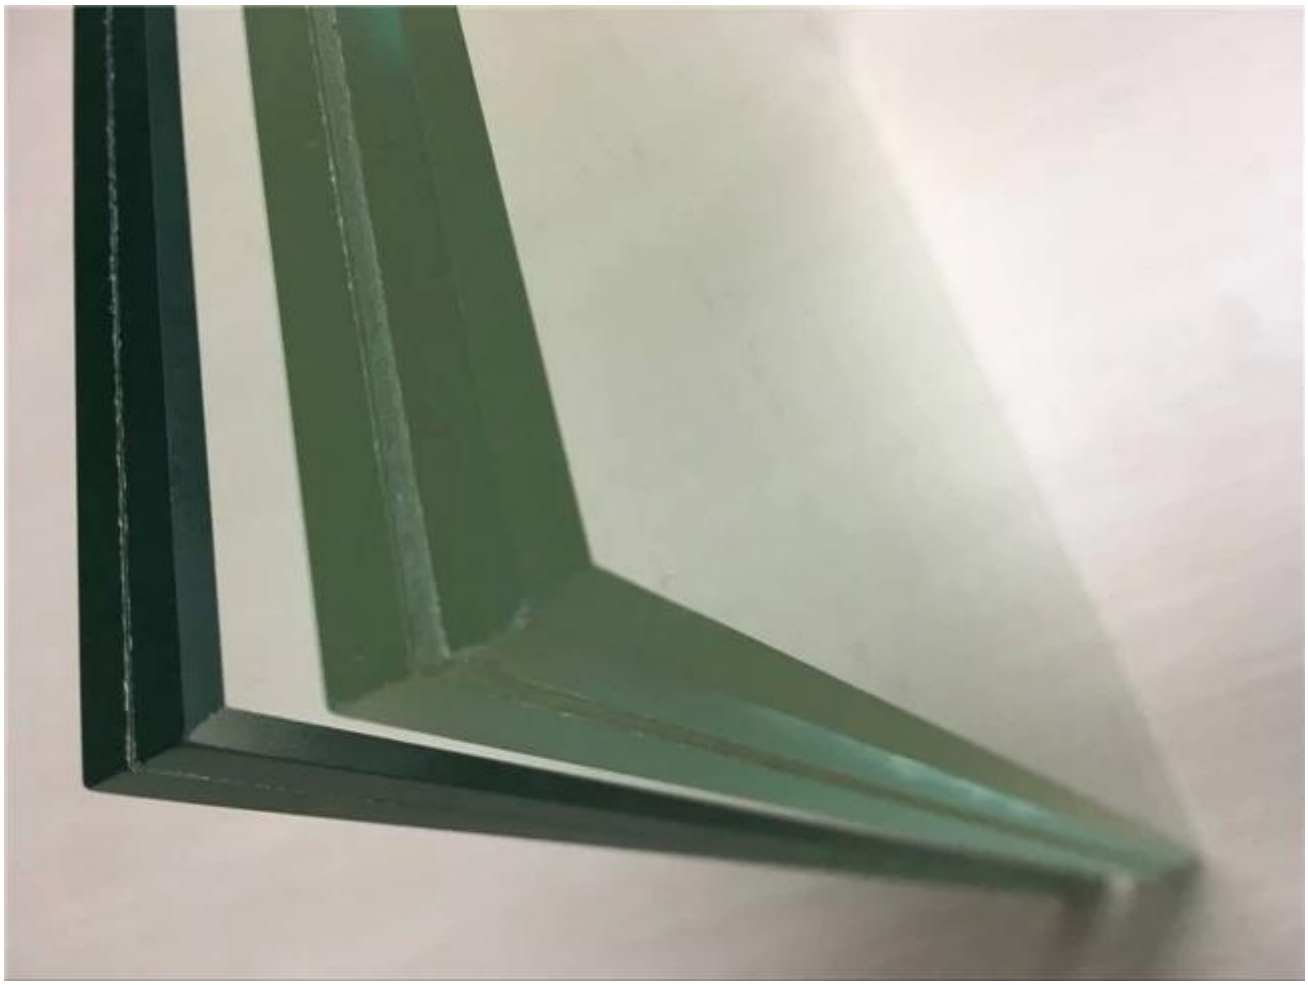

**الزجاج الأمن مع القواطع والثقوب**

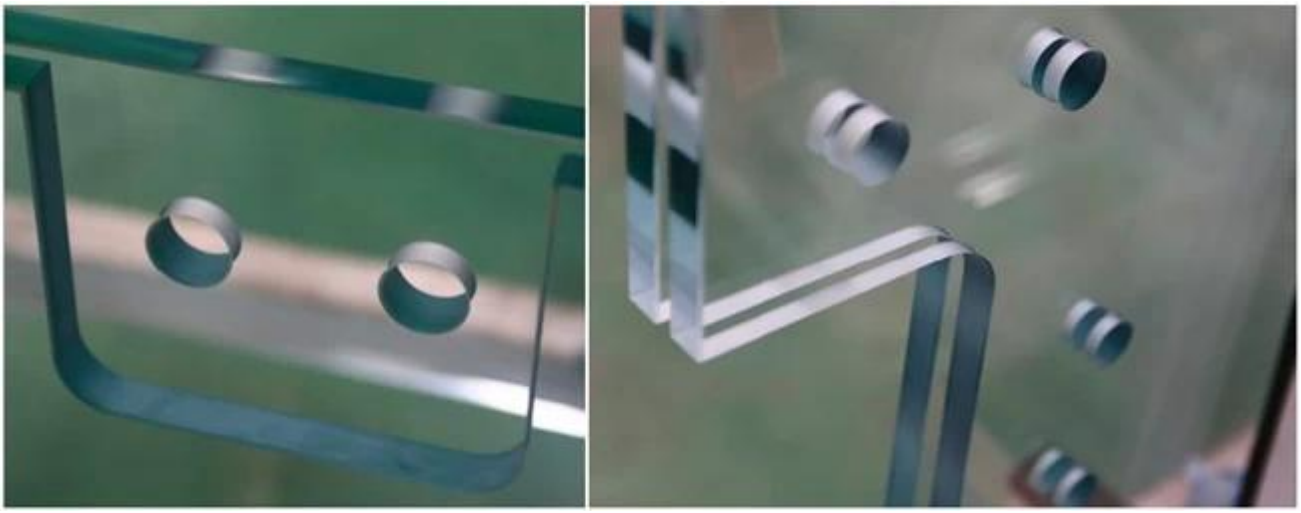

**الفرق عند الزجاج المكسور**

**خفف من مصنع لإنتاج الزجاج مغلفة**

**خفف من الزجاج مغلفة سلامة التحميل**