

الصين 6 مم واضحة سلامة خفف شركة الزجاج

حوالي 6 مم واضحة خفف من الزجاج

مم مسح الزجاج، أيضا تشديد الزجاج، صلابة الزجاج، الزجاج المقوى، إس جي الزجاج، والزجاج المقاوم الأثر، هو ملفقة بتدفئة 6 [الزجاج المصقول واضح 6 مم](#) إلى ما يزيد على 600 درجة مئوية والتبريد فإنه سريعاً، تأمين الأسطح الخارجية للزجاج في حالة عالية ضغط، والنواة أو مركز للزجاج في التعويض عن التوتر. إنه من دواعي سروري سلامة زجاج الذي يستخدم عندما تكون القوة والمقاومة الحرارية والسلامة من الاعتبارات الهامة.

مميزة واضحة الزجاج 6 مم

قوة عالية

من الزجاج المصقول العادي. أنها قادرة على الصمود في timesينفذ الزجاج أيضا في مقاومة الانحناء وضرب نظراً لقوتها العالية 3-5 Mpa.وجه السطح ضغط 95

أمان عالي

عندما يكون الزجاج مكسورة، فإنه يتحول إلى حبيبات الفولت مع زوايا منفرجة، والذي تضمن يقلل من السلامة للتأكد من الإنسان غير مؤذية، وتشديد عملية إلى حد كبير خطر الكسر الحراري لضمان أقل خسارة.

استقرار الحرارة

خفف من الزجاج قادرة على تحمل تغيير درجة حرارة من 250 إلى 320°C وفي حين يمكن أن يتحمل الزجاج الملدن العادي فقط 20 °C. إلى 100.

مقارنة الأداء

العناصر	خفف من الزجاج	شبه الزجاج	الزجاج الملدن العادي
سلامة	أفضل	العام	لا شيء
كثافة	152Mpa	/	30-90Mpa
الثبات الحراري	250-320°C	100 °C	20-100 °C
التوتر السطحي	95Mpa	24-69Mpa	/
الدولة مقطوعة	زاوية منفرجة الحبوب	إطلاق النار--كسر	حادة

مواصفات واضحة الزجاج 6 مم

المساحة المتوفرة: الحد الأقصى 3000 * 8000 مم، الحد الأدنى 150 * 300 مم، أي تخصيص الحجم

تجليف الحواف، قطع من الشقوق، حفر ثقوب، طحن الزوايا وما إلى ذلك، كل ما يمكن القيام به، ولكن يجب أن يتم قبل تلطيف

عمل الحافة

قلم رصاص (ج الحافة)، (T ويمكن أن يتم أي حواف تماما على زجاج 6 مم تصلب واضحة، مثل حافة مصقول مسطحة) حافة الحافة، حافة مات، ركن جولة الحافة ogee، مشطوف حافة.

الثقوب والشقوق

يمكن أن يكون الزجاج التي تم توفيرها مع حفر ثقوب (بغض النظر عن مستقيم أو مخروطية الشكل) وقطع من الشقوق. ونحن سوف ننظر في مواقع الثقب والشق والحجم وفقا للرسومات الخاصة بك. رجاء يرجى الاختيار أدناه التفاصيل:

واضح 6 مم خفف لا ينبغي أن يكون الزجاج الثقوب الموجودة على أي أقرب من 1.5 حافة الزجاج إلى أقرب نقطة من ثقب	مرات سمك الزجاج
لا ينبغي أن تكون ثقوب يقع أي أقرب من 6.5 مرات سمك 6 مم مسح الزجاج المقوى.	الزاوية الزجاج إلى أقرب نقطة من ثقب
بعد الحد الأدنى ثقب يجب أن لا تقل سماكة الزجاج. الحد الأقصى لا ينبغي أن يكون بعد الحفرة أكثر من 1/3 البعد أضيق من القطعة	بعد ثقوب
يجب أن تحتوي كافة شرائح مع دائرة نصف قطرها يساوي أو أكبر من سمك الزجاج	الشقوق والفواصل

الأشكال

كما يمكن القيام بمسح الشكل 6 مم خفف من الزجاج، مثل الجولة، شبه jimy Glass، ما عدا مسح المستطيل 6 مم الزجاج المقوى. منحرف، موازية، إلخ.

تطبيق واضح الزجاج 6 مم

- تستخدم في المناطق الداخلية مثل رفوف زجاج الحمام، دش الشاشة الزجاج، إلخ.
- تستخدم في الخارج مثل الزجاج شرفة، والقبة الزجاجية، إلخ.
- تستخدم في الأثاث مثل الزجاج أعلى الجدول، ومخزن الزجاج شيلفيس، إلخ.
- العديد من الآخرين.

معياري نوعية الزجاج

المعيار الأوروبي خفف من الزجاج EN12150 ووفقا


القياسية الأمريكية ASTM1048 ووفقا

ووفقا جيجابايت مستوى الزجاج 1998-9963


ووفقا جيجابايت 1999-17981 الصينية القياسية التي تطف وعززت الحرارة الزجاج

.منظمة التضامن المسيحي الدولية، IGCC، (CCC) تمرير الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة

سلامة خفف من الزجاج مع مسطحة مصقول الحواف وحفر ثقب

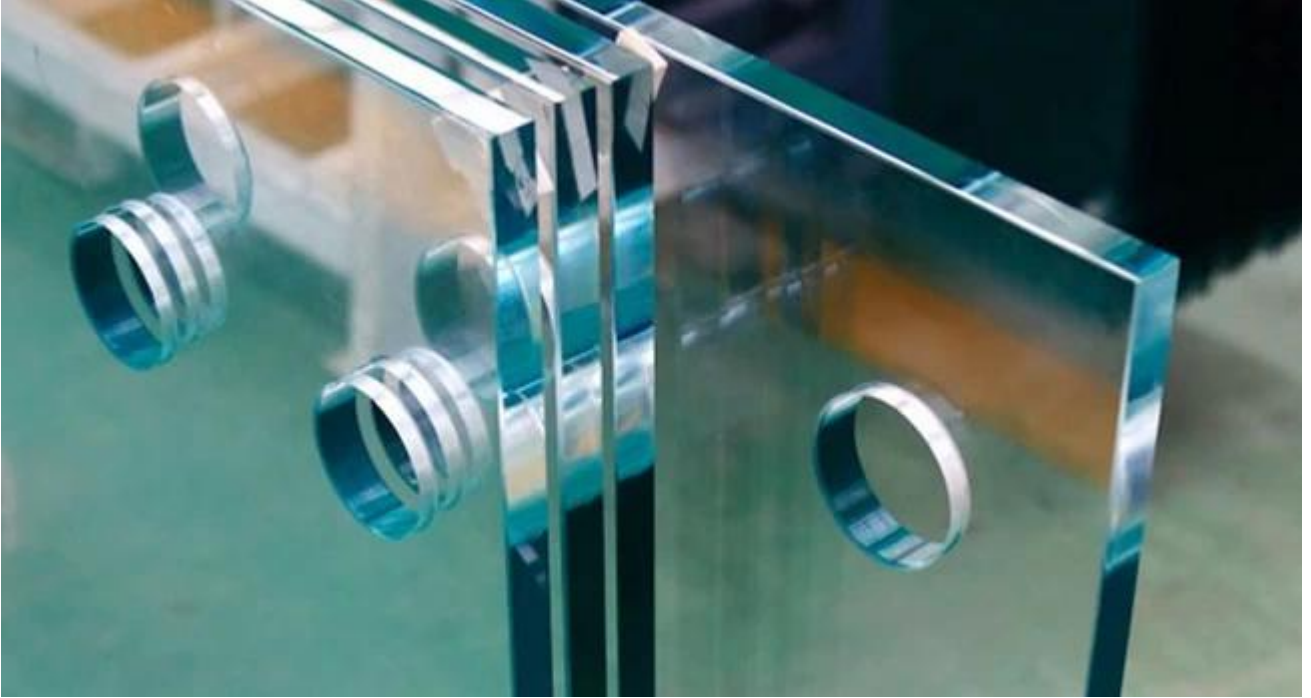

الفرق عندما تطغو الزجاج والزجاج المكسور

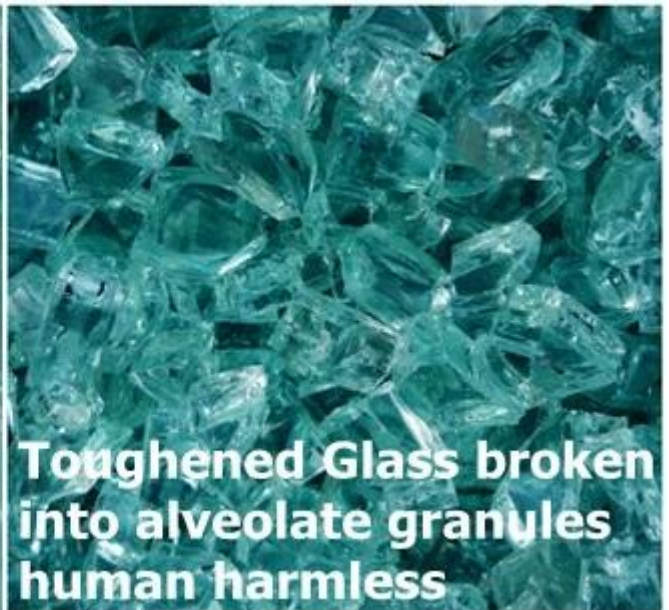

فرن الزجاج



خفف من الزجاج سلامة التعبئة

