الشركة IMM low eالأرجون + 6 MM + 12MMأسعار المصنع الصيني تحكم الطاقة الشمسية كفاءة الطاقة 6 المصنعة للزجاج المزدوج.

شديد low e يتم إنتاجها من خلال خط ترشيش كبير في بيئة فائقة اللقاح. هذه العملية تجعل طلاء low e منتجاتنا من الزجاج المطلي اللصق بالزجاج. انها تحمل مقاومة عالية ضد الخدوش وتحمل حمض أو تآكل الصودا في غضون فترة طويلة.

يستخدم الزجاج المزدوج الآن على نطاق واسع في الواجهة وحائط الستائر. إنه بسبب أدائه العالي للعزل 12 + 6Ar + 6 low e الحراري وعازل للصوت. مع فقدان يمكن للزجاج المزدوج 6 + ، low e للغاية بسبب الطبقة الفضية التي تتكون في طلاء low e أن يجعل أشعة الشمس الحارقة تصبح ضوءًا باردًا عند الدخول في البيئة الداخلية. وبالتالي توفير الطاقة من مكيف 12Ar + 6 low e الهواء وأقل إضاءة الكهرباء.

كيلو U-1.6 الفردي ، تبلغ قيمة low e قابل للتعديل بسبب تصميم العملاء. عادة لطلاء Ar + 6 low eلون وأداء زجاج مزدوج 6 + 12 المزدوج U 1.3K / W□ ~ 1.6K / W□. ، تبلغ قيمة low e / وات ~ 1.8 كيلو / وات. بالنسبة لطلاء يختلف اللون من الأزرق الفاتح إلى الرمادي المحايد ، كما يتوفر لون خاص مثل الطلاء العاكس الذهبي.

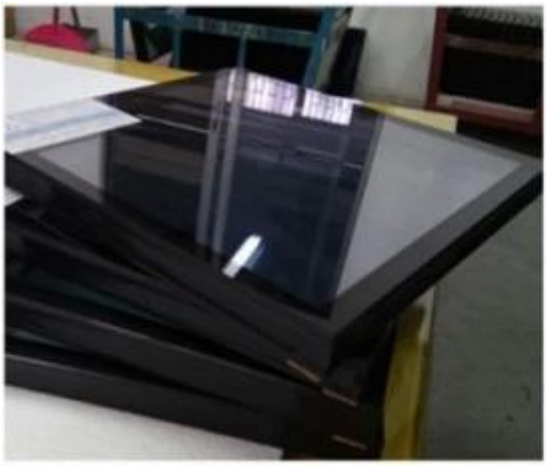

12 + 6 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□Ar + 6 low e □□□□□□□ □□□□□□

ترتيب	12 + 6 مم خفف من الزجاج Ar + 6 low e خفف
نوع الطلاء	مزدوج ، طلاء عاكس للطاقة الشمسية ، low e ، low e الخ واحد
شكل	مسطح / منحني
اساسي	راجع ASTM C1036-06 & amp؛ BS EN1096
سماكة	6mm + 12Ar + 6 mm
معالجة	حافة مصقولة ، ثقوب الحفر ، بلوري ، الشاشة الحريرية المطبوعة ، الرقمية المطبوعة ، الخ

الوضعية	الواجهة ، الحائط الساتر ، النوافذ ، إلخ.
نوع الزجاج	مزدوج نقي ، زجاج زجاج low e فائق النقاء ، زجاج زجاج low e زجاج زجاج مزدوج مزدوج ملون ، اختبار نقع الحرارة

الزجاج المعزول Ar + 6 low eالاستفادة من التحكم الشمسي 6 + 12:

□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ U & lt1.7 □K / W□

2 □□□□□□-Perfect □ 75 □□□ □20 □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

3-Excellent □□□□ coeffecience 0.65 ~ 0.25 □□□□□ □□□□□□□

2500 □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□x7500mm □

5- 50 □□□ □5 □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□.

□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ low e □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□□□

□□□ / □□□□ □□□ 10000 □□ 7 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□

8-World □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ low e □□□ □□□ □□□□□.

9-□□ Bystronic □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□.

10 - □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ low e □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□.

وحدات الزجاج المزدوج؟ low e الأرجون + 6 MMالعلامة التجارية 6+ 12 Jimy Glass ها اختيار لدينا W

1) ؛ نحن نستخدم أعلى جودة المواد الزجاجية الخام مع عدم وجود رقائق لا فقاعات لا خدوش مع سطح مستو السوبر

2) نحن نستخدم آلة المزاج ذات المستوى المتقدم في العالم للتأكد من جودة مزاجنا الزجاجي ، مع توحيد الإجهاد المزاج الرائع ، معدل الانفجار الذاتي يصل إلى 0.1٪.

3) ؛ مراقبة الجودة الصارمة لكل عملية للتأكد من دقة حجم المنتج النهائي

4) ؛ مع أفضل المهندسين وخطوط الطلاء الأكثر تقدما ، حصلنا على سيطرة ممتازة على توحيد ألوان طلاء الزجاج

5) 12 + 6 الزجاج المزدوج مع قدرتنا الكبيرة ، لدينا سعر Argon + 6 low e تنافسية للغاية في السوق.

6) خدمة الاستجابة السريعة ، مع فريق تقني قوي لدينا يمكننا الرد عليك في غضون 1 ساعة وتقديم الحل لك في غضون 24 ساعة.

7) لدينا 26 عاما من الخبرة في التصدير ، ونحن قادرون على التعامل مع جميع القضايا التسليم والجودة الخاصة بك.

لون اختياري:

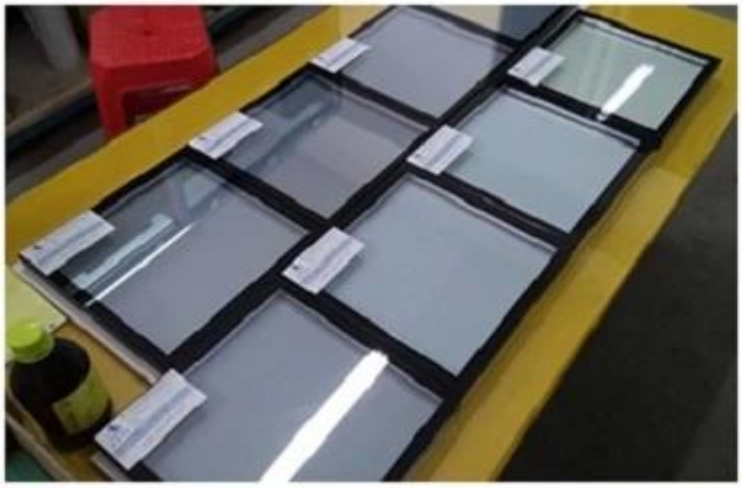
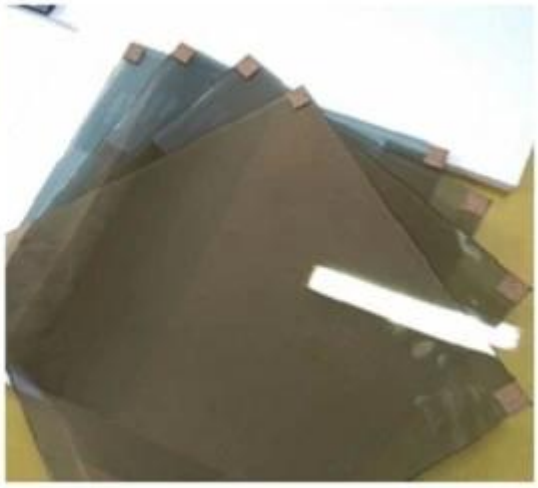
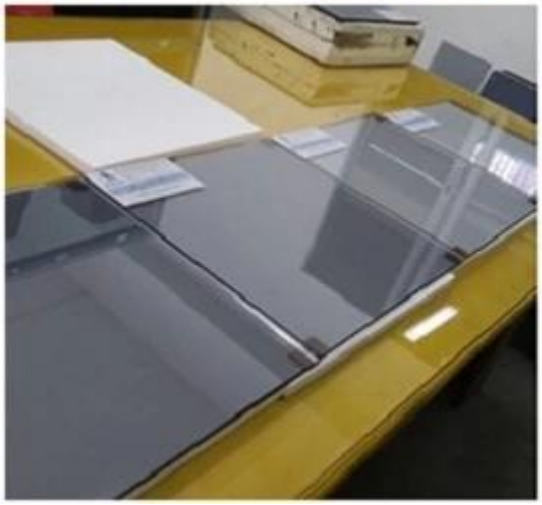
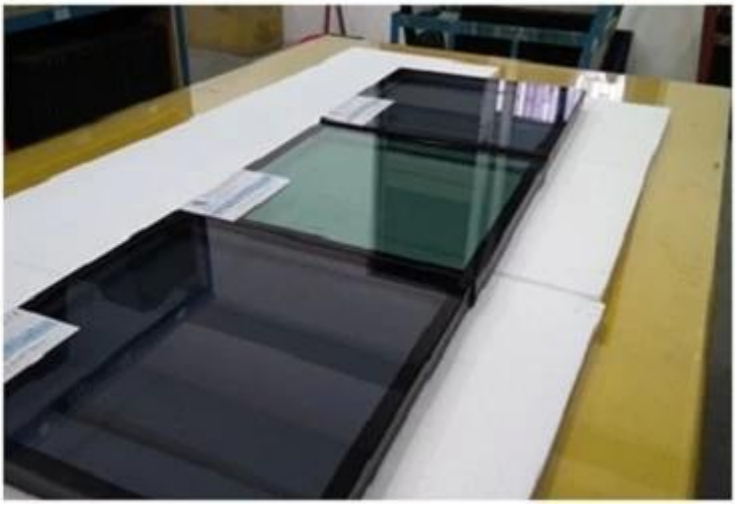

بيانات الأداء للإشارة:

JIMY
Professional glass manufacturer

Jimy Glass

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
6 single low e +12Ar+ 6 clear	53	20	10	34	21	0.46	0.40	1.54	1.56
6 double low e +12Ar+ 6 clear	57	9	11	27	26	0.37	0.33	1.33	1.40

1. All data are calculated by WINDOW 7.5 developed at Lawrence Berkeley National Laboratory ! For your design reference only!
2. The tolerance of published data with respect to photometric properties is +/- 3 points. The U-value tolerance is +/- 0.1W/m².K

عملية إنتاج الزجاج المزدوج Low e:

قفص الخشب الرقائقي قوي للتأكد من سلامة الزجاج أثناء النقل لمسافات طويلة.

2019/08/18 19:15

CSNU 137923
22G1